


図面／規格
【シールW (S 1 (キーパー製))】

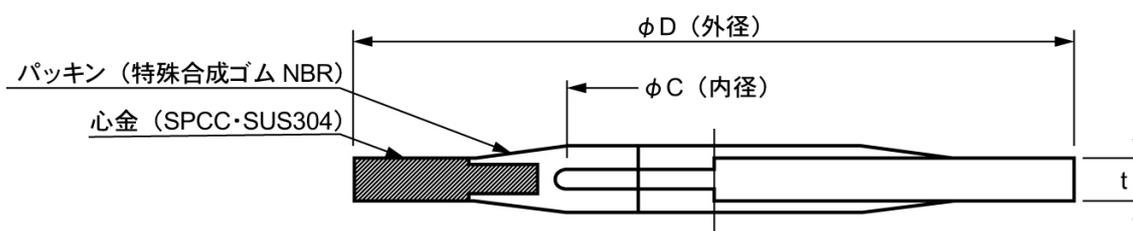

呼び	内径(d)	外径(D)	厚み(t)
M4	3.8	9.2	1.2
M5	4.8	10	1.2
M6	5.8	11	1.2
M8	7.8	13.5	1.2
M10	9.8	15.5	1.2
M12	11.8	18	1.2
M14	13.8	20	1.2
M16	15.8	22.5	1.2
M18	17.8	24.5	1.2
M20	19.8	26.5	1.2
M22	21.75	30	1.6(1.5)
M24	23.75	32	1.6(1.5)
M27	26.75	35	1.6(1.5)
M30	29.75	38	1.6(1.5)
M33	32.75	41	1.6(1.5)
M36	35.75	44.5	1.6(1.5)
M42	41.7	50.5	1.6(1.5)

※厚み(t)の()内寸法はSUSに適用します。