
図面/規格 【BUMAX10.9 ワッシャー】

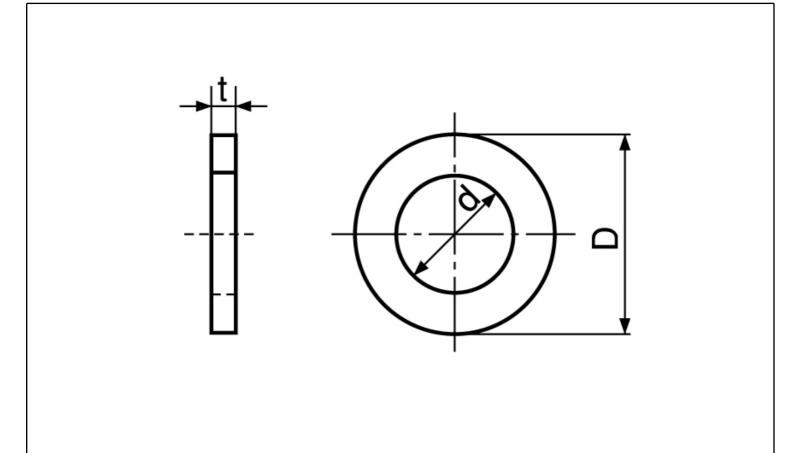

class100用 硬度HV300(単位:mm)

呼び径	内径		外径		厚み		
	d		D		t		
	基準	Max.	基準	Min.	基準	Max.	Min.
	Min.		Max.				
M5	5.3	5.48	10	9.64	1.0	1.1	0.9
M6	6.4	6.62	12	11.57	1.6	1.8	1.4
M8	8.4	8.62	16	15.57	1.6	1.8	1.4
M10	10.5	10.77	20	19.48	2	2.2	1.8
M12	13	13.27	24	23.48	2.5	2.7	2.3
M16	17	17.27	30	29.48	3	3.3	2.7