


図面／規格  
【（一）止めねじ（トガリ先）】

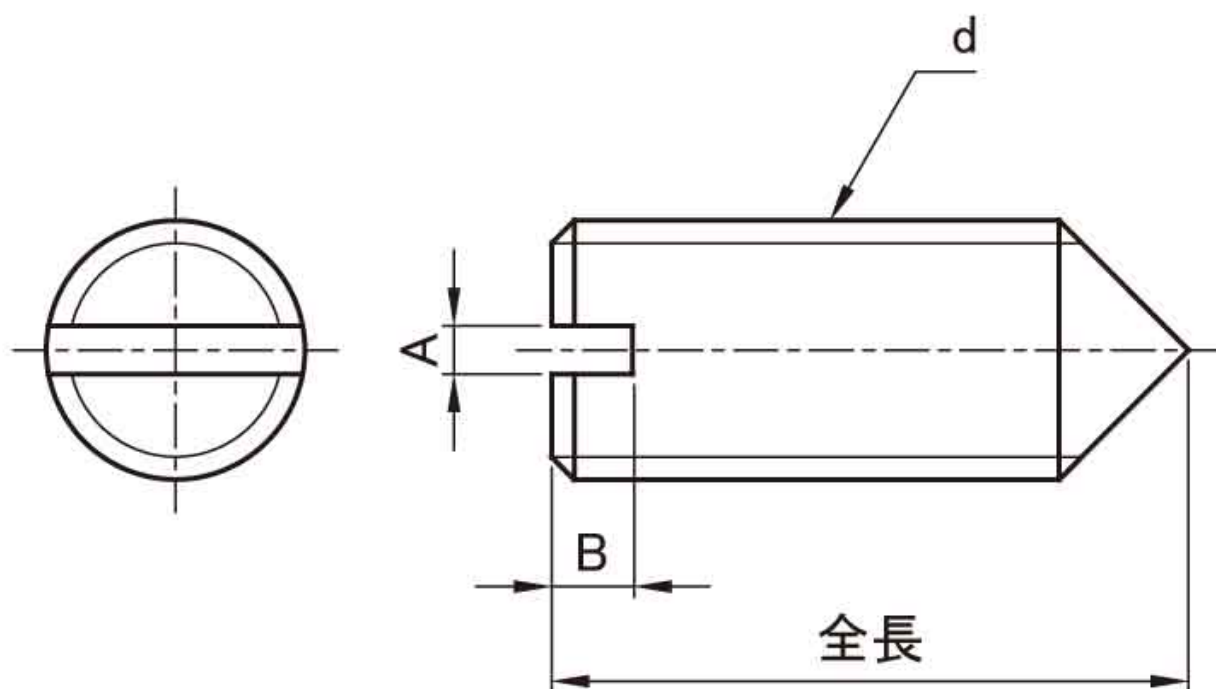

| 呼び径 (d) | A (割幅) |      | B (割深) |      |
|---------|--------|------|--------|------|
|         | 最大     | 最小   | 最大     | 最小   |
| M2      | 0.45   | 0.31 | 0.84   | 0.64 |
| M2.5    | 0.60   | 0.46 | 0.95   | 0.72 |
| M3      | 0.60   | 0.46 | 1.05   | 0.80 |
| M4      | 0.80   | 0.66 | 1.42   | 1.12 |
| M5      | 1.00   | 0.86 | 1.63   | 1.28 |
| M6      | 1.20   | 1.06 | 2.00   | 1.60 |
| M8      | 1.51   | 1.26 | 2.50   | 2.00 |