

point

ブラインドが赤外線を反射! 熱を室内に伝えにくいから快適!


遮熱スラットの場合

反射
54.7%




ブラインドの日射反射率▶ (従来品との比較)

※分光光度計による測定値
をJIS R 3106に基づいて算出。

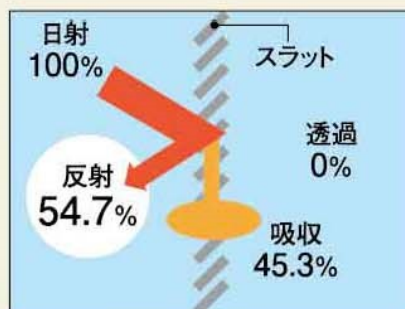


遮熱 HB5804

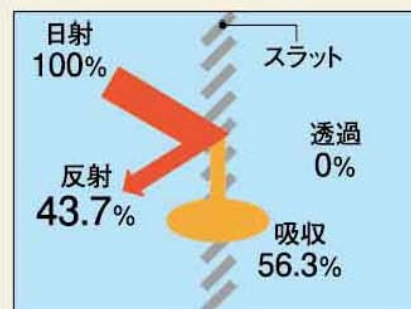

同系色で遮熱塗料を塗布しない場合


ブラインド表面(室内)側の▶ サーモグラフィー

※ブラインド裏面へレフランプ
150Wを4点照射した
場合の熱画像比較
(ブラインド表面より撮影)



【遮熱スラット】

赤外線を反射して、発熱
を抑えています。



【一般スラット】

ブラインド全体が熱を吸収
し、発熱しています。



●赤外線の反射率性能(分光反射率)

遮熱スラットの赤外線領域での反射率が高くなっています!

