


(9) LT

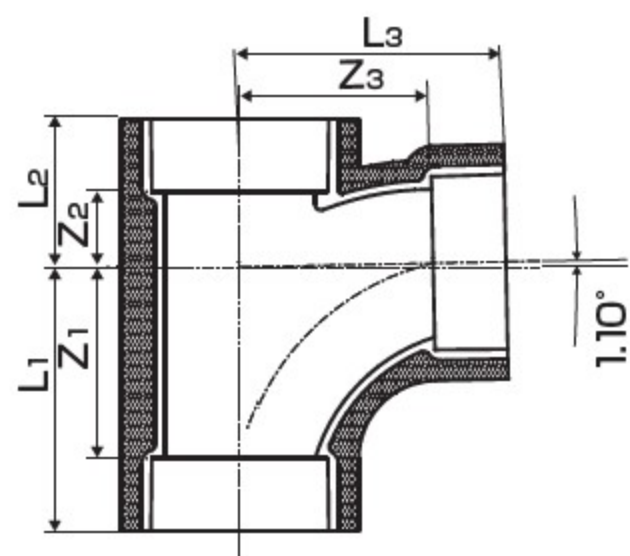

単位:mm

呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
DV40	52	23	52	74	45	74
50	66	26	66	91	51	91
DV65	90	33	90	125	68	125
75	100	30	100	140	70	140
100	128	45	128	178	95	178
125	140	50	140	205	115	205
DV50×40	52	23	57	77	48	79
DV65×40	52	24	66	87	59	88
DV65×50	66	27	74	101	62	99
DV75×40	52	25	71	92	65	93
75×50	66	29	79	106	69	104
DV75×65	90	32	95	130	72	130
DV100×40	52	28	82	102	78	104
100×50	66	32	90	116	82	115
DV100×65	90	36	107	140	86	142
100×75	100	33	110	150	83	150
DV125×65	90	38	120	155	103	155
DV125×75	100	42	124	165	107	164
DV125×100	128	52	140	193	117	190

注記1 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。
注記2 Zの許容差は、呼び径100以下は±2mm、呼び径125以上は±3mmとする。