
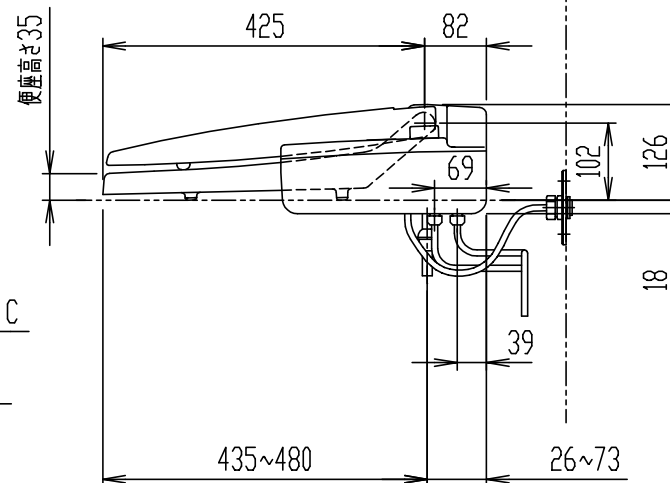
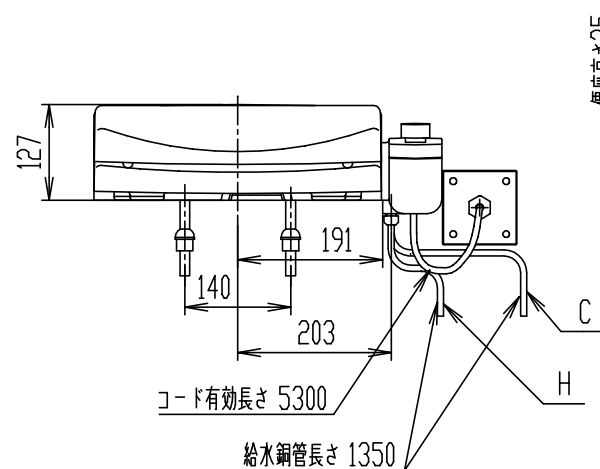


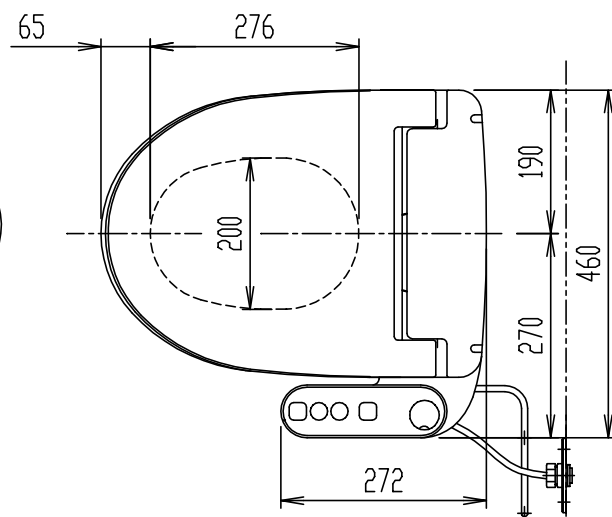

シャフトイレUシリーズ

器具明細

[illegible]

※（標準、ユニットバスルーム用）

＊ CW-U110L-NEの給湯は、循環方式として下さい。

* CW-U110L-NEの給水・給湯圧力範囲は、0.06~0.59MPa
で使用下さい。

* 電源には漏電遮断器(高感度高速形(定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内))を設置する。

＊ D種接地工事必要。

縮	尺	製 図	内山	検 図	磯崎	備 考	
1:10			図				
日	付		番	XA-CWU110-0001E			
2018.04.03		株式会社 LIXIL					