



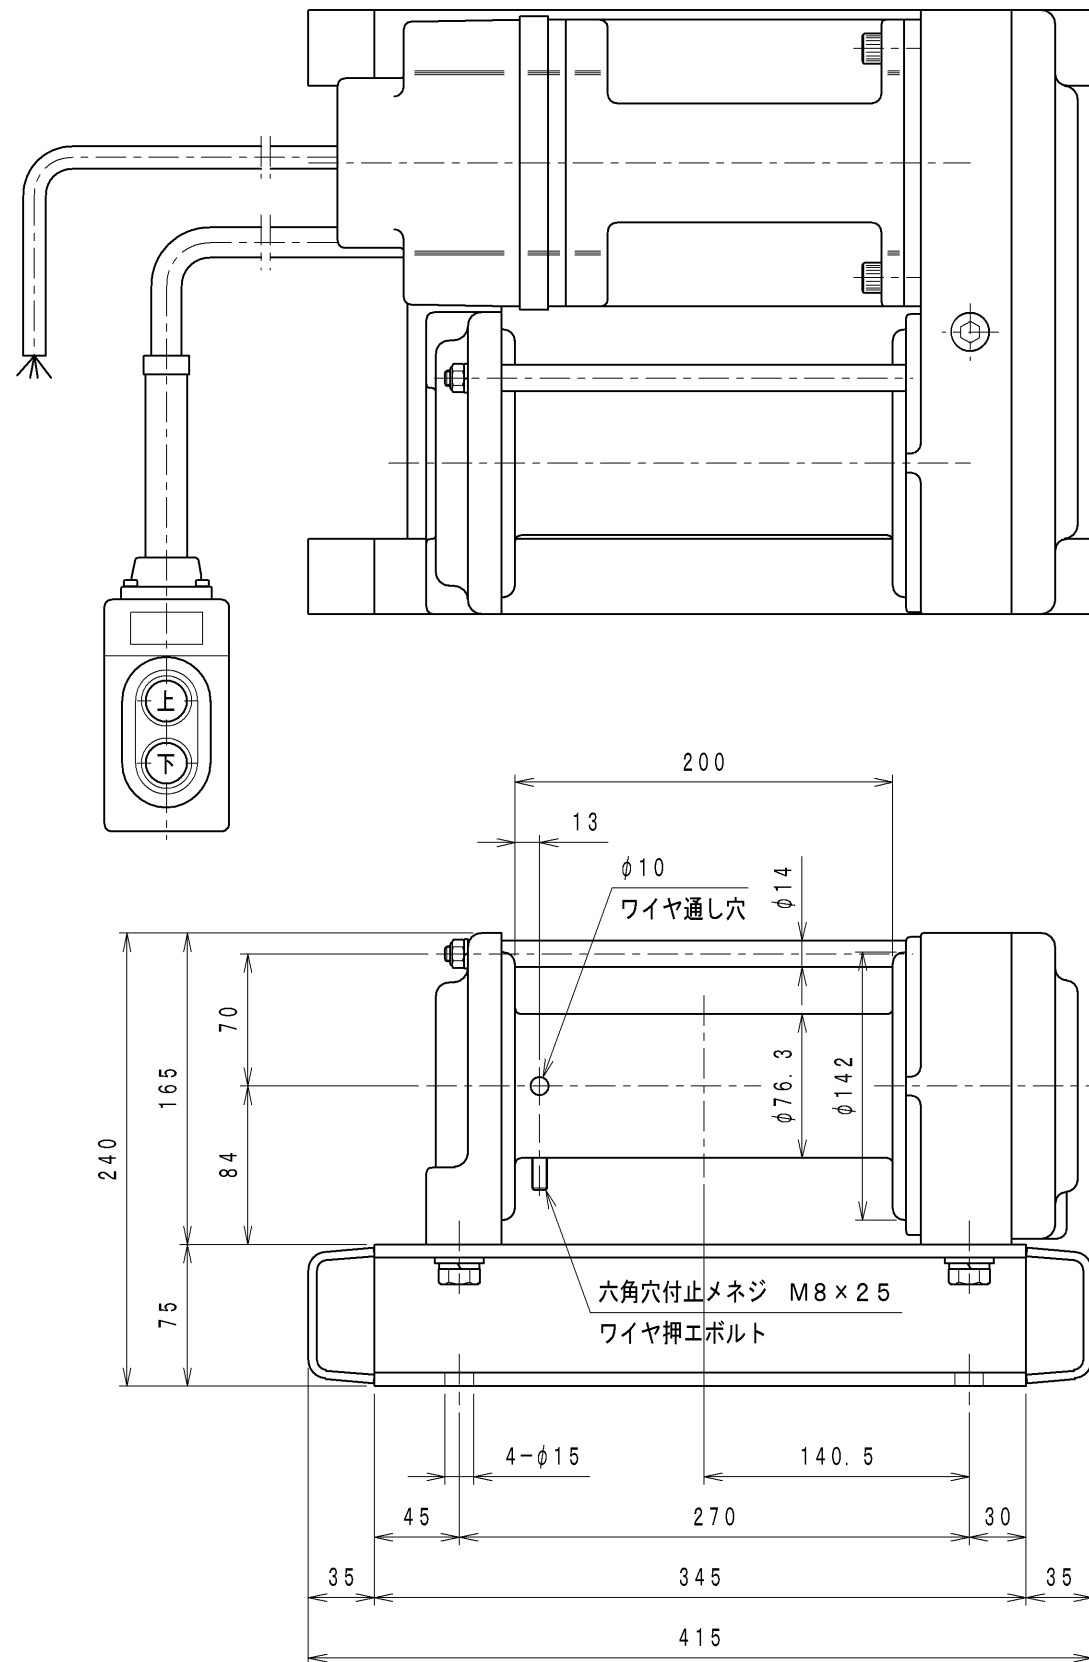

仕様

型 式	TX-303		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	300	kg
	60Hz	300	kg
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	9.0	m/min
	60Hz	11.0	m/min
ロープ巻取長さ	$\phi 6 \times 51$ m		
電動機出力	0.75 kW		
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	3.7 A	3.3 A	3.2 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	0.75 mm ² × 4 芯 × 2 m		
操作コード	0.75 mm ² × 7 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	38 kg		

付属品	六角棒スパナ 呼び4	1ヶ
-----	------------	----

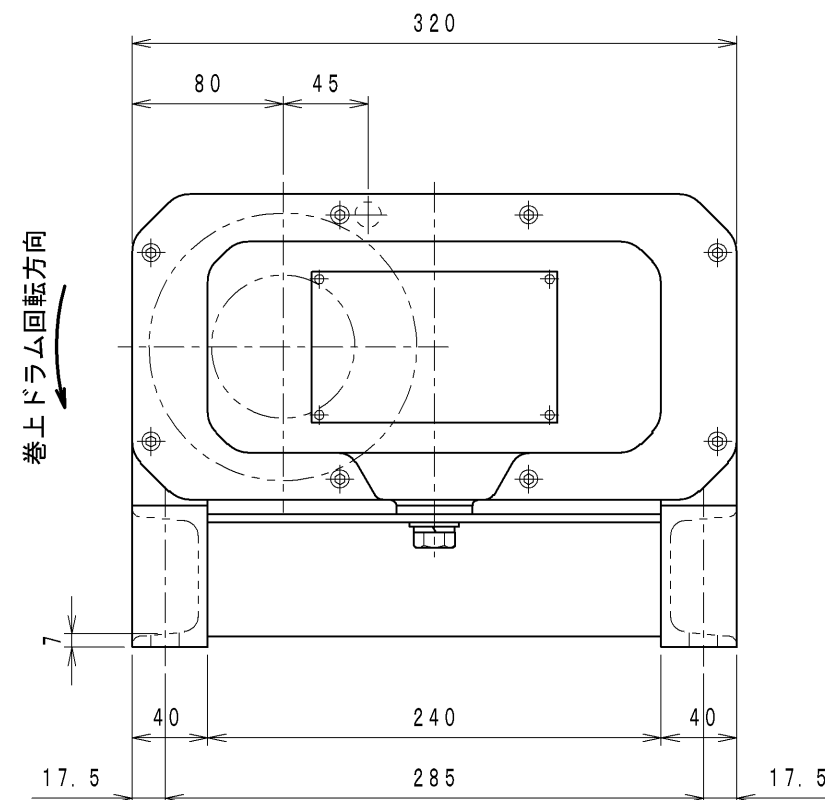

標準仕様図

型 式	TX-303
機 名	シルバーウインチ
図 番	CO08-0045