



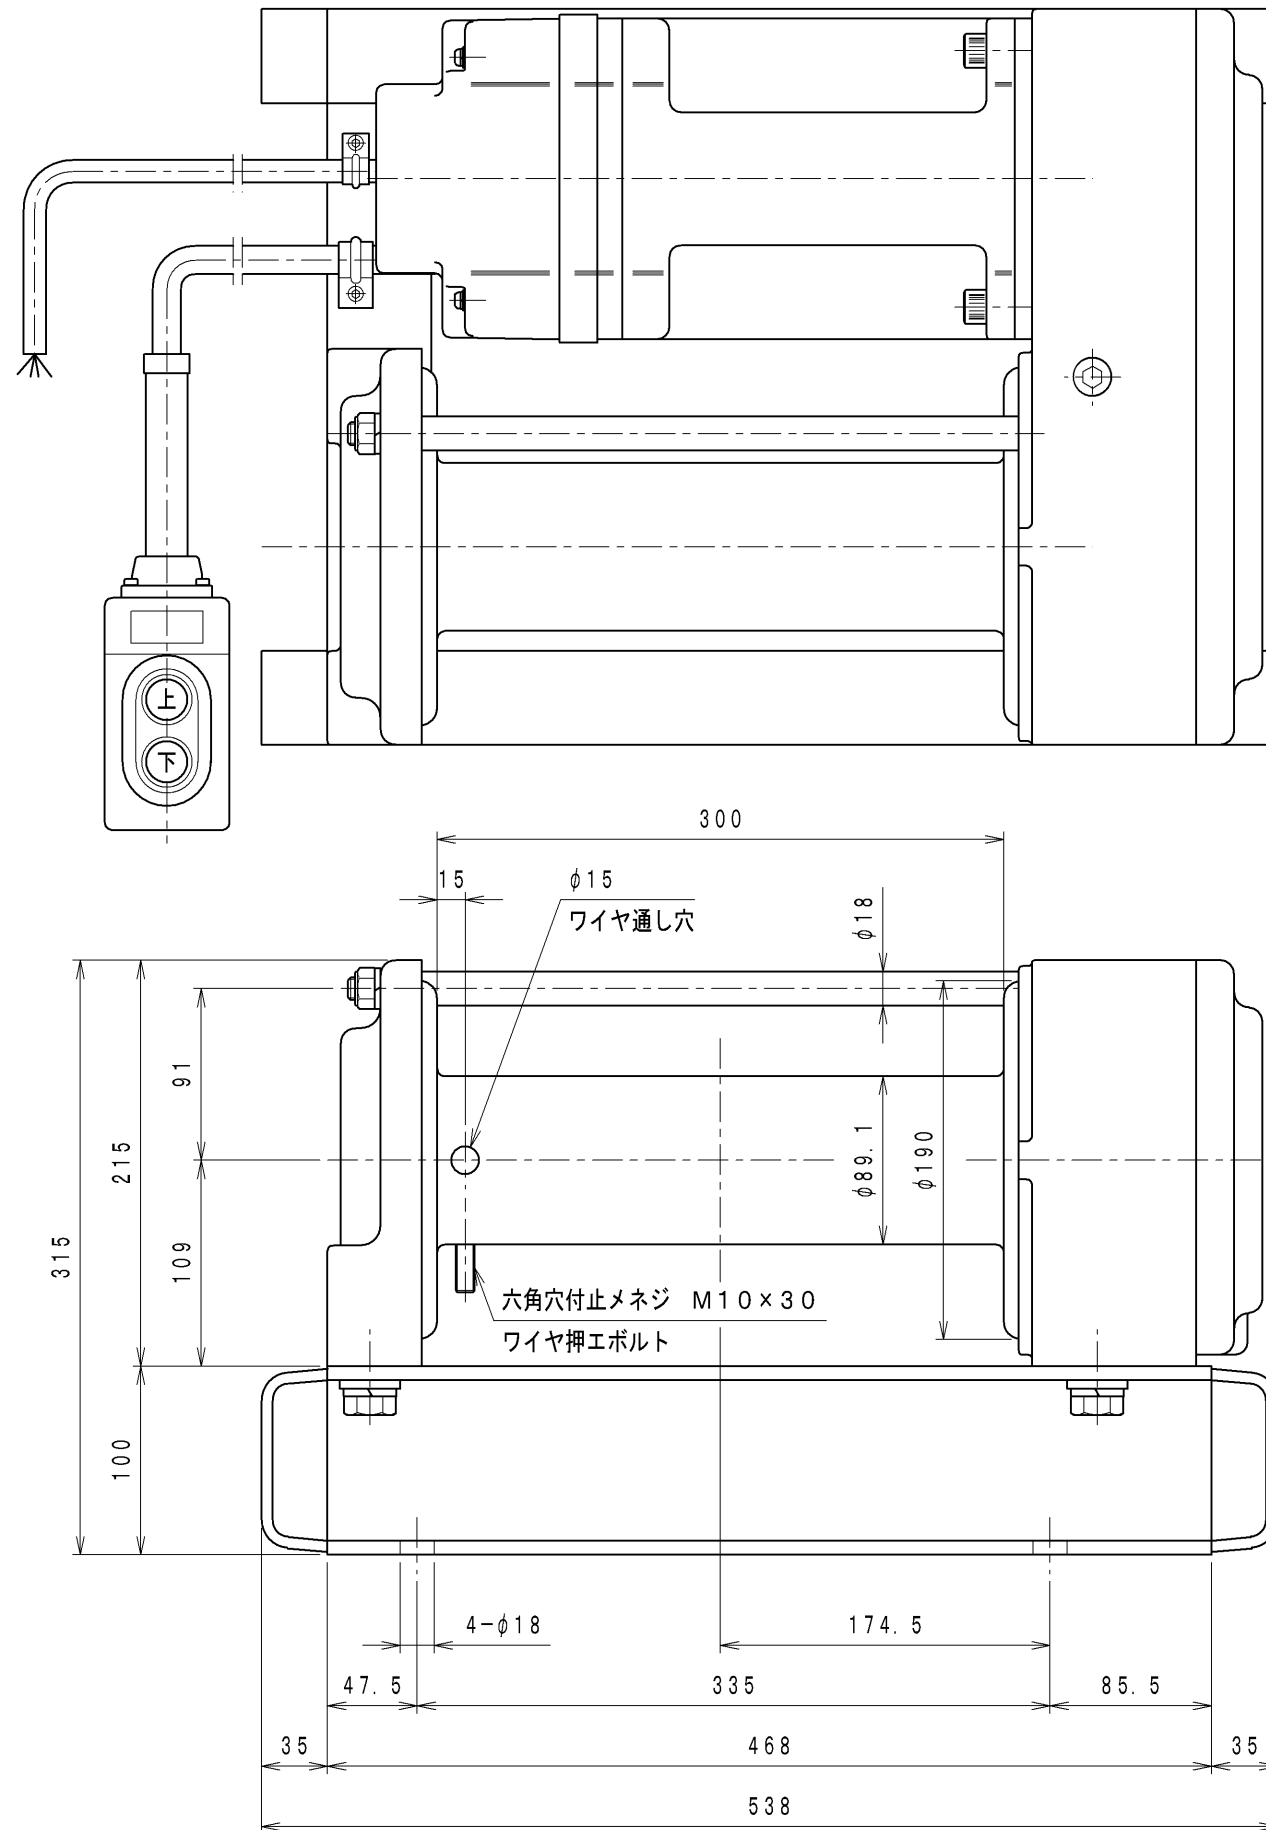

仕様

型 式	TX-410		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	1000	kg
	60Hz	1000	kg
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	5.7	m/min
	60Hz	6.8	m/min
ロープ巻取長さ	$\phi 10 \times 60$ m		
電動機出力	1.5 kW		
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	6.9 A	6.2 A	6.0 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm ² × 4 芯 × 2 m		
操作コード	1.25 mm ² × 7 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	72 kg		

付属品	六角棒スパナ 呼び5	1ヶ
-----	------------	----

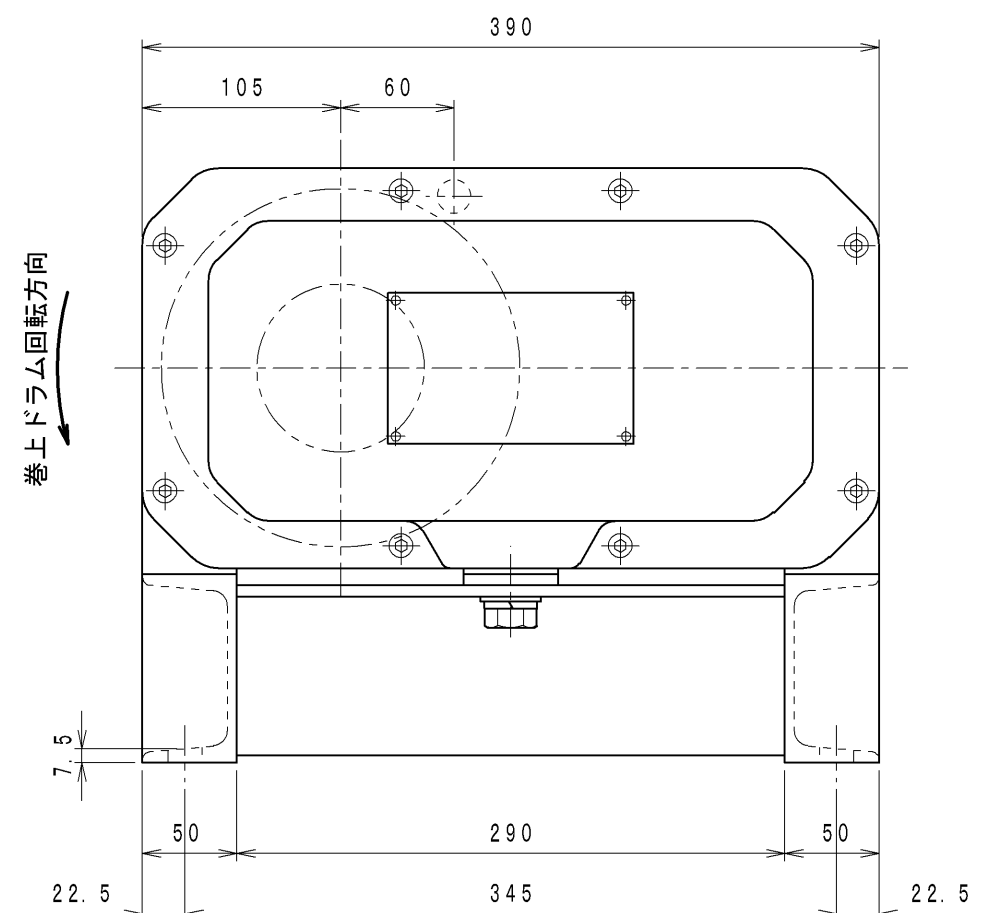

標準仕様図

型 式	TX-410
機 名	シルバーウインチ
図 番	CO13-0036