

ポンプ仕様書

No. _____

____年 ____月 ____日

項 目	摘 要		
名 称	東洋横型サンドポンプ		
型 式	VHG-15-6W		台
口 径	吸込側：ストレーナー 吐出側：JIS10Kフランジ 100 mm		
揚 程	15		m
揚 水 量	1.2		m ³ /min
最 大 揚 物 径	60		mm
モ ー タ ー 型 式	SP-IBF 21524		
出 力 ・ 周 波 数	11 kW	60	Hz
相 数 ・ 極 数	3 相	4	極
回 転 数	1480/1770		r/min
電 圧 ・ 電 流	200/220V	44/41	A
絶 縁 種 別	F 種		
起 動 方 式	直 入		
キャブタイヤケーブル	3PNCT 8 mm ² ×4 c		10 m
質 量	CT10m含む	340	kg
構 造 ・ 材 質	参照図面番号 K-15210		
外 形 寸 法	参照図面番号 L-15192		
外 装 塗 装	AAメタリックシルバー		
予 備 部 品	—		
付 属 品	—		
分 解 工 具	—		

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-15-6W

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 100 mm

揚水量
CAPACITY 1.2 m³/min

全揚程
HEAD 15 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 11 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V

定格電流
CURRENT _____ A

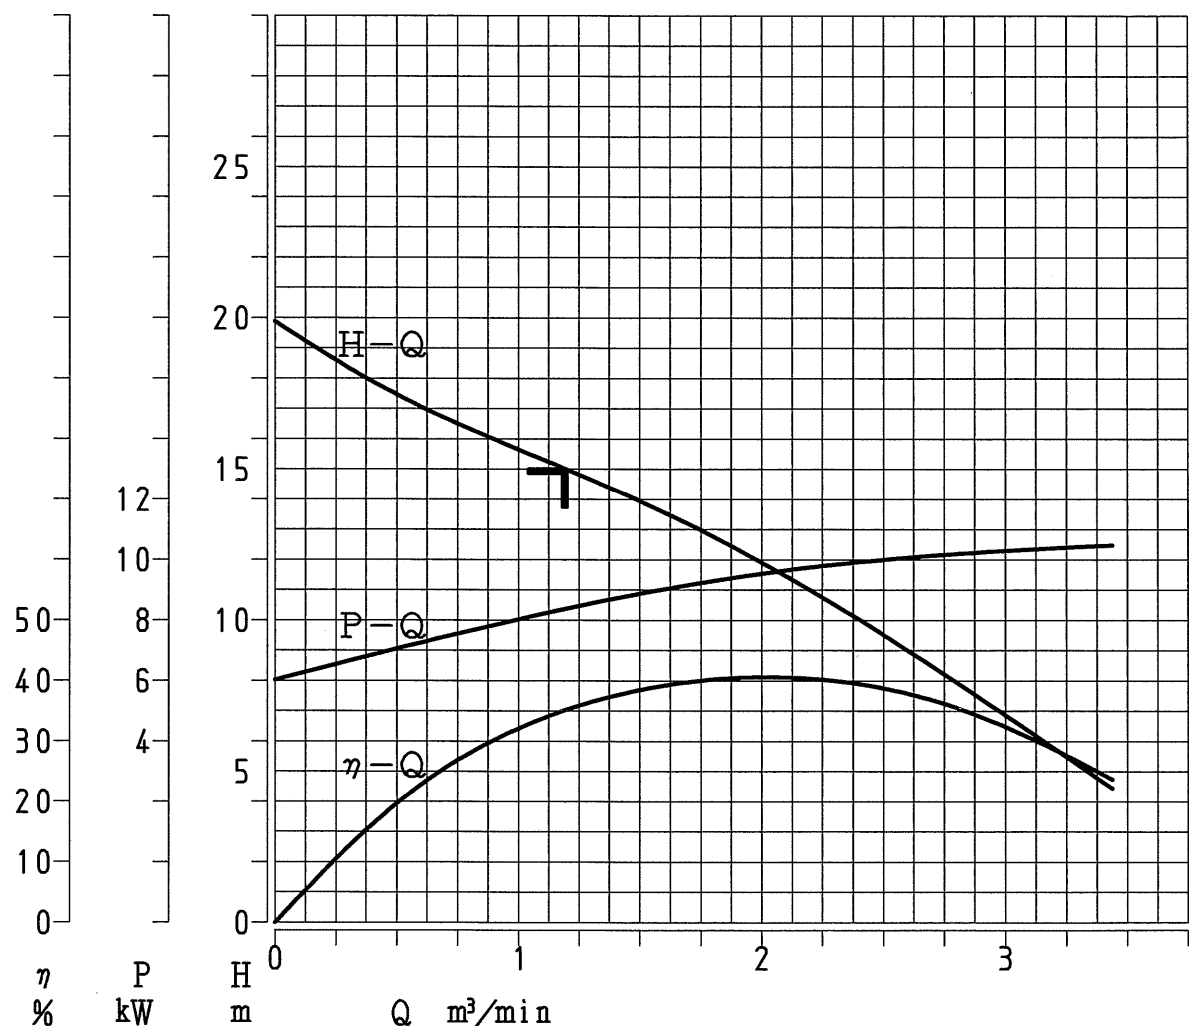


北九州市八幡西区則松 1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN






株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

09005

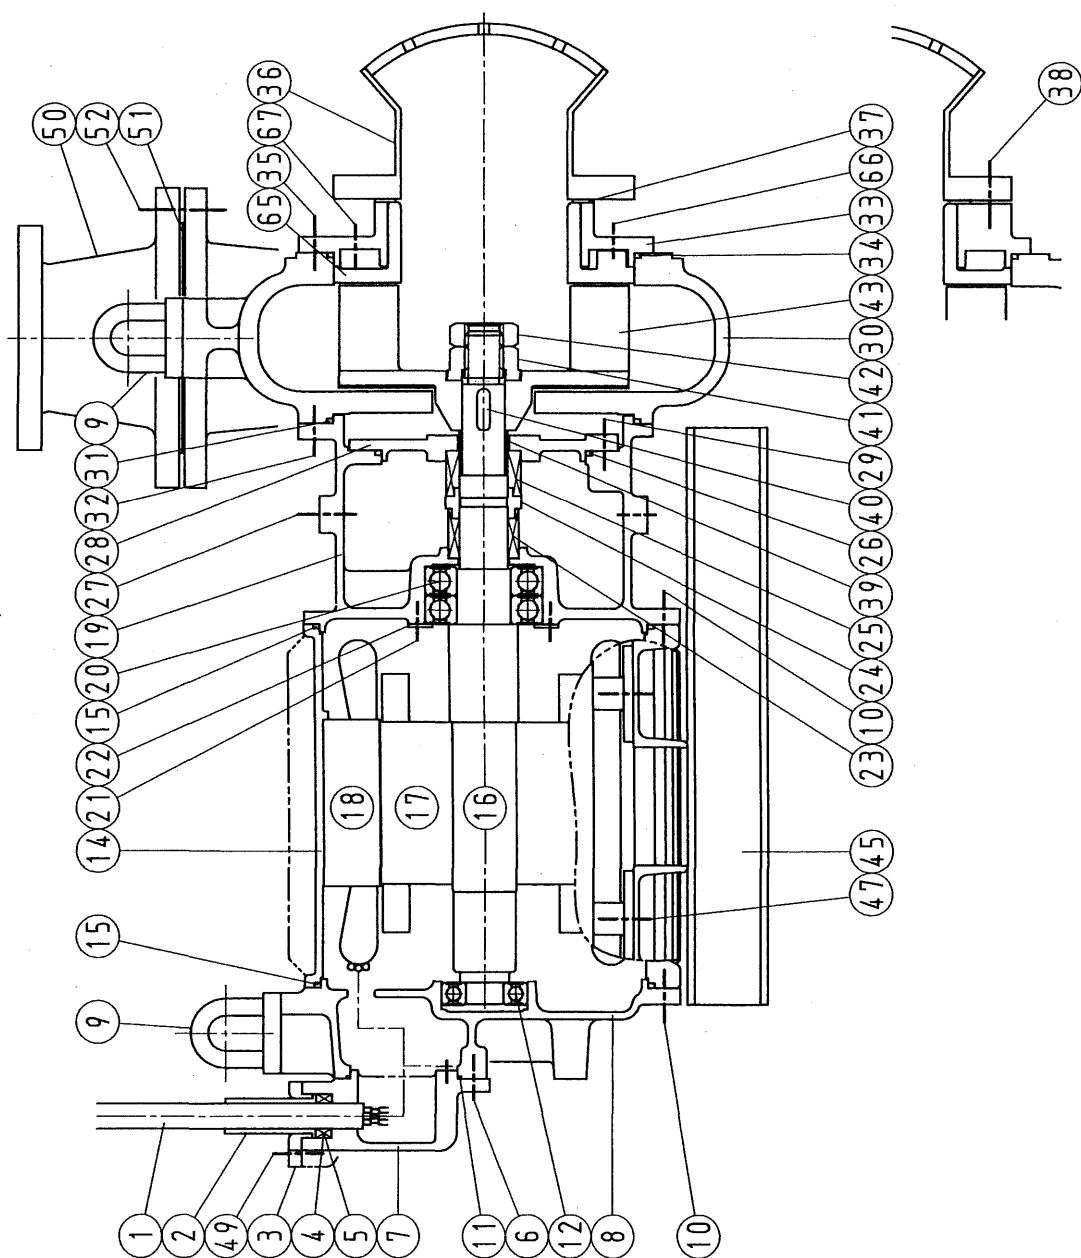

TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.				DRAWING	DATE	SCALE	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.		CONSTRUCTION	
				J. M	H27.8.31	N. T. S.	K-15210		組立構造図	
							VHG-15-6W			

JIS10K 100A FL.

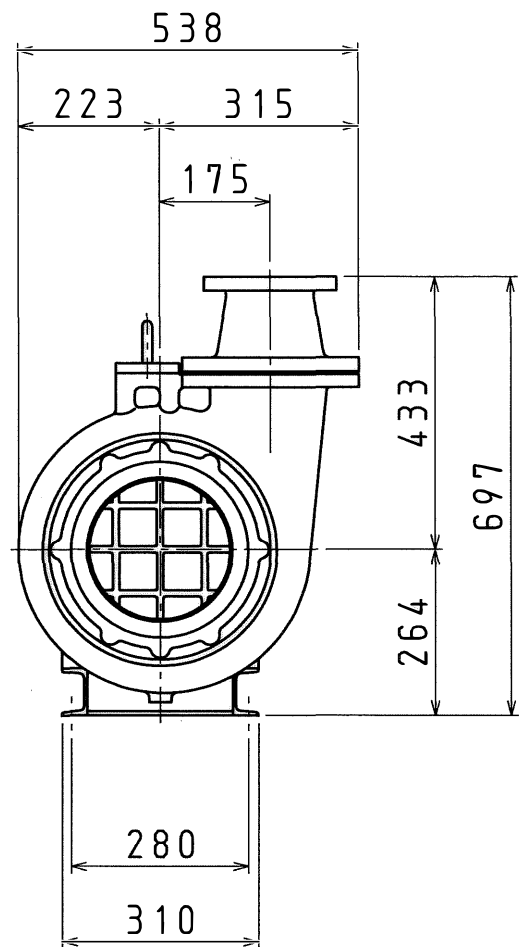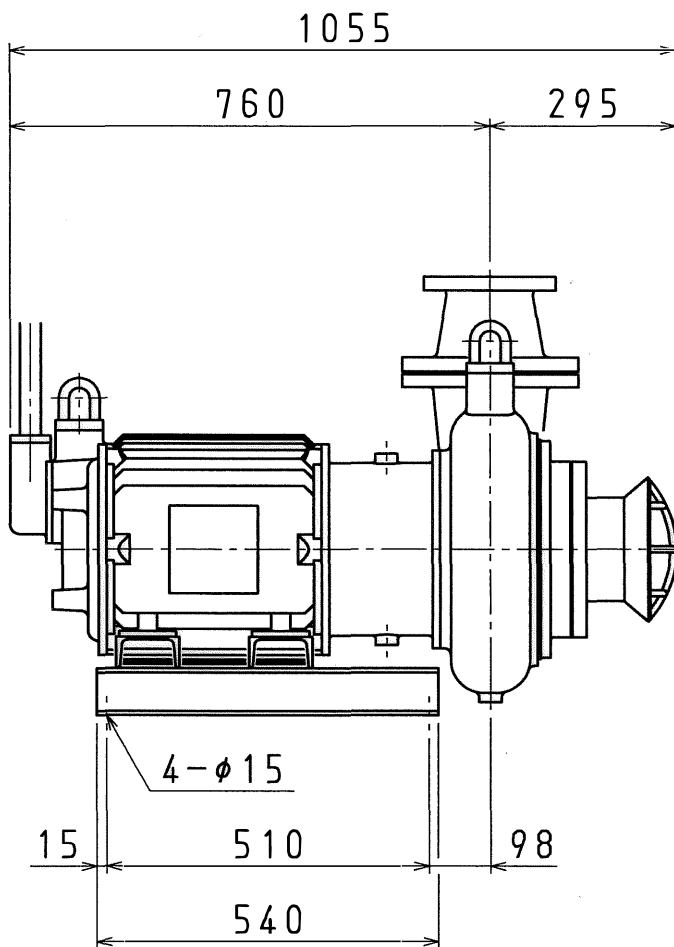

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING		DRAWING No.	VHG-15-6W
UNIT: mm	J. M		L-15192	OUTLINE
A 4	DATE H27.8.31	SCALE	N. T. S.	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.

出図先