

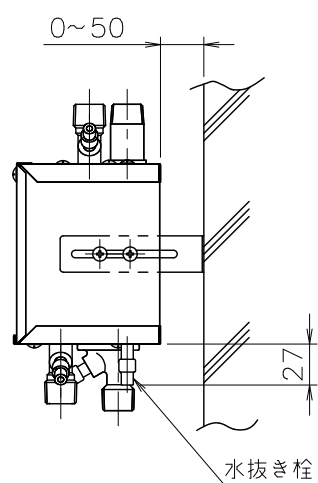
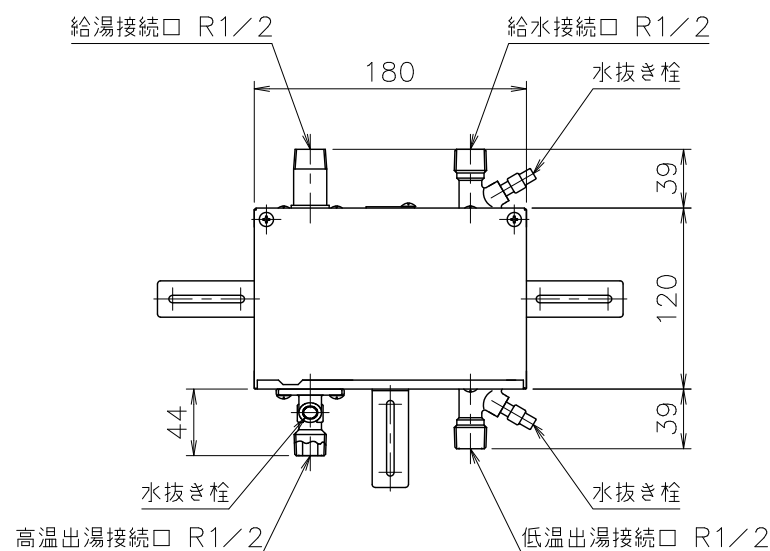
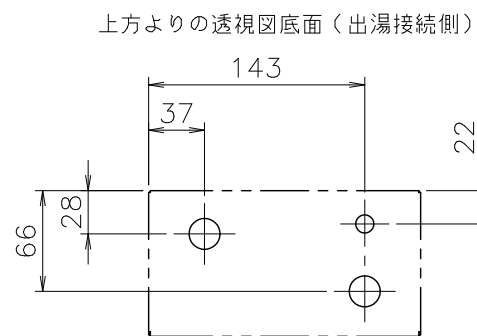


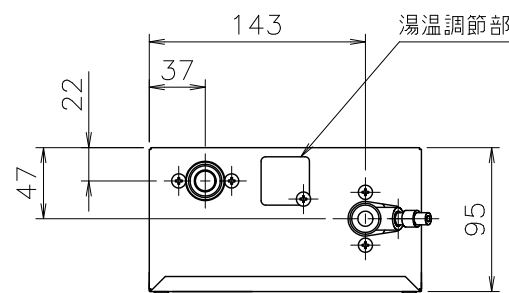


■取付参考図

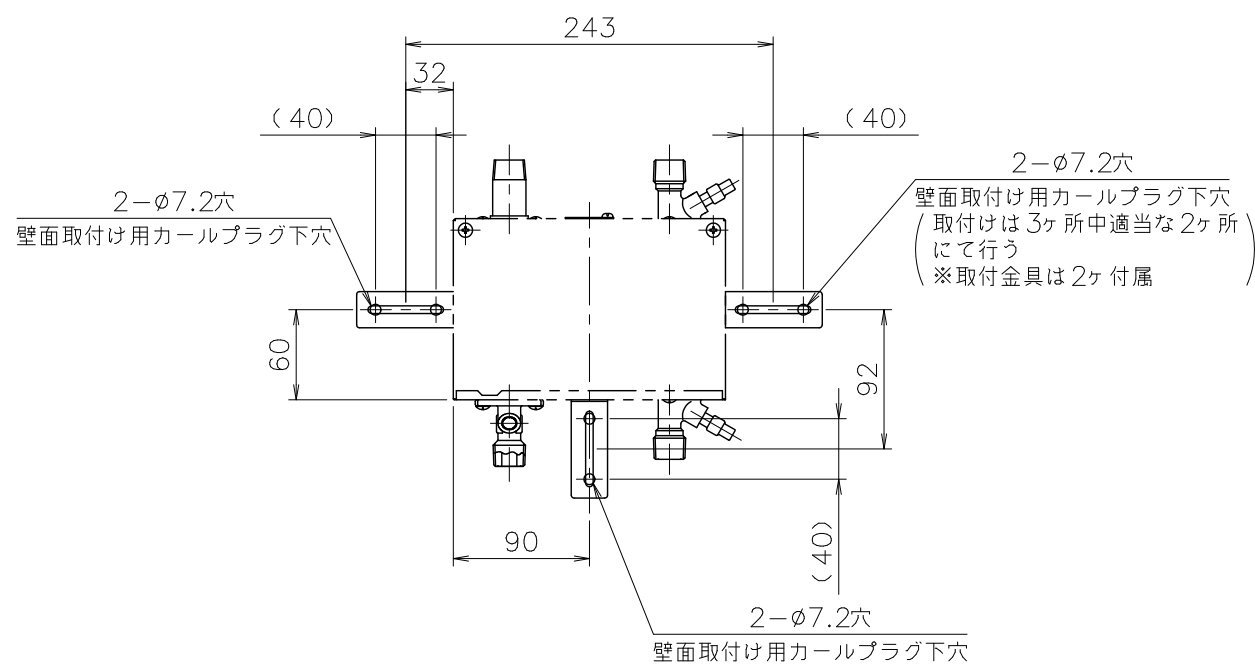

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		MH-151
設 置 区 分		屋内設置
本 体 外 形 寸 法		高さ 120mm×幅 180mm×奥行 95mm
配管接続 □ 径	給 水	15A (R1/2)
	給 湯	15A (R1/2)
	低 温 出 湯	15A (R1/2)
	高 温 出 湯	15A (R1/2)
質 量		2kg
耐 圧		1,716.8 (17.5kgf/cm ²)
高 温 出 湯 側		75°C
低 温 出 湯 側		39±4°C (出荷時調整値)
使 用 水 圧		68.7～343.4 (0.7～3.5kgf/cm ²)
温 度 調 節 方 式		ワックスサーモエレメント式
付 属 品		本体取付板 S (2)、説明書 (1) Ⓢマル木 5.1×32CWニ (4)、カールプラグ 12×32 (4)
給水装置認証登録番号		OC1003

■標準システム概略図

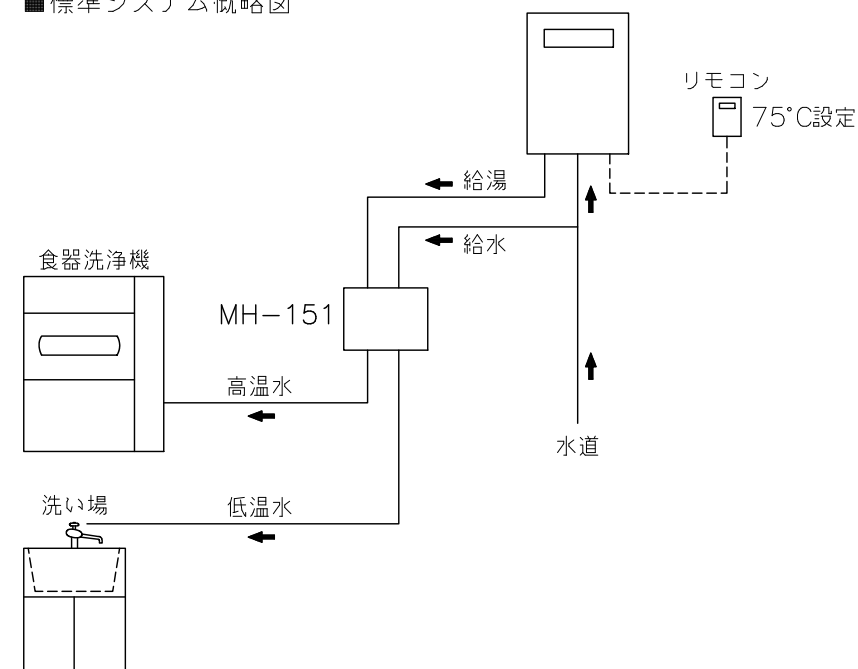

納入仕様図	製 品 名	MH-151				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	07-225
	作成	1993. 8. 3	調 整	B	2021. 4. 14	株式会社ノーリツ