


構 造 図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-20395-4
TYPE	SUBMERSIBLE TURBINE PUMP	MODEL	NT22		
名 称	水中タービンポンプ	型 式			

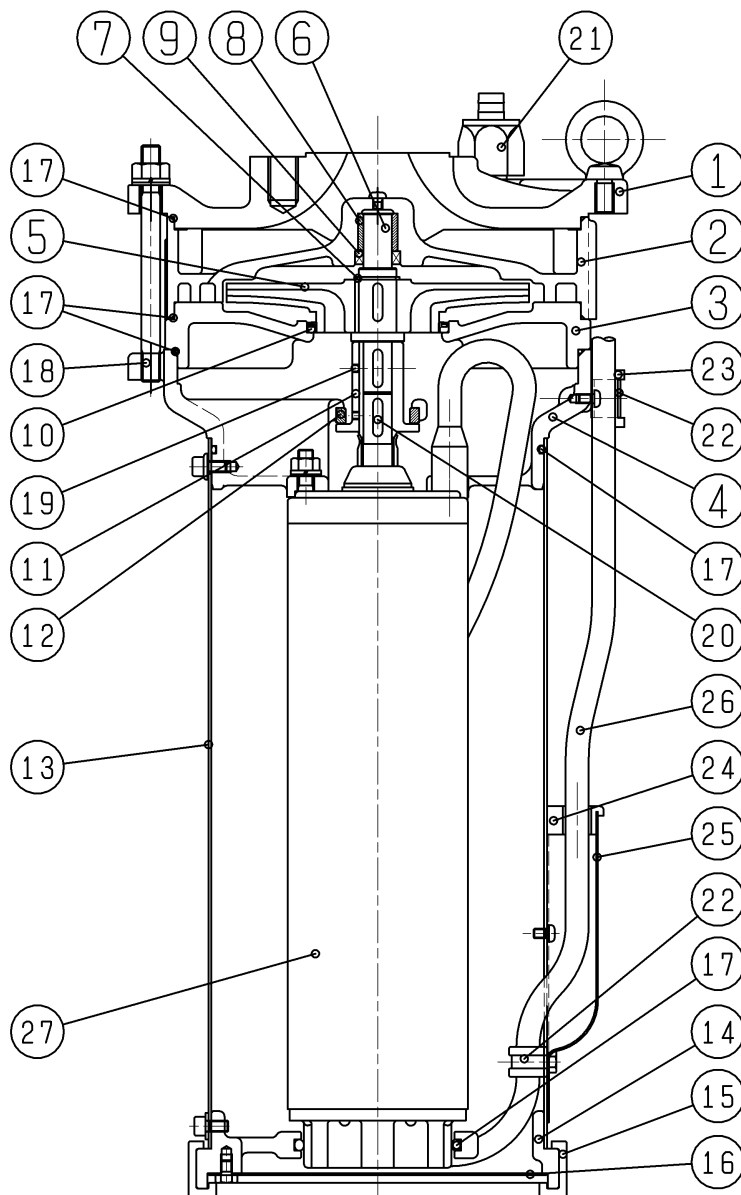

適用機種：口径32Aにおいて APPLICATION MODEL: DISCHARGE BORE SIZE: 32A
 出力0.4kW(50Hz)/0.4~0.75kW(60Hz)の時 MOTOR OUTPUT 0.4kW(50Hz)/0.4~0.75kW(60Hz)
 口径40A~50Aにおいて DISCHARGE BORE SIZE: 40A~50A
 出力0.75kW(50Hz)/0.75~1.5kW(60Hz)の時 MOTOR OUTPUT 0.75kW(50Hz)/0.75~1.5kW(60Hz)
 口径65A~80Aにおいて DISCHARGE BORE SIZE: 65A~80A
 出力1.5kW(50Hz)/1.5, 3, 7kW(60Hz)の時 MOTOR OUTPUT 1.5kW(50Hz)/1.5, 3, 7kW(60Hz)

No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q' TY 数量	MATERIAL 材 質	No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q' TY 数量	MATERIAL 材 質
1	吐出ケーシング DISCHARGE CASING	1	FC200 CAST IRON	15	ゴム脚 SUPPORTOR COVER	1	EPDM EPDM/RUBBER
2	上部ケーシング CASING-UPPER HALF	1	FC200 CAST IRON	16	底板 BOTTOM PLATE	1	SUS304 STAINLESS STEEL
3	吸込フレーム SUCTION FRAME	1	FC200 CAST IRON	17	Oリング O RING	2n+3	NBR NBR/RUBBER
4	フレーム FRAME	1	FC200 CAST IRON	18	通しボルト TIE BOLT	40r6	SUS304 STEEL
5	羽根車 IMPELLER	n	CAC406 BRONZE CASTING	19	止めネジ SET SCREW	2	SUS304 STAINLESS STEEL
6	主軸 SHAFT	1	SUS420J2 STAINLESS STEEL	20	キー KEY	n+2	SUS403 STAINLESS STEEL
7	C型止め輪 STOPPER RING	1	SUS304 STAINLESS STEEL	21	空気弁 AIR WASTE VALVE	1	C3604BD BRASS CASTING
8	軸受メタル BEARINNG	1	Cu-Sn BRONZE CASTING	22	口出線止め LEAD WIRE STEADIER	1	SUS304 STAINLESS STEEL
9	オイルシール OIL SEAL	1	NBR NBR/RUBBER	23	口出線保護ゴムA LEAD WIRE PROTECTION	1	NBR NBR/RUBBER
10	ライナリング WEARING	1	NBR-SUS304 NBR/RUBBER STAINLESS STEEL	24	口出線保護ゴムB LEAD WIRE PROTECTION	1	NBR NBR/RUBBER
11	カップリング COUPLING	1	SUS420J2 STAINLESS STEEL	25	口出線力パー LEAD WIRE COVER	1	SUS304 STAINLESS STEEL
12	逆スラスト受け THRUST WEARING	1	CAC603 BRONZE CASTING	26	口出線 LEAD WIRE	1	2PNCT CABLE
13	外筒 OUTER CASING	1	SUS304 STAINLESS STEEL	27	電動機 MOTOR	1	
14	取付脚 SUPPORTOR	1	FC200 CAST IRON				

STAGE
n : 段数