


構造図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-20397-3
TYPE	SUBMERSIBLE TURBINE PUMP	MODEL	NT2		
名称	水中タービンポンプ	型式	NT2		

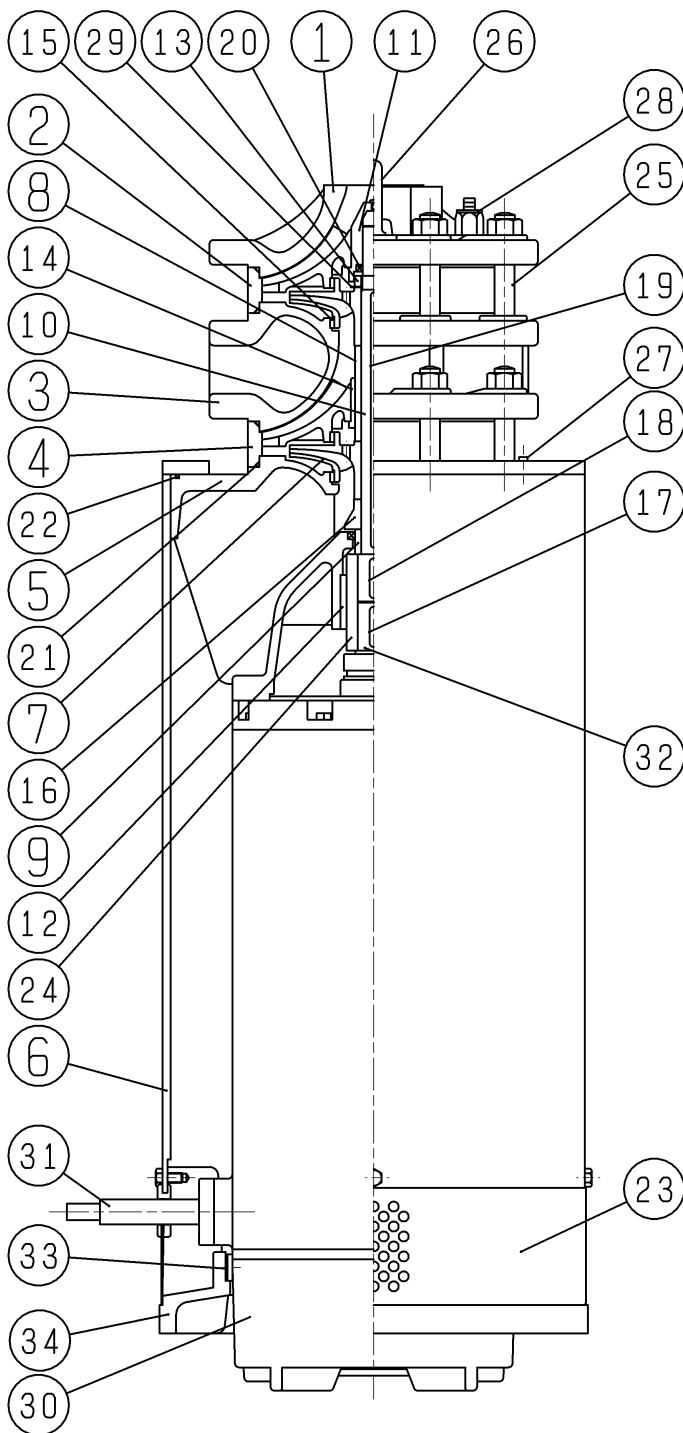

				STAGE	
				n : 段数	
符号	部 品 名	数 量	材 質		
No.	PART DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL		
1	吐出ケーシング	DISCHARGE CASING	1	FCD450	CAST IRON
2	上部ケーシング	CASING-UPPER HALF	1	FC200	CAST IRON
3	中間アダプター	CASING FRAME	n-1	FC200	CAST IRON
4	中間ケーシング	STAGE CASING	n-1	FC200	CAST IRON
5	吸込フレーム	SUCTION FRAME	1	FC200	CAST IRON
6	外ケーシング	OUTER CASING	1	SGP	STEEL
7	羽根車	IMPELLER	n	CAC402	BRONZE CASTING
8	中間スリーブ	SHAFT SLEEVE	n-1	SUS403	STAINLESS STEEL
9	オイルシールカラー	SLEEVE	1	SUS403	STAINLESS STEEL
10	主軸	SHAFT	1	SUS403	STAINLESS STEEL
11	上部軸受	PLAIN BEARING	1	CAC603	BRONZE CASTING
12	下部軸受	PLAIN BEARING	1	CAC603	BRONZE CASTING
13	羽根車ナット	IMPELLER NUT	1	C3604BD	COPPER ALLOY
14	中間ブッシュ	BUSHING	n-1	CAC603	BRONZE CASTING
15	ライナリング	WEARING RING	2 n	SUS403	STAINLESS STEEL
16	砂除けカラー	DEFLECTOR	1	C3604BD	COPPER ALLOY
17	キー	KEY	1	SUS403	STAINLESS STEEL
18	キー	KEY	1	SUS403	STAINLESS STEEL
19	キー	KEY	1	SUS403	STAINLESS STEEL
20	オイルシール	OIL SEAL	2	NBR/SUS	NBR/RUBBER/SUS
21	Oリング	O-RING	2 n	NBR	NBR/RUBBER
22	Oリング	O-RING	1	NBR	NBR/RUBBER
23	ストレーナ	STRAINER	1	SUS430	STAINLESS STEEL
24	カップリング	COUPLING	1	SUS403	STAINLESS STEEL
25	通しボルト	TIE BOLT	8 n	SUS403	STAINLESS STEEL
26	アイボルト	EYE BOLT	2	SS400	STEEL
27	プラグ	PLUG	4	C3604BD	COPPER ALLOY
28	空気弁	AIR WASTE VALVE	1	C3604BD	COPPER ALLOY
29	回り止め	LOCK WASHER	1	SUS304	STAINLESS STEEL
30	電動機	MOTOR	1		
31	口出線	LEAD CABLE	2	2P NCT	RUBBER INSULATED
32	電動機軸	SHAFT	1	SUS403	STAINLESS STEEL
33	保護リング	SUPPORTER	1	SS400	STEEL
34	吸込ケーシング	SUCTION CASING	1	FC200	CAST IRON

適用機種：口径65^A~80^A

出力22kW~37kWの時

APPLICATION MODEL: DISCHARGE BORE SIZE: 65^A~80^A,
MOTOR OUTPUT 22kW~37kW