


構 造 図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-21843-1
TYPE	SUBMERSIBLE TURBINE PUMP	MODEL	NT2		
名 称	水中タービンポンプ	型 式	NT2		

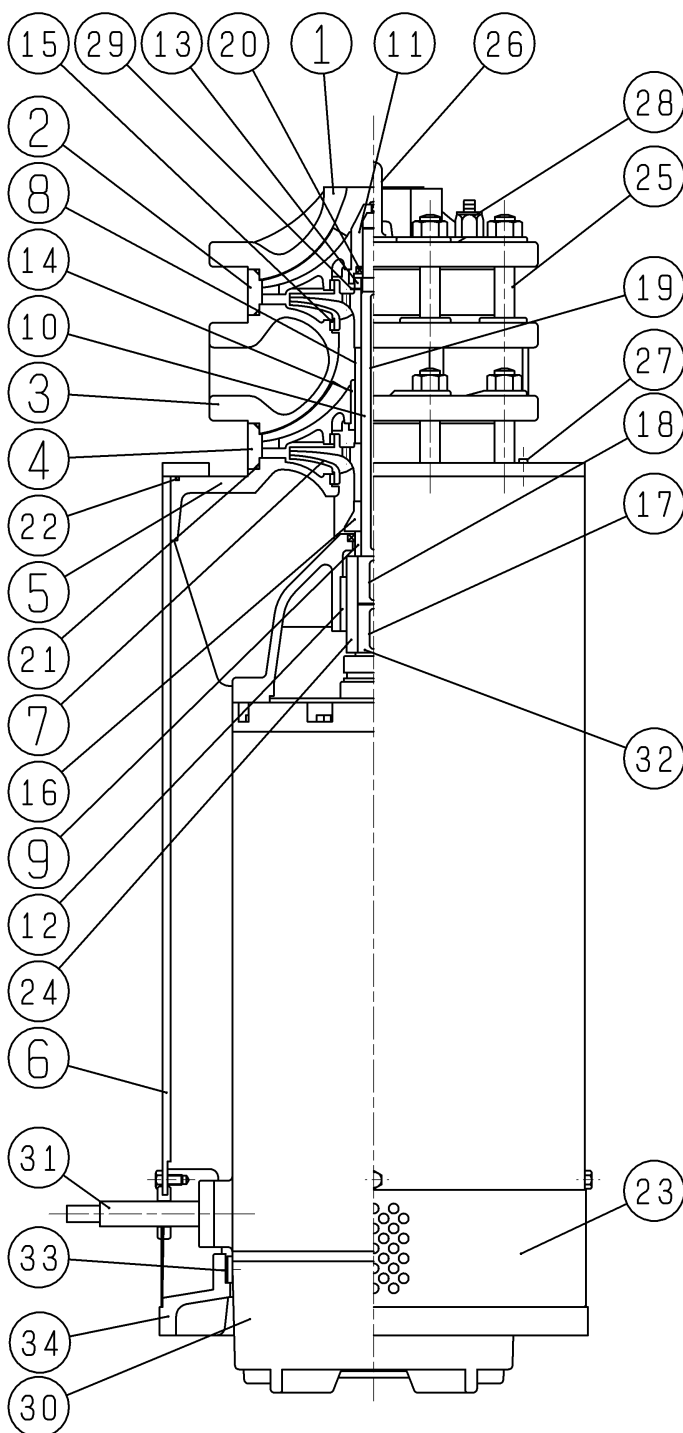

				STAGE	
				n : 段数	
符号 No.	部 品 名 PART DESCRIPTION	数 量 Q' T Y	材 質 MATERIAL		
1	吐出ケーシング DISCHARGE CASING	1	FCD450 CAST IRON		
2	上部ケーシング CASING-UPPER HALF	1	FC200 CAST IRON		
3	中間アダプター CASING FRAME	n-1	FC200 CAST IRON		
4	中間ケーシング STAGE CASING	n-1	FC200 CAST IRON		
5	吸込フレーム SUCTION FRAME	1	FC200 CAST IRON		
6	外ケーシング OUTER CASING	1	SGP STEEL		
7	羽根車 IMPELLER	n	CAC402 BRONZE CASTING		
8	中間スリーブ SHAFT SLEEVE	n-1	SUS403 STAINLESS STEEL		
9	オイルシールカラー SLEEVE	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
10	主軸 SHAFT	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
11	上部軸受 PLAIN BEARING	1	CAC603 BRONZE CASTING		
12	下部軸受 PLAIN BEARING	1	CAC603 BRONZE CASTING		
13	羽根車ナット IMPELLER NUT	1	C3604BD COPPER ALLOY		
14	中間ブッシュ BUSHING	n-1	CAC603 BRONZE CASTING		
15	ライナリング WEARING RING	2 n	CAC603 BRONZE CASTING		
16	砂除けカラー DEFLECTOR	1	C3604BD COPPER ALLOY		
17	キー KEY	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
18	キー KEY	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
19	キー KEY	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
20	オイルシール OIL SEAL	2	NBR/SUS NBR/RUBBER/SUS		
21	Oリング O-RING	2 n	NBR NBR/RUBBER		
22	Oリング O-RING	1	NBR NBR/RUBBER		
23	ストレーナ STRAINER	1	SUS430 STAINLESS STEEL		
24	カップリング COUPLING	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
25	通しボルト TIE BOLT	8 n	SUS403 STAINLESS STEEL		
26	アイボルト EYE BOLT	2	SS400 STEEL		
27	プラグ PLUG	4	C3604BD COPPER ALLOY		
28	空気弁 AIR WASTE VALVE	1	C3604BD COPPER ALLOY		
29	回り止め LOCK WASHER	1	SUS304 STAINLESS STEEL		
30	電動機 MOTOR	1			
31	口出線 LEAD CABLE	2	2P NCT RUBBER INSULATED		
32	電動機軸 SHAFT	1	SUS403 STAINLESS STEEL		
33	保護リング SUPPORTER	1	SS400 STEEL		
34	吸込ケーシング SUCTION CASING	1	FC200 CAST IRON		

適用機種：口径125^A

出力22kW~75kWの時

APPLICATION MODEL: DISCHARGE BORE SIZE: 125^A,
MOTOR OUTPUT 22kW~75kW