


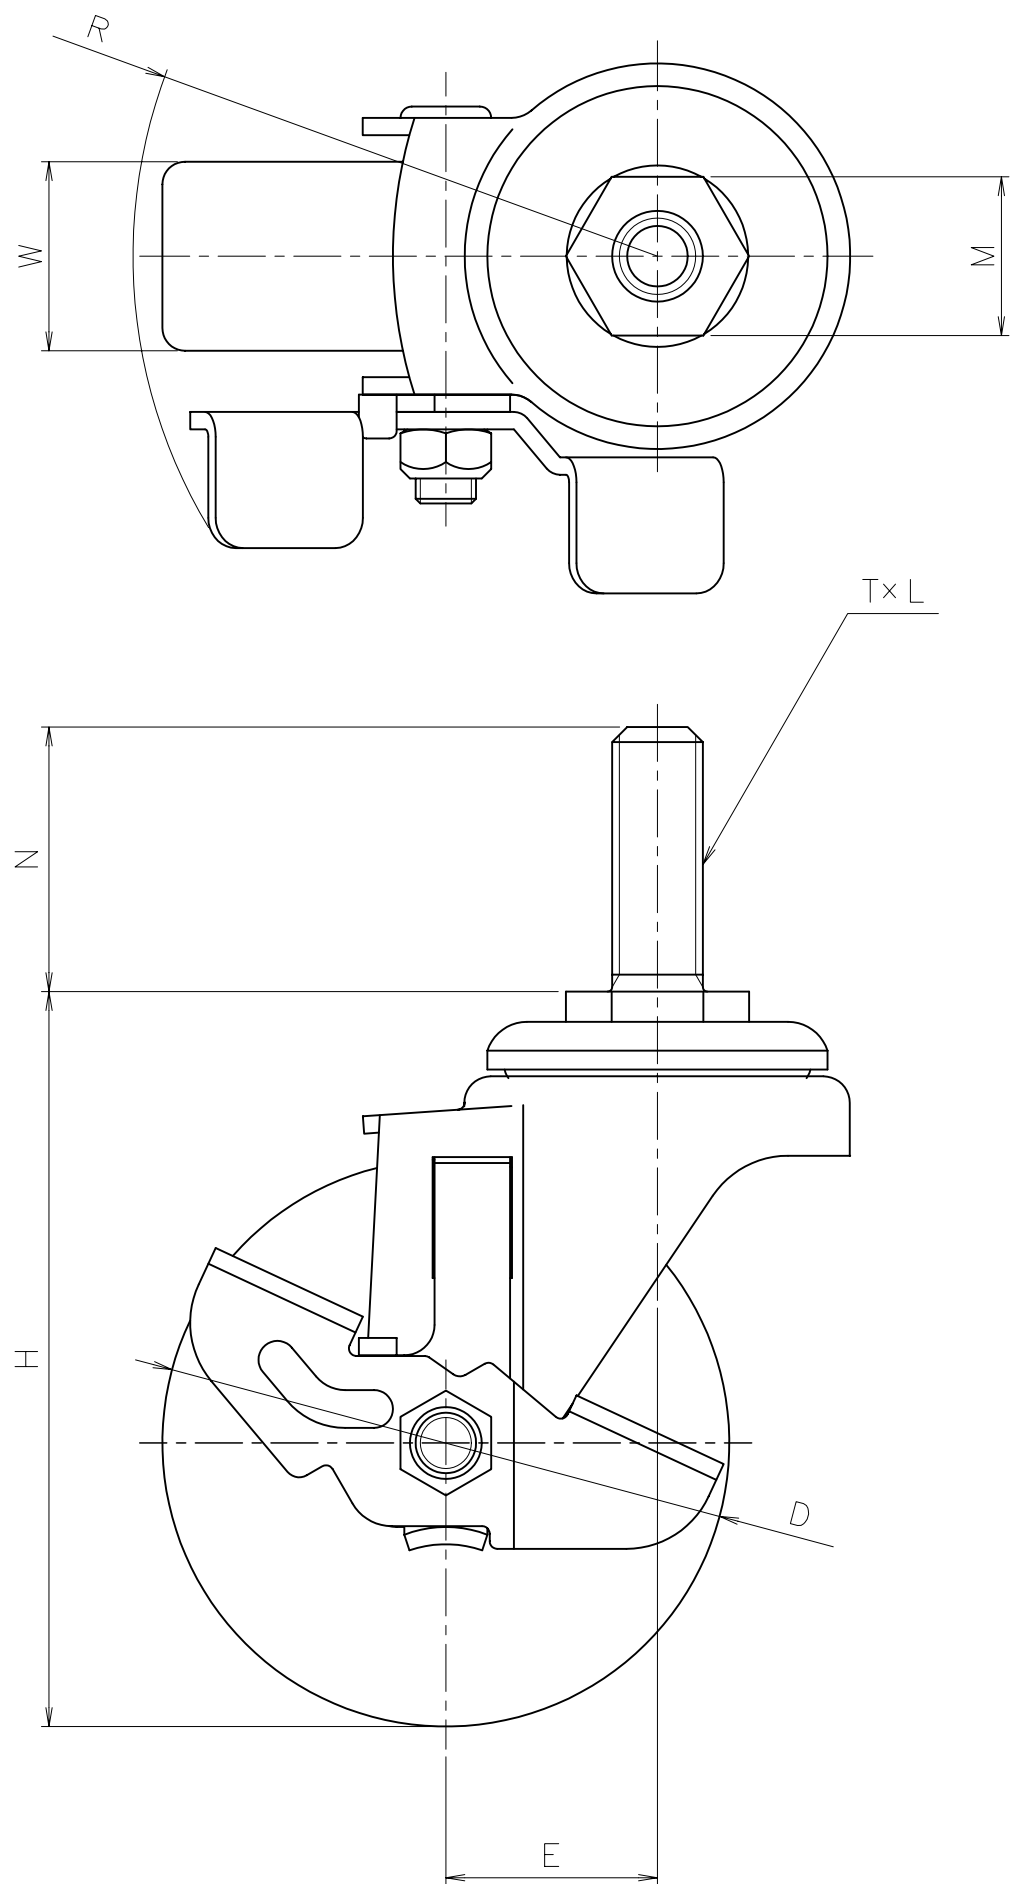

・ST-75DS仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
ST-75	NRB	DS	ナイロニールゴム(B)車	75	27	97	M12	1.75	-	35	21	28	70	60	61.2
							UNF1/2	-	20	25	21				
	UHF		ナイロニールケタリ(B)車		26		M16	2	-	40	23			70	71.4
							W3/4	-	10	40	23				

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2012 2/10	図 名	ST型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		ST-75DS								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト						図番	H	N	0	0	2	1	—	0	1