
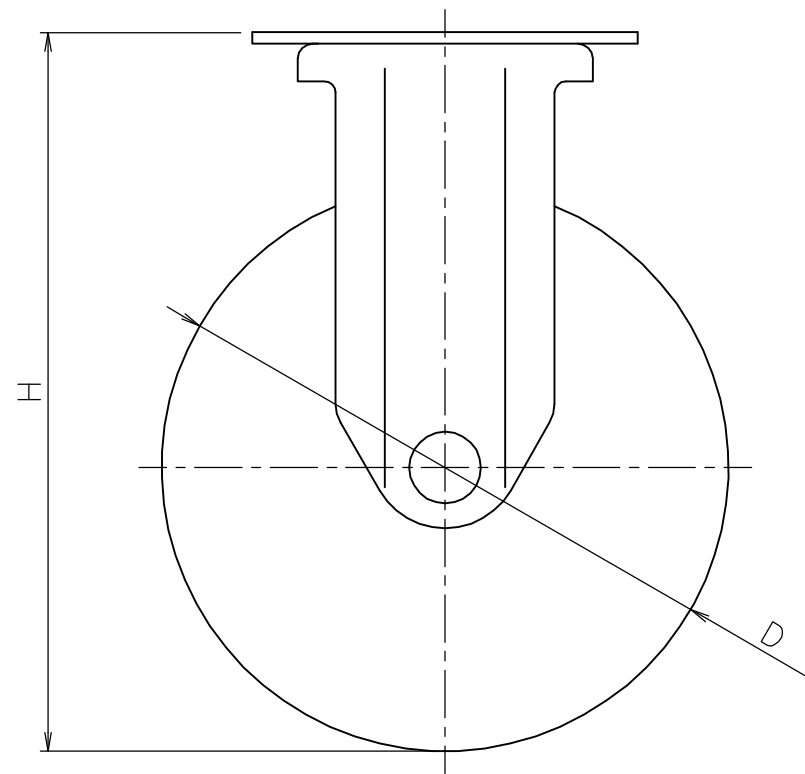


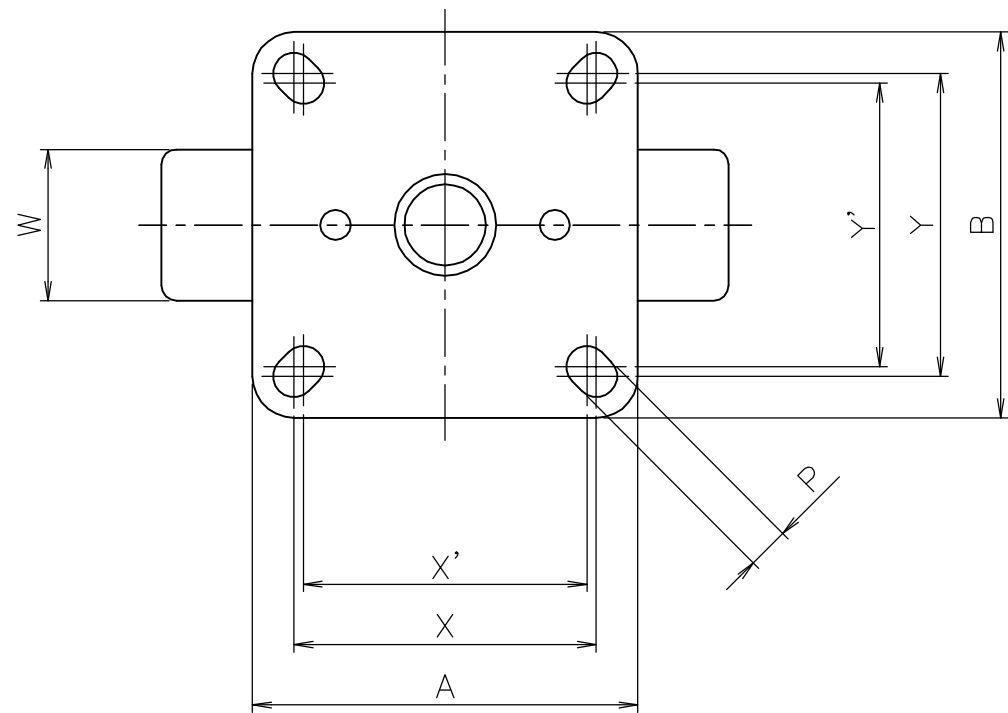

・ SUS-K₂-150仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)		
SUS-	NR	K ₂ -150	ナイロン・オイルゴム (B入) 車	150	40	190	102×102	80×80 (75×75)	11	180	183.6
	N		ナイロン (B入) 車							160	163.2
	GU		ナイロン・オイルケトン (B入) 車							180	183.6

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		承認		日付	2012	図名	SUS-K ₂ 型		
		確認		2/8					
		設計		尺度			SUS-K ₂ -150		
		製図							
YUEI 株式会社 ユー・イー・キャスト					図番				