


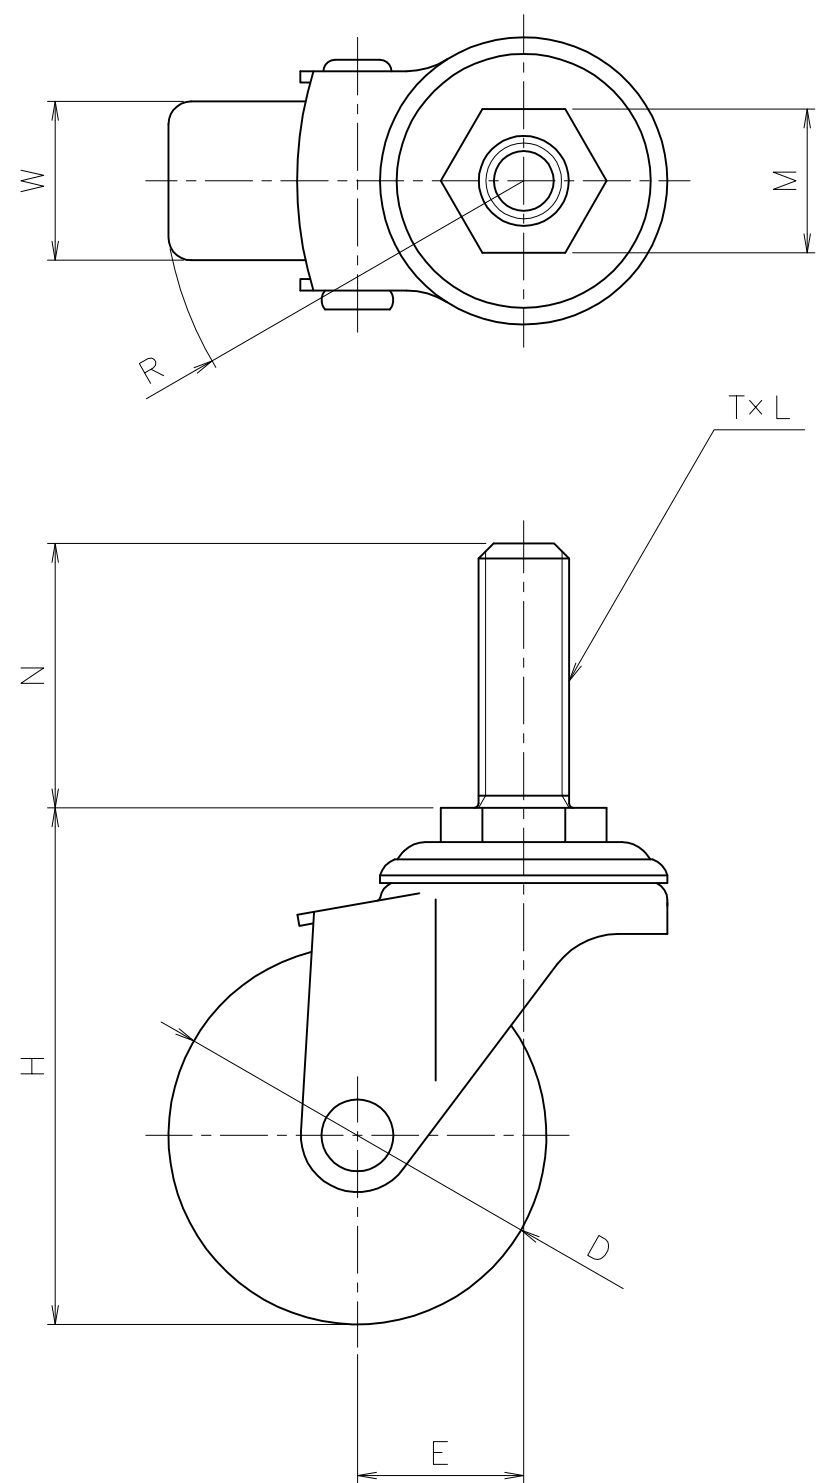

・ SUS-ET-50仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-50	R	ゴム車	50	20	68	M12	1.75	-	35	19	22	47	30	30.6
	N	ナイロン車		21									40	40.8
	UR	ウレタン車											38	38.8
	EL	エラストマー車		20									25	25.5

金具：ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2010 2/8	図名	SUS-ET型							
		確認												
		設計		尺度	1:1		SUS-ET-50							
		製図												
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト						図番					—			