
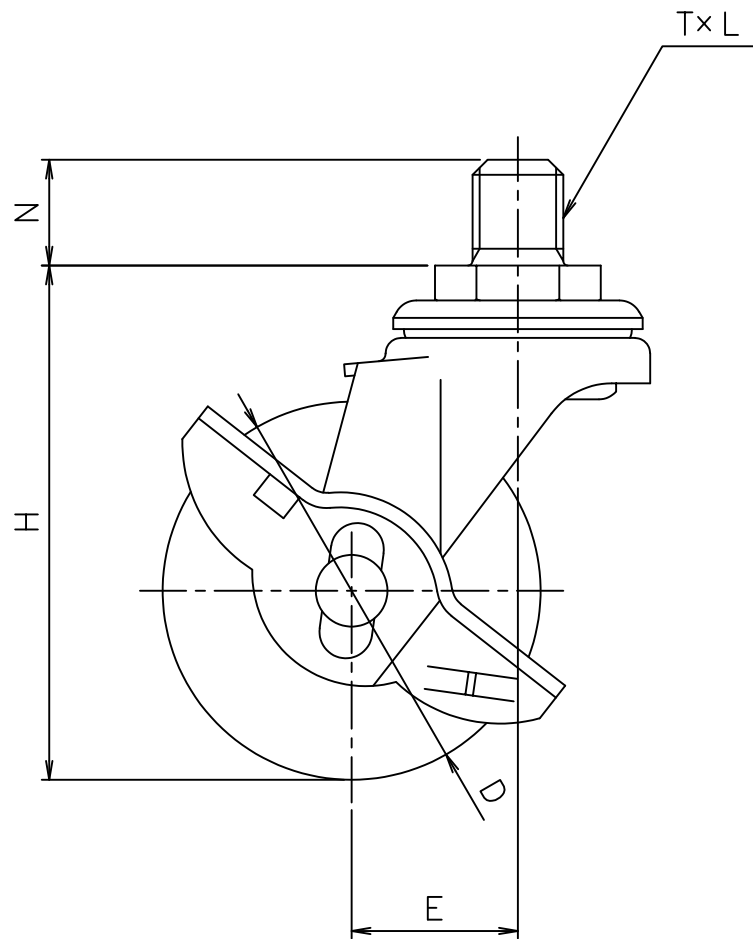


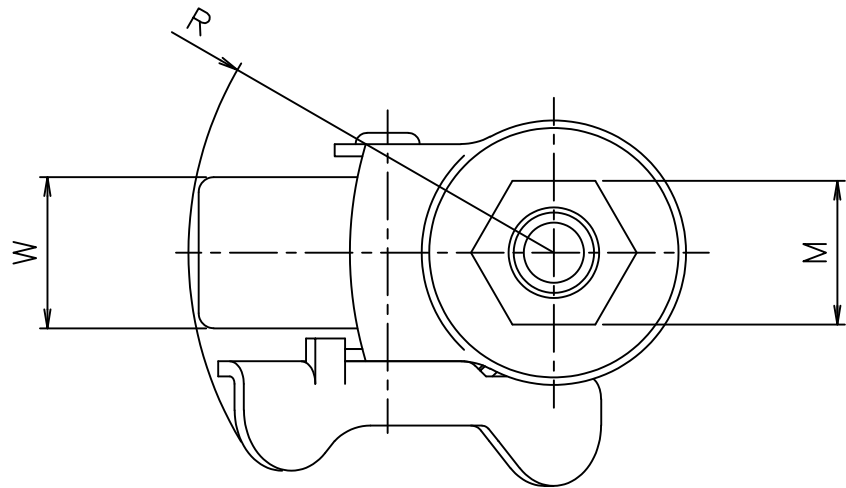

・LT-50S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LT-50	R	S	ゴム車	50	20	68	W3/8	-	16	14	17	22	49	30	30.6
	RE		導電性ゴム車		21		M12	1.25	-	14	19				
	N		ナイロン車(ホワイト)												
	BN		ナイロン車(ブラック)												
	UR		ナイロンホイルウレタン車												
	EL		エラストマー車											25	25.5

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022 6/10	図名	LT型(ストッパー付)			
	確認	承認								
		確認	承認	尺度	1:1		LT-50S			
	確認	承認								
株式会社 ユ-イ-イ		YUEI CASTER		承認	確認	設計	製図	図番	HN0072-03	