


Cleco®

工業用エアインパクトレンチ

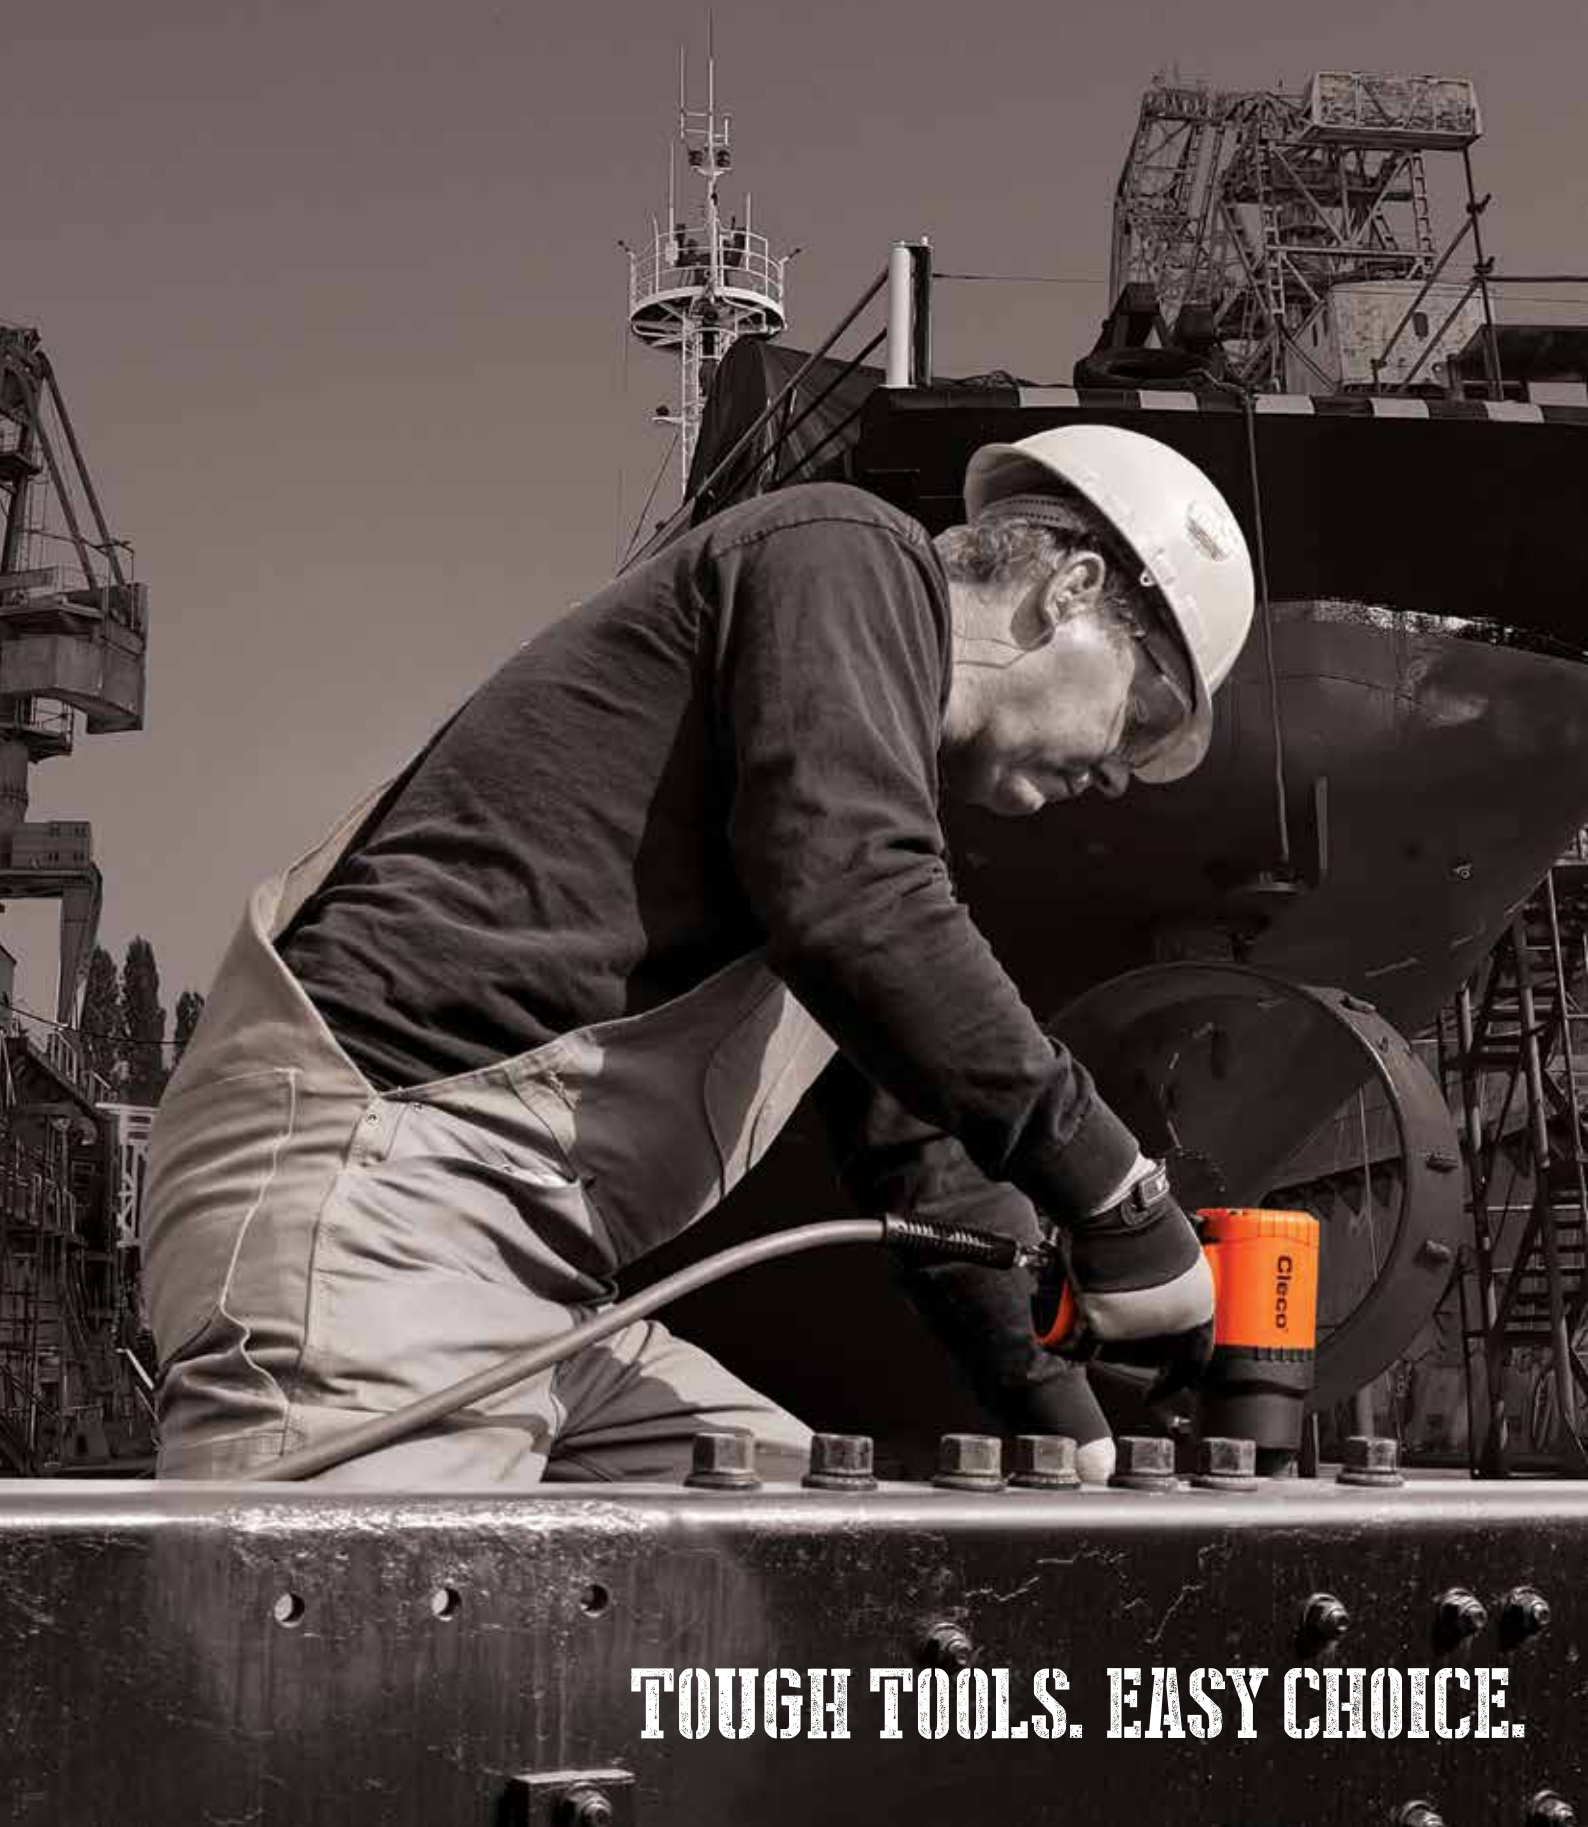

TOUGH TOOLS. EASY CHOICE.

これ以上強力なエアインパクトレンチが
これまでにあったでしょうか？



CV シリーズ 高トルク、軽量、傑出した性能と品質

CV 修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CV シリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良い CV シリーズは Cleco (クレコ) の高性能を他に例のない品質と共に提供します。



ドライブの寸法と種類	3/8" ピストル型 (-4は1/2")	1/2" ピストル型	3/4" ピストル型	1" ピストル型
実用トルク値 (Nm)	560	1050	1760	1760
最大トルク値 (Nm)	690	1490	2030	2030
無負荷回転数 (rpm)	8000	8500	5500	5500
全長 (mm)	157	193	221	231
重量 (kg)	1.3	2.2	3.7	3.8
保証期間	1 年	1 年	1 年	1 年
騒音値 * (dB(A))	87	89	91	91

*マフラー装着時のレベル

出力オプション：- 保持リング | P - ピンアンビルまたはピンホール

CWC

シリーズ

性能・人間工学設計に基づいたデザイン・
耐久性及び経済性の全ての要素がバラン
ス良く含まれた究極のツール

CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって、長期にわたる生産性が保証されます。

3 サイクルの高度な熱処理を
施したインパクト機構：
長期にわたり高性能を保証します

突起型バンパーを内蔵：
貴重な資産を保護します

高出力 クレコ モーター：
パワフルかつメンテナンス
が容易

標準および延長ピンまたは
リングアンビル付属：
工具が届きにくいアプリケーションにも
容易に対応可能

可変速度トリガー：
精密な制御

工業グレードのベアリン
グ：長期間にわたり動力を
伝達します

消音マフラー：
更なる騒音低減の為に
BOX に標準付属

片手ワンプッシュ式左
右回転方向切替ボタ
ン：
人間工学に基づいた
優れた設計

人間工学に基づい
た握りやすい形のグ
リップハンドル：
耐薬品、耐温度、及
び振動による衝撃を
吸収緩和



CWC-250QC
CWC-250R



CWC-375P
CWC-375R



CWC-500P
CWC-500R



CWC-500PE
CWC-500RE



CWC-750P



ドライブの寸法と種類	1/4" ピストル型	3/8" ピストル型	1/2" ピストル型	1/2" ピストル型、 延長アンビル	3/4" ピストル型
実用トルク値 (Nm)	65	610	1085	1085	1890
最大トルク値 (Nm)	100	745	1600	1600	2440
無負荷回転数 (rpm)	13000	10000	8000	8000	6000
全長 (mm)	152	152	186	244	215
重量 (kg)	0.9	1.3	2	2.1	3.5
保証期間	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
騒音値 * (dB(A))	87	90	87	87	90

*マフラー装着時のレベル

出力オプション: QC - 1/4" クイックチェンジチャック | R - 保持リング | P - ピンアンビルまたはピンホール | RE - 延長保持リングアンビル | PE - 延長ピンアンビル

CWM

シリーズ

最も過酷な環境下での使用を想定した 高耐久性が要求されるアプリケーション 向け

CWM シリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きつられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。



**CWM-375R
CWM-375P**



**CWM-500R
CWM-500P**



CWM-750P



ドライブの寸法と種類	3/8" ピistol型	1/2" ピistol型	3/4" ピistol型
実用トルク値 (Nm)	450	1200	1720
最大トルク値 (Nm)	610	1620	2330
無負荷回転数 (rpm)	12000	9000	6000
全長 (mm)	140	180	210
重量 (kg)	1.5	2.6	4.7
保証期間	1 年	1 年	1 年
衝撃音 (dB(A))	89	90	91

出力オプション：- 保持リング | P - ピンアンビルまたはピンホール

TOUGH TOOLS. EASY CHOICE.

Cleco（クレコ）は120年以上に渡って全世界の産業市場向けに製品を供給し続けてきました。他の工具がガレージや自動車修理工場で生まれ育っているのに対して、当社は最も過酷な工業的環境にも耐えるように設計された工具を製作しています。他の工具が劣化したり、焼付いたり、修理困難になったりするのにに対して、当社の工具は頑丈で、極めて困難な課題への挑戦をお客様と共に挑み続けていきます。“TOUGH TOOLS. EASY CHOICE” を標榜するCleco（クレコ）工業用エアインパクトレンチをご信頼ください。



CWCシリーズ
プレミアムコンポジット製



CWMシリーズ
プレミアムメタル製



CVシリーズ
バリュームコンポジット製

	CWCシリーズ プレミアムコンポジット製	CWMシリーズ プレミアムメタル製	CVシリーズ バリュームコンポジット製
ツインハンマー式インパクト機構	●	●	●
高効率エアモーター	●	●	●
可変速度トリガー	●	●	●
片手式左右回転切替ボタン	●		
保護バンパー内蔵	●		
帯電防止モジュール式マフラー	●		●
ソフトグリップハンドル		●	
ピンおよびリングアンビル付属	●	●	●
コンポジット製ハウジング	●		●
全金属（メタル）製ハウジング		●	
アクセサリハンガー		●	
延長アンビル付属	●		

Cleco® 組立用工具



- ・ 直流電源アセンブリーシステム
- ・ インテリジェントスピンドル
- ・ パルスツール
- ・ 組立用ドライバー・ナット回し
- ・ インパクトレンチ
- ・ 固定式組立工具
- ・ 特注組立工具

DOTCO 材料除去用工具



- ・ アングルグラインダー
- ・ 垂直グラインダー
- ・ 精密グラインダー
- ・ 金型用グラインダー
- ・ 工業用穿孔工具
- ・ 航空機用ドリル
- ・ 衝撃工具
- ・ バフ研磨機、ポリッシャー、サンダー

APEX 工業用締結工具



- ・ 工業グレードのビットおよびソケット
- ・ ユニバーサルジョイント
- ・ 防汚カバー
- ・ インパクトツール用ソケット、アダプター、拡張付属品
- ・ 特殊締付工具

Cleco®