



<u>仕様</u>		
1	本体	真鍮 クロームメッキ仕上げ
2	ゴム栓	合成ゴム (SBR)
3	Wリンク゛用 ヒートン	真鍮 クロームメッキ仕上げ
<u>(4)</u>	Wリンク゛	SUS 21 φ
<u>(5)</u>	コ゛ムハ゜ッキン	NBR 厚み2mm
<u>⑥</u>	コ゛ムハ゜ッキン	NBR 厚み4mm
<u> </u>	へ゜ーハ゜ーワッシャー	紙 厚み0.4mm
8	締付ナット	亜 鉛 ダイキャスト

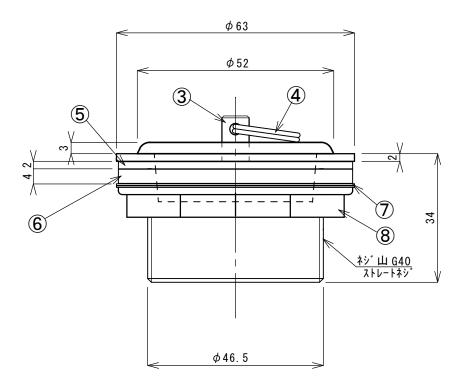

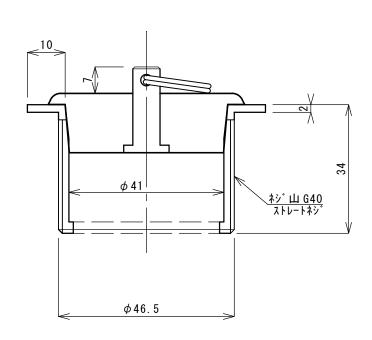

承認 APPROVED BY			重量 WEIGHT	商品コード			
			g		TA1913		
検図 CHECKED BY	尺度	名称 TIT	LE				
T. SEKIKAWA	1/1						
設計 DESIGNED BY	材質 MATERIAL	 ゴム栓付真鍮共栓					
			コム住	打具娜 共住			
製図 DRAWN BY	作成日 DATE						
M. HONMA							
会社名 CORPORATION NAME	形式 TYPI	E			改正記号REV. MARK		
スギコ産業機		T0-18	34G/40A				