


据付図 (S=1/5)

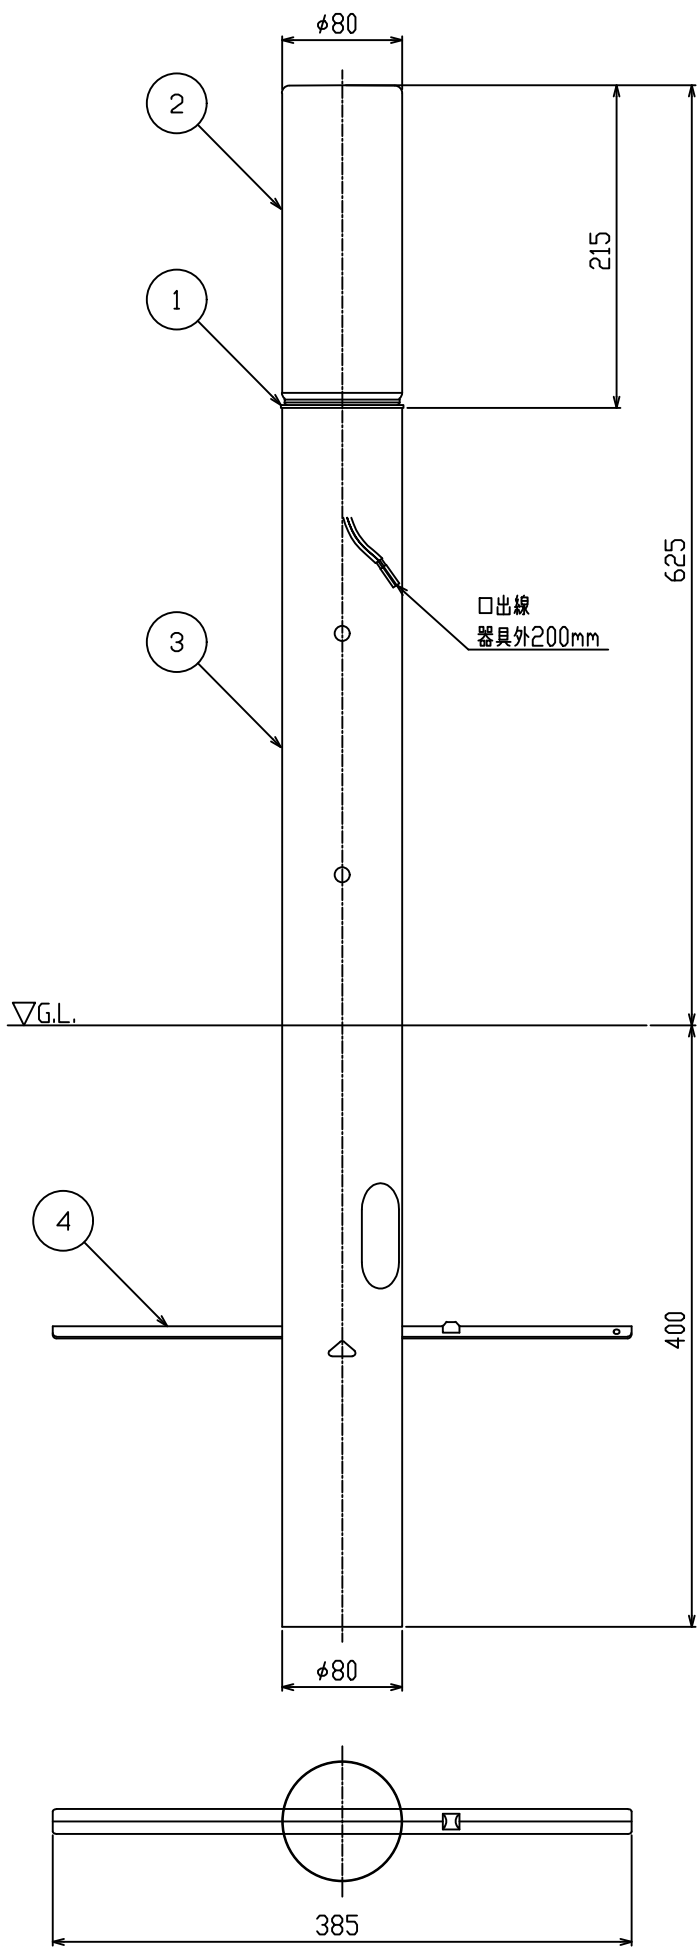

※推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322
(PF管呼び22：JIS C8411)

型式コード	定格電圧	入力電流	消費電力	LED色	色温度
ELGLP1-Y-BK	AC100V	0.08A	4.3W	電球色	2700K

④ 打込棒	亜鉛鋼板 (t1.2)
③ ポール	ステンレス鋼板 (t0.6) アクリル溶剤焼付塗装
② グローブ	ガラス (乳白つや消し)
① 本 体	アルミダイカスト アクリル溶剤焼付塗装
主 要 部 材	仕 様 (材 質・塗 装)
型 式 コード	ELGLP1-Y-BK
商 品 名	エクステリアライト GL P 1 型