



自然と人が調和する 快適環境を目指して。

人に優しい

農薬飛散を
減少させることにより、
作業者への
負担を減らします。

無人システムによる総合防除



作物に優しい

農薬付着を
向上させることにより、
菌や害虫から
作物を守ります。

環境に優しい

農薬使用量を
減少させることにより、
地球環境への負荷を
軽減します。



土壌消毒機

P12



ハイクロブームスプレーヤ

P11



静電ノズル

P03

目次



■ 静電ノズル	03
■ オートランナー	05
(畝間走行式ロボット防除機)	
■ オートタンクカー	06
■ オートランナー	07
(ハイワイヤー対応走行式ロボット防除機)	
■ ハウススプレー	09
■ ハイクロブームスプレーヤ	11
■ 土壌消毒機	12
■ 動力噴霧機	13
■ エンジンセット動噴	13
■ モーターセット動噴	14
■ 防除機関連部品(オプション)	14
■ コンパクトオールセット動噴	15
■ ポータブル動噴(モータータイプ)	15
■ マリンジェット	15
■ 自走式動噴	15
■ 動力散布機	16
■ 背負動力噴霧機(エンジンタイプ)	17
■ 背負動力噴霧機(バッテリータイプ)	18
■ 背負動噴関連部品(オプション)	18
■ 高圧洗浄機(エンジンタイプ)	19
■ 高圧洗浄機(モータータイプ・温水洗浄機)	20
■ 容器洗浄機	20
■ 人力散布機	21
■ 人力噴霧機	21
■ 刈払機	21
■ モップ式刈払機	21
■ 超小型管理機	22
■ 灌水ポンプ	22
■ バッテリー式剪定ハサミ	22
■ 溝切機	22
■ 細霧システム	22
■ スピードスプレーヤ	22

※限定マークのついた製品につきましては都度お問い合わせください。





静電ノズル (フロリア)



葉の裏までしっかり散布し、
防除効果を大幅アップ!

独自の静電技術により農薬付着が向上します。
用途に合わせてさまざまなタイプを用意しました。

エコモード
&
ターボモード
スイッチで簡単切替!!

ノズルと静電機構の位置の最適化により
付着率向上!

電極部


特許出願中



静電効果で葉の裏面にもしっかり付着! ノズル間の
射程外もカバーします。※圃場の状態や散布方法により効果は変化します。

表


裏



静電なし



静電あり

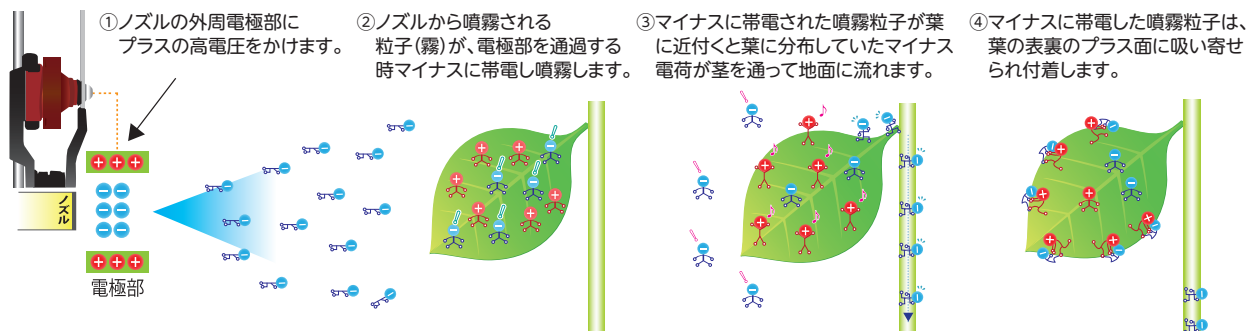

ご愛用者様の
声

メロンを栽培しており、現在4頭口の静電ノズルを使用しております。
立体作物に適した長さで、とても作業がしやすくなりました。
スリップスの防除にはバツグンの使い勝手。
天敵防除を導入しているのですが、少量散布なので天敵が溺れる
こともなく助かっています。



高知県 高橋様



タテ噴口式

2頭口

ナスやピーマンなど
立体作物向け
細かい場所にも手軽に散布
手散布2頭口



すずらん式 静電ノズル

4頭口


ネギやキャベツなどの
平面作物向け
広い範囲の散布に最適
手散布4頭口



カート式 静電ノズル

10頭口

キュウリやアスパラなど
立体作物を
効率的に防除
カート用10頭口

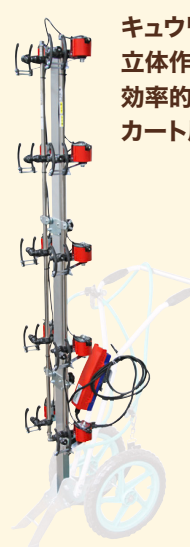

型式	AES-02LH	AES-04LH	AES-10LK※
ノズル全長(mm)	1235(230mmピッチ)	2310~2910(330mmピッチ)	1330(300mmピッチ)
ノズル質量(kg)	0.65	1.2	3.3
ノズル頭口	2頭口	4頭口	10頭口
最高仕様圧力(Mpa)		3.0	
噴霧量(ℓ/min)2.0MPa時	2.0	4.0	7.0
散布幅(mm)	460	1320	1500
バッテリー		単三乾電池4本(付属品)	
希望小売価格(税込)	¥121,000	¥157,300	¥317,900

※ノズルのみにになります。

カート式 静電ノズル

10頭口



キュウリやアスパラなど
立体作物を
効率的に防除
カート用10頭口



噴霧停止 約70°

手押し4輪 静電カート 土耕式 レール式

トマトやパプリカなどに
安定走行が可能な
4輪タイプ

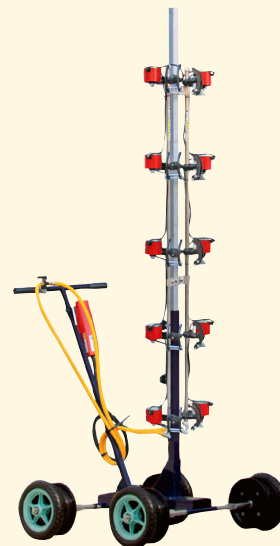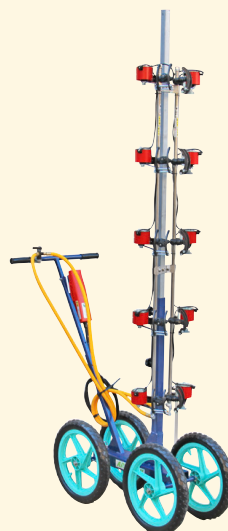

型式	2輪カート※	AES-10LK+4輪カート(土耕式)	AES-10LK+4輪カート(レール式)
W(mm)	420	460	720~770
D(mm)	580~1200	920	845
H(mm)※ノズルセット時	1675~1800	1950	1860
質量(kg)	9.8	14.9	15.9
タイヤトレッド(mm)	175・275	250~370	550~600
対応レール	—	—	φ32
希望小売価格(税込)	¥58,630	—	—

※カートのみになります。



オートランナー


(畝間走行式ロボット防除機)

静電ノズル標準装備

コンパクトボディで
高性能防除機

狭い畝から畝へも
スムーズに移動

ホース牽引式で
巻取トラブルが
少なく安心!

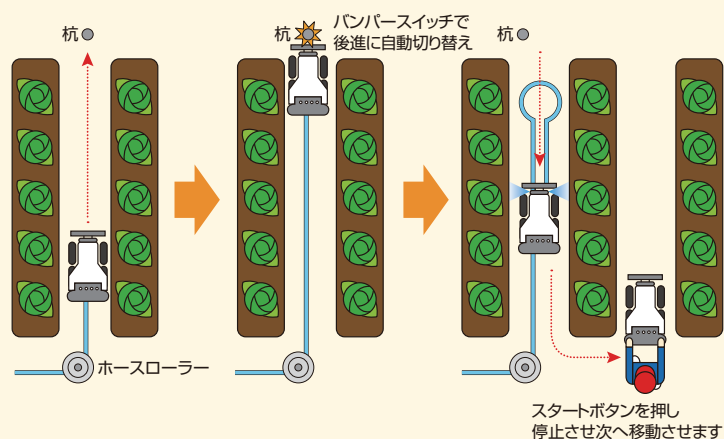

静電ノズル付オートランナー

でこぼこ道でも安定走行！



静電ノズル付オートランナー



ホームページにて動画公開中！

こちらからアクセスしていただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

※動画は旧ノズルでの散布風景になります。

近日新発売

型式	静電ノズル付オートランナー
質量 (kg)	59.5
散布圧力 (MPa)	1.5
散布量 (ℓ/min)	4.9～8.6(噴板D0.7の時)
走行形式	4輪駆動
走行モード	片道散布、往復散布切替
走行速度 (片道散布) m/sec	往:0.6 復:0～0.6
走行速度 (往復散布) m/sec	往復:0～0.6
タイヤトレッド	27cm、32cm、37cm
希望小売価格(税込)	—

AUTO-4WDS

慣行散布
(静電ノズル
無しタイプ)



静電ノズル
後付可能！

限定

型式	AUTO-4WDS
寸法(長×幅×高さ)mm(ノズル除く)	873×423×715
機体質量 (kg)	59.5
散布圧力 (Mpa)	1.5
散布量 (L/min)	10.1
走行形式	4輪駆動
走行モード	片道散布、往復散布切替
走行速度 (片道散布) (m/sec)	往:0.6 復:0～0.6
走行速度 (往復散布) (m/sec)	往復:0～0.6
タイヤトレッド (cm)	27、32、37
ノズル(標準)	カートジェッター1型
ノズル(オプション)	延長ノズル×2種類、ムカデノズル、静電ノズル
希望小売価格(税込)	¥554,400



オートタンクカー (クローラ走行防除機)

クローラ採用で
安定走行。



ACHS-133H



オプション	
アタッチメントノズル	
CN1 (1本棒10個口)	¥35,200
CN2-A (2本棒10個口)	¥65,780
CNM12-A (ムカデノズル12個口)	¥81,400

型式	ACHS-133H	ACHS-153H	ACHS-203H	ACHS-363H
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,365×420×1,189	1,475×500×1,189	1,545×510×1,183	1,755×680×1,360
本体質量 (kg)	175	180	190	255
薬液タンク容量 (ℓ)	130	150	200	350
エンジン型式	三菱 GB131LN			三菱 GB181LN
最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)			4.6(6.3)
燃料タンク容量 (ℓ)	2.5			3.6
ポンプ型式	SP357S1			SP457S2
ポンプ吸水量 (ℓ/min)	27			37.6
走行クローラ外幅 (mm)	310	390	390	640
走行クローラ接地幅 (mm)	515			748
車速 (km/h)	前進0～3.0 後進0～3.0			
希望小売価格(税込)	¥848,100	¥910,800	¥949,300	¥1,006,500

※ノズルは別売りです。※ノズル取付の際は別途取付金具が必要です。



オートランナー

(ハイワイヤー対応走行式ロボット防除機)



ホームページにて動画公開中！
こちらからアクセスいただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。

ハウス内の
レール上を走行！
スイッチを押すだけで
無人散布！

軽量コンパクトで
最速スピード！※

外側の自由輪で
移動が楽！

作業時間も
大幅削減！

※当社比較調べ

静電ノズル標準装備

ノズルを折りたたんで
ハウスの出入りなどが
便利です♪

※14頭口からになります。

※写真は16頭口です。



ご愛用者様
の声

ハウスでトマトを栽培しています。1日かけても防除が終わらず
困っていましたがオートランナーを導入してからは防除時間が
2時間～2時間半で済むようになりました。ボタンを押すだけ
で往復してくれるので、ホースを引く必要がないし、農薬を被る
心配もありません。3台使っていましたが、今回新たに2台購入
しました。これからは5台一緒に頑張ってもらいます。



徳島県 トマト農家様





磁気センサーで
確実に停止!

AUTO-AESRH-2



お客様の声

こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。

		限定	限定
型式		AUTO-AESRH-2-10 (10頭口)	AUTO-AESRH-2-20 (20頭口)
寸法	長(mm)	849	
	幅(mm)	640～800	
	高(mm)	1916～2316	3280～3680
質量(バッテリー含む)(kg)		63.5	67
対応レール		φ32、φ48	
タイヤトレッド(mm)		500～660(調整可)	
最高速度(m/sec)		0.89(満充電時)	
走行モード		前進→後進 片道散布→往復散布	
走行切替・走行停止		磁気センサーによる磁界検出	
緊急停止機能		衝撃検出、電圧低下、過負荷検出	

※姉妹機種として12頭口、14頭口、16頭口、18頭口、22頭口の種類の種類が選べます。

オプション

EB-25-TEバッテリー(2台)

バッテリーチャージャー


磁気プレート(Φ48パイプ用、10枚入り)

磁気プレート(Φ32パイプ用、10枚入り)

マグネットテープ(1m)

ターンローラー(B型)

※片道散布の場合です。

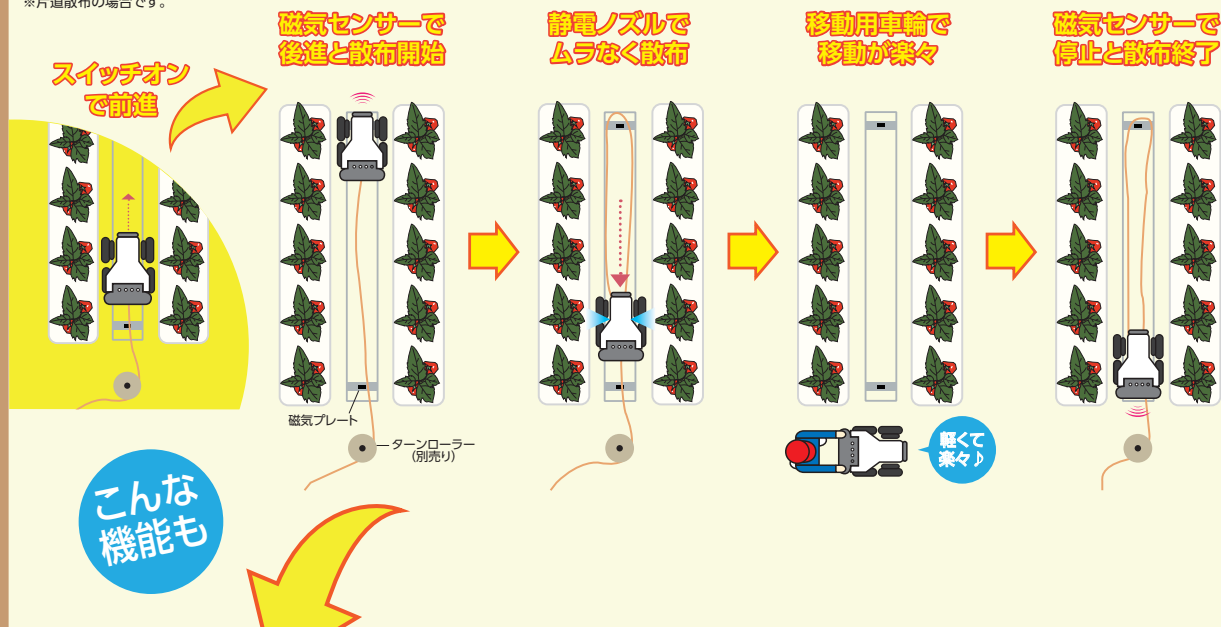

衝突の危険性を減らし
作物への安全性UP!

衝撃・過負荷で 磁気センサーで
緊急停止 確実に停止

お手持ちの
作業台レールを
利用できます





ハウススプレー



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。



人にも作物にも優しい

4つのポイント

慣行散布



・辛い消毒作業

ハウススプレー



・消毒を無人防除できる



ボタン一つで簡単防除

慣行散布


10aあたり約300ℓの水を使用



大量の水が必要

ハウススプレー

・節水・作業負担軽減
・少量の水なので温度が上がりにくい
(灰色カビなどが出にくい)



5~10ℓ

慣行散布

・昼間にしなければいけない
・作業者への農薬飛散の問題




ハウススプレー

・夕方から散布で昼間は他の作業が可能
・作業者への農薬飛散の心配なし



慣行散布

慣行散布で白く汚れる



ハウススプレー

汚れが目立ちにくい



超微粒子で均一散布付着率向上で品質向上



ご愛用者様の声

カーネーションを38a栽培しています。

カーネーションにとって葉の汚れ、花びらの汚れは商品価値が落ちるためハウススプレーでの薬剤散布は作物が汚れにくく非常に助かっています。

また、ハウススプレーは無人防除なので夜防除をしかけておけば朝までに薬剤散布がすべて終わります。

インタビュー動画をご覧ください。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。



香川県 岡田様



さらにパワーアップ! 無人防除空間。

夕方から防除
出来る無人防除機

10aあたり5~10ℓの
少量散布で湿度が
上がりにくい

ハウス内
全体防除

スイッチONで
完全無人



LVH-15CNH




LVH-30CNH

※コンプレッサーについては仕様変更する場合がございます。

型式	LVH-15CNH	LVH-30CNH
フォグガー部	LVH-15N	LVH-15N×2台
フォグガー部質量(kg)	25	25×2台
常用圧力 MPa	0.13~0.26	
吐出量(ml/min)	50~60	50~60×2台
薬液混合方式	機械攪拌	
コンプレッサー部型式	LVH-15CH	LVH-30CH
コンプレッサー部質量(kg)	41	60
定格出力(kW)	1.35	1.35×2
モーター電源	3相 200V	
タイマー(h)	0~30	
対象面積(m ²)	~1250	~2500
付属品	TS-30(ケーブルホースミ(30m))	TS-30(ケーブルホースミ(30m))×2
希望小売価格(税込)	¥867,240	¥1,433,520

※対象ハウス形状、作物の種類によって対象面積が変わります。

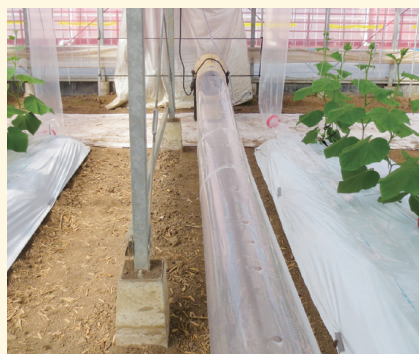

オプション

TS-20ケーブルエアーホースミ 10φ×20m 1.25mm×20m	¥28,490
TS-30ケーブルエアーホースミ 10φ×30m 1.25mm×30m	¥35,860
TS-50ケーブルエアーホースミ 10φ×50m 1.25mm×50m	¥53,020
エンムダクト 100×140 孔数140 全長 100m	¥27,060
エンムダクト 100×270 孔数270 全長 100m	¥27,060
エンムダクト YDH-100(ミカン用) 孔数270×2(横穴) 全長 100m	¥27,060
14ℓ薬液タンク	¥27,390
LVH-NB5(昇降台)	¥74,690





ハイクロブームスプレーヤ



専用電子カタログ

—こちらからアクセスしていただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。



せまい圃場でも ラクラクおさんぽ感覚。

静電ノズル標準装備なので、静電散布で
ドリフト軽減。環境にも優しく使用できます。

納入事例 ホームページにて動画公開中！ こちらからアクセスしていただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。



千葉県 ザイコン農家様
本があって庭園にいい場所も
ハイクロなららくらく
使い勝手がいいとご好評です。




愛知県 センザ農家様
作物の成長に合わせてブームの
高さが調節できるので使いやす！
1日での作業ができ、快適です。

3つの特徴

1 作物の成長に合わせて、
高さ調節可能。



2 電動折りたたみ式で、
ブームを水平に収納可能。



3 障害物がある場合は、
片側散布が可能。



台車 一体型

クローラ幅は、畝幅を
選ばない無段階調節機構。

約15分 10a 当りの作業効率は
※10a (20m×50m) の圃場場10m
幅散布で1回巡回
※150L/10a散布作業速度1km/h




BSK-3043AES

限定

型式	BSK-3043AES
※①L(mm)	2980
※②L(mm)	1460
W(mm)	2050~2800
H(mm)	1360~1660
質量(kg)	431
ポンプ型式	SR-405
最高圧力MPa	3.0
吸水量(L/min)	36.3
エンジン型式(cc)	GB131LN
薬液タンク容量(L)	300
ノズル使用個数	28(11-6-11)
散布幅(m)	8.5
静電ノズル	付
付属品	補助輪(後)
オプション	補助輪(前)
希望小売価格(税込)	¥2,700,830

※①L寸：サイドブームの先ランスなどを装着してブームを格納した状態の寸法。サイドブームは開いて
いません。※②L寸：サイドブームの先ランスを取り外した状態の寸法。※別途、送料を申し受けます。

クローラ幅は畝幅を
選ばない
無段階調節機構

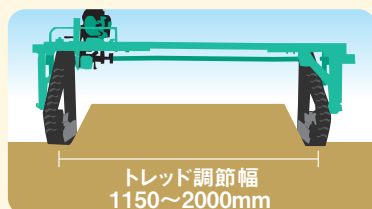

トレッド調節幅
1150~2000mm

狭い畝幅にも安心の
110mmのクローラ
(BSK-3043AES)



ご愛用者様の の声

白木君を7反栽培しています。今回は白木君用にハイクロブームスプレーヤを購入しました。ハイクロを買うまでは40年ほど前に購入した動噴で防除を行っていました。私が防除をし、妻がホースを巻き取り2人がかりで半日作業を2日間かけてするのですが、ハイクロを導入してからは私ひとりで約3時間の作業時間で防除することが出来るようになりました。また、農薬の使用量に関しても約4割減という結果が出ており、大変嬉しく思っています。

ハイクロ使用動画を ご覧いただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。



鳥取県 白木君農家様





キルパー剤専用 土壌消毒機



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

環境にやさしい土壌消毒で、作物も豊かに育ちます！


DSK-5CIW4
注入式



DSK-9TRM-RR
混和式



DSK-8TM2
混和式

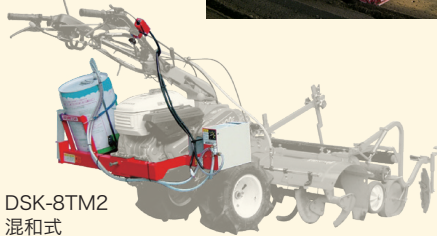

DSK-10TRM-FR 混和式



DSK-RRアタッチメントでDSK-10TRMの
本体をロータリー側装着可能です。



DSK-RRアタッチメント
229-D721RR
¥66,220(税込)

本体がトラクターの
フロントに装着
ノズル部が
ロータリー前に装着



アリミツの土壌消毒機はココがちがう！

ココ！ 安心・安全

安全性の高いキルパー剤を使用するので、刺激臭が少なく安心して作業ができます。




ココ！ 確実・正確



連続注入式・散布混和式ともに、よりムラなく均一に土壌の消毒ができるように性能がアップしました。
※土壌の状態により、効果に差があります。

連続注入式




注入刀をセットし、2ヵ所から線状に注入します。




注入処理後、すぐに被覆します。10～24日間放置します。
(気温が高いほど期間は短くなります)

土壌中に散布するため、ガス化するまでに時間があり、全面処理をしてからの被覆が可能です。


散布混和式



キルパー剤を噴射



ロータリーで混和



うね立てとマルチング

土壌表面に散布して確実に混ぜるので効果のムラが出にくくなります。同時マルチが必要です。



ご愛用者様の声

トルコキキョウを生産していますが、立枯病が発生すると収穫量は50%以下に減ってしまいます。また、防草シートを張ってもマルチの穴から雑草が生え、1シーズンに2回除草作業が必要でした。しかし、キルパー処理を行うと立枯病が発生せず、収穫量が80%以上に。雑草もほとんど生えず、工数削減・収穫量アップと、とても助かっています。



京都府 和久田様

連続注入式

型式	DSK-5CIW4
適応機種	専用機
搭載薬液タンク数	20ℓ缶×2個(連結機能付)
注入刃(本)	5
注入ピッチ(mm)	200(固定)
ノズル深さ(mm)	130～200
処理効果幅(m)	1
フローメーター	感知ブザー付き5連
希望小売価格(税込)	¥893,310

散布混和式

型式	DSK-8TM2	DSK-9TRM-RR	DSK-10TRM-(FR/-RR※)
適応機種	管理機・ディラー	トラクタ	トラクタ
適応馬力(PS)	5.8以上	15～28	15～42
搭載薬液タンク数	20ℓ缶×1個	20ℓ缶×1個	20ℓ缶×2個(連結機能付)
ノズル数(個)	8	9	10
ノズルピッチ(mm)	170	180	170
処理効果幅(m)	1.36(散布幅はオプション対応可能)	1.5～1.6(散布幅はオプション対応可能)	1.6～1.7(散布幅はオプション対応可能)
フローメーター	—	感知ブザー付き	感知ブザー付き
希望小売価格(税込)	¥227,700	¥341,660	¥473,110

※RRはオプションのアタッチメントが必要となります。(別途費用)





動力噴霧機




専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。


セラミック
プランジャー採用！
高い耐久性を誇る動噴。



AS-204C


セラミック
プランジャー

SR-305




セラミック
プランジャー

AS-905




セラミック
プランジャー

SR-505



セラミック
プランジャー

AS-1605



スーパーリターンシステム(SRシリーズ)

型式	AS-204C	SR-305	SR-405	SR-505	SR-655	AS-905	AS-1605
質量(kg)	8.1	10.4	10.6	17.2	17.2	20	31
回転数(rpm)	700~1800	600~1200	600~1200	600~1100	600~1000	700~1100	650~1000
最高圧力 MPa	3.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
吸水量 (ℓ/min)	6.6~16.4	15~30	20~40	27~50	38~63	60~93	100~166
所要動力 kW(PS)	0.5~1.5(0.7~1.6)	2.4(3.3)	3.2(4.4)	4.3(5.8)	5.0(6.8)	6.2(8.4)	10.3(14)
ボールコック	G 1/4	G 1/4 x2	G 1/4・G 3/8				G 3/8
希望小売価格(税込)	¥119,900	¥144,760	¥168,300	¥196,570	¥227,150	¥301,290	¥546,150



エンジンセット動噴



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

コンパクト直結TYPE

ベルトレスでベルトはりなどのメンテナンスいらず。
積み込みが楽な軽量設計。

セラミック
プランジャー



CSE-316CD


セラミック
プランジャー




CSP-425D5

ベルトTYPE

耐蝕性・耐久性に富むステンレスフレームを採用！
低振動・低騒音・引く力が軽くなった新型エンジン搭載！



CSY-315D



CSR-430D2

型式	CSE-316CD ※メカデコ付	CSP-425D5 ※メカデコ付	CSY-315D ※メカデコ付	CSR-430D2 ※メカデコ付	CSR-641D2 ※メカデコ付
質量(kg)	約19	25.5	23.5	33.4	36
動力 ポンプ	C-001E16C(セラミック)	SEH-20(セラミック)	AS-204B	SR-305(セラミック)	SR-405(セラミック)
噴霧	直結		ベルトタイプ		
最高圧力 MPa	3.4	4.0	3.4	4.4	4.9
原動機	三菱 GB101PN-112	三菱 GB131LN-113	三菱 GB-101	三菱 GB131LN-117	三菱 GB181LN-167
最大出力 kW(PS)	1.85(2.5)	3.0(4.2)	2.2(3.0)	3.0(4.1)	4.6(6.3)
最大吸水量 (ℓ/min)	16.3	20.5	14	21.5	32
ボールコック	G 1/4	G 1/4 x2	G 1/4	G 1/4 x2	G 1/4・G 3/8
吸水(余水)ホース(mm×m)	φ19(φ13)×2.7		φ16(φ13)×2.7	φ19(φ13)×2.7	
希望小売価格(税込)	¥181,500	¥230,340	¥213,730	¥272,140	¥299,970

※CSY-315Dはセラミックではありません。






モーターセット動噴

ベルトTYPE

施設ハウスや畜産関係で
排ガスの心配なく
使用できます。




CSR-340M

安心の
サーマルリレー付
スイッチボックス
を採用。



限定



限定

CSR-550M
60/50Hz

型式	CSR-340M	CSR-550M	CSR-765M
質量 (kg)	50	95	110
動力 型式	SR-405 (セラミック)	SR-505 (セラミック)	SR-655 (セラミック)
ポンプ		ベルトタイプ	
霧 最高圧力 MPa	3.5	4.5	
原 型式		3相 200V	
動機 最大出力 kW (PS)	定格出力2.2 (3.0)	定格出力3.7 (5.0)	定格出力5.5 (7.5)
最大吸水量 (ℓ/min)	27.5/23	39/36	56/52
ボールコック		G 1/4・G 3/8	
吸水 (余水) ホース (mm×m)	φ19 (φ13)×2.7	φ25 (φ20)×3.0	
キャブタイヤ	1.25×4C×5m プラグ20A付	2.0×4C×5m 防水プラグ20A付	3.5×4C×7m
希望小売価格 (税込)	¥297,440	¥416,020	¥509,190


オプション

防除機関連部品

散布竿やホース、細かいパーツなど、
必要に応じて選べる部品が勢ぞろい。

■ サイクロンクリーナー

サイクロンクリーナー
[コード番号]363-311520
¥3,135 (税込)




■ 動力噴霧器用より戻し


φ8.5より戻し (直) (G1/4)
[コード番号]361-2401500
¥1,694 (税込)



■ 動力噴霧機用中圧カプラー



φ8.5ワンタッチカプラー (A) (G1/4)
[コード番号]361-2401100
¥2,673 (税込)



φ8.5ワンタッチカプラー (B)
[コード番号]361-7101500
¥2,673 (税込)

■ ボール式コック

φ8.5ハイタッチコック
(G1/4)
[コード番号]361-2411200
¥1,276 (税込)



■ かくはん機

左右両用-3-1000
L型付
[コード番号]387-232476
¥39,930 (税込)
※CSP-425D5 (直結仕様) にはご使用できません。




■ ストロングホースリールセット

φ8.5×100m
ホースリールセット
[コード番号]361-1319600
¥79,200 (税込)



■ SLT型スーパーローリー

スーパーローリー
500L (プラグ栓付)
[コード番号]373-4501100
¥43,010 (税込)



■ カルポール下式

カルポール下式5号 (1.0m~1.5m) カルポール下式6号 (1.2m~1.8m)
[コード番号]363-301275 [コード番号]363-301276
¥6,490 (税込) ¥7,150 (税込)



■ スーパージェット



スーパージェット 噴口1型 (G1/4)
[コード番号]390-450039520
¥9,460 (税込)



スーパージェット 噴口2型 (G1/4)
[コード番号]390-450086730
¥11,220 (税込)

■ 切替ステン畦畔噴口



切替ステン畦畔PPSタイプ15G型 (φ8.5用)
[コード番号]363-132265
¥30,250 (税込)

切替ステン畦畔PPSタイプ20G型 (φ10用)
[コード番号]363-132266
¥31,350 (税込)

切替ステン畦畔PPSタイプ28G型 (φ11.5用)
[コード番号]363-132267
¥31,900 (税込)

切替ステン畦畔PPSタイプ35G型 (φ13用)
[コード番号]363-132268
¥32,450 (税込)

■ ヨレーズDX (デラックス)

ヨレーズ
DX-1000G型 (G1/4)
[コード番号]363-332020
¥4,950 (税込)



■ 頭口

丸5頭口
[コード番号]
361-1241300
¥3,850 (税込)



ワイド縦三頭口
[コード番号]361-1244700
¥4,268 (税込)



■ ブーム



片持boom G型8頭口
[コード番号]363-121756
¥31,900 (税込)



簡易boom S型17頭口
[コード番号]363-142252
¥78,100 (税込)

■ ジェットポンプ



ジェットポンプJP-40HS
[コード番号]361-1317600
¥30,250 (税込)

■ 軽量ホース



軽量ホース
8.5φ×100m
[コード番号]360-9212G08100
¥64,570 (税込)

※送料が別途必要です。





コンパクトオールセット動噴

庭や畑の防除・除草に大活躍。タンクとノズル付き。

オールセット

ポンプ
ノズル
ホース
タンク

前輪2段
幅調整

動噴と
タンクの
取り外し可能

50ℓ
タンク



CST-4M50M3

50ℓ
タンク



CST-8M50E5



CS-8E4M



CS-4MM2

50ℓ
タンク



T-50

NEW

限定

限定

NEW

型式	CST-4M50M3	CST-8M50E5
質量(kg)	35.2	36.5
ポンプ形式	2連プランジャーポンプ	
吸水量(ℓ/min)	4.4(60Hz)、3.8(50Hz)	6.3
最高圧力(MPa)	2.5(25)	
駆動型式	モーター(電源5m)	EH025A
動最大出力kW(PS)	100V/300W	0.81(1.1)
吐水ホース(mm×m)	φ7.5×20m	φ6×50m
付属品	スーパージェット噴口1型(500mm)	
希望小売価格(税込)	¥126,280	¥175,780

型式	CS-8E4M	CS-4MM2	T-50
寸法(長×幅×高)(mm)	560×350×345	590×350×370	900×510×820
質量(kg)	14.5	13.2	22
希望小売価格(税込)	¥130,790	¥81,290	¥44,490



ポータブル動噴(モータータイプ)


家庭用電源が使える、音も静か。屋内にぴったり。

100vモーター



CSY-110M

100vモーター



CSY-057M

型式	CSY-057M	CSY-110M
質量(kg)	25	35
ポンプ形式	3連プランジャー	
吸水量(ℓ/min)	6.7/5.5	11.5/9.5
最高圧力(MPa)	2.0	3.0
原動機	モーター100V 400W	モーター100V 750W
ボールロック	G 1/4	
付属品	吸余水ホース	
希望小売価格(税込)	¥198,440	¥241,230

(60Hz/50Hz)



マリンジェット

サビない、腐食しない
耐海水仕様
高水量型ポンプ。



MP-1605

型式	MP-905A*	MP-1605*
質量(kg)	20	31
回転数(rpm)	400~900	600~1000
最高圧力 MPa	4.9	4.9
吸水量(ℓ/min)	33.8~76	100~166
所要動力 kW(PS)	5.8(7.8)	10.3(14)
希望小売価格(税込)	¥355,410	¥647,350

*は受注生産となります。



自走式動噴

2ch

巻取

エンジン停止

ホースを引くと
5秒間自動で
送り出し



ATS-641R2

スタン
ダード

取扱いが楽な外径の
細いφ8.5の
スプレーホースを
標準装備



ATS-430M

型式	ATS-641R2
寸法[長×幅×高](mm)	1155×705×1155
質量(kg)	140
動噴	SR-405
吸水量(ℓ/min)	30.8
最高圧力 MPa	4.5
エンジン型式	三菱GB181LN
最大出力 kW(PS)	4.6(6.3)
噴霧ホース(mm×m)	φ10×130
希望小売価格(税込)	¥781,220

型式	ATS-430M
寸法[長×幅×高](mm)	1120×700×950
質量(kg)	94.5
動噴	AS-304
吸水量(ℓ/min)	20
最高圧力 MPa	4.0
エンジン型式	三菱GB131LN(メカデコ付)
最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)
噴霧ホース(mm×m)	φ8.5×100
希望小売価格(税込)	¥360,140





動力散布機



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

新感覚の背負いやすさ！
使いやすさを徹底追求。



機能的なベルトが
2種類
※SGE-7035のみ

考えぬかれた
V字背あて



V字



SGE-3013



SG-4015B



SGE-4023



SGE-7035

オプション

DL用ナイヤガラ

30m [コード番号]3-11451230 ¥2,739(税込)

40m [コード番号]3-11451240 ¥3,388(税込)

60m [コード番号]3-1141260 ¥5,302(税込)

オーロラ噴口

WY-17 [コード番号]398-P021005212 ¥7,535(税込)

WY-25 [コード番号]128-J15000 ¥9,130(税込)

NEW

型式	SGE-3013	SG-4015B	SGE-4023	SGE-7035
質量(kg)	8.4	8.6	9.8	12.3
タンク(ℓ)	13		23	32
エンジン型式		空冷2サイクル		TK-53D-CE80
エンジン排気量(ml)	30.5(ECOエンジン)		38.2	53.2(ECOエンジン)
エンジン始動方式		SSスタート		蓄力式リコイルスターター
燃料		潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)		
吐出粉剤(kg/min)		4.0		5.5
吐出粒剤(kg/min)		1.6		1.4(1キロ粒剤) 3.2(3キロ粒剤)
吐出肥料(kg/min)	10.0	14	17	
希望小売価格(税込)	¥101,860	¥116,380	¥126,500	¥147,400

走行式
動力
散布機

背負わず自走で
肥料を散布！



SGT-7035

田植機
搭載用
動散

田植機を
有効活用して
ラクラク肥料まき！



ASG-7063

型式	SGT-7035B
質量(kg)	38
エンジン排気量(ml)	53.2
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
始動方式	リコイルスターター
タンク容量(ℓ)	32
希望小売価格(税込)	¥374,660

型式	ASG-7063
質量(kg)	53(動散含まず)
エンジン排気量(ml)	53.2
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
始動方式	リコイルスターター
タンク容量(ℓ)	60
噴管振り幅	左:0度~90度 右:0度~90度

※田植機は別売です。※取付は別途費用がかかります。
※取付ヒッチはオーダーメイドでご用意します。(別売)





背負動力噴霧機 (エンジンタイプ)



専用電子カタログ

—こちらからアクセスいただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。



SD-165D2使用
※使用ノズルはスーパージェット噴口1型(390-450028380)別売

高圧
シリーズ

楽に始動が行え、
高圧&シンプル設計で、
高い樹木もラクラク！

金太郎



16ℓ



SDP-165D2

20ℓ



SDP-208B

高圧型ポンプを搭載。

型式	SDP-165D2	SDP-208B
質量(kg)	8.0	8.4
薬液タンク容量(ℓ)	16	20
ポンプ形式	2連プランジャー	2連ピストン
吸水量(ℓ/min)	4.4	7.5
圧力 MPa	1.0~2.0	6段切替 0.0、0.6、1.2、1.8、2.4、3.0
エンジン型式	TUE21SD-410	DE241P
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)	
付属品	ワイドノズル2頭口	ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル
希望小売価格(税込)	¥86,790	¥122,100

低圧
シリーズ

軽快なエンジン始動！
カンタン操作で本格機能！

花子



10ℓ



SDK-102

16ℓ



SDK-162B

20ℓ



SDK-202B

カスケードポンプを搭載で軽量。

型式	SDK-102	SDK-162B	SDK-202B
質量(kg)	5.6	6.5	6.8
薬液タンク容量(ℓ)	10	16	20
ポンプ形式	カスケードポンプ		
吸水量(ℓ/min)	0.5~6.0		
圧力 MPa	~0.8		
エンジン型式	GE233P	EE233P/04	DE211P
燃料	混合(FC、FD級2サイクルオイル50:1)	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)	
ノズル	ワイドノズル1頭口・カバー付除草ノズル	ワイドノズル2頭口・除草剤ノズル	
希望小売価格(税込)	¥59,620	¥79,310	¥87,450

※ラウンドノズルULV5セットが使用可能

背負動噴に
カートをつけられ、
移動も簡単！
作業もはかどる♪

高圧タイプ用



SD-R30

(ホースリール付)
[コード番号]228-900030
巻取り容量:φ8.5×30m
より戻し付
¥35,530(税込)
※背負動噴・ホース別売

SDK・SDP用アルミ台車

[コード番号]228-900350
ベルト2本付
¥18,700(税込)



置いたままで
ラクラク噴霧！





背負動力噴霧機 (バッテリータイプ)



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

リチウムイオン蓄電池

軽くて使いやすいので、
家庭菜園や女性の方にもオススメ。

噴霧を止めると、
モーターポンプも
自動停止

オプション

予備バッテリー(リチウムイオン)
[コード番号]390-450124120
¥8,239(税込)
※SDBW-10、SDB-10A2、SDB-15A2用



除草剤専用
ハッピー

10ℓ
急速40分充電

SDBW-10



除草剤専用
ハッピー

10ℓ
急速40分充電

SDB-10A2



除草剤専用
ハッピー

15ℓ
急速40分充電

SDB-15A2



付属バッテリー
2個付

高圧

圧力2段
切替付

型式	SDBW-10	SDB-10A2	SDB-15A2
質量(kg)	2.5	3.2(+バッテリー200g)	3.9(+バッテリー200g)
薬液タンク容量(ℓ)	10	10	15
ポンプ形式	ギヤポンプ	ダイヤフラムポンプ	
吐出量 (ℓ/min)	縦2頭口D-4/高圧 — 広角除草W型/低圧 0.85	0.7 1.0	1.2 1.9
最高圧力 MPa	0.3	0.3	0.4
バッテリー形式	リチウムイオン蓄電池		
連続作業 時間(min)	縦2頭口 — 広角除草W型 90	120 200	35×2(高圧) 135×2(低圧)
充電時間(min)	40	40	40
希望小売価格(税込)	¥42,900	¥41,800	¥63,800

※SDBW-10はラウンドノズルULV5セットが使用可能

オプション

背負動噴関連部品

予備や機能拡張に便利な部品をご用意。




サマーラックみえ〜
5型(人力用)
[コード番号]363-142068
¥2,200(税込)

サマーラックみえ〜
6型(動力用)
[コード番号]363-142069
¥2,200(税込)




自在一頭口
[コード番号]361-1201700
¥1,727(税込)



米式自在1頭口
[コード番号]361-1201501
¥1,089(税込)




フレンドパイプ3号
[コード番号]361-7110100
¥4,125(税込)



SDPシリーズ用
コルトC-2
[コード番号]361-1123300
¥8,360(税込)



SDPシリーズ用
ライトズーム2000
[コード番号]363-131132
¥10,120(税込)



人力用ハンドルコック
[コード番号]363-321214
¥2,750(税込)



ラウンドノズル®ULV5セット
バッテリー・動力用★
[コード番号]229-473196
¥3,630(税込)
※適合機種:SDK-162B・SDK-202B
※送料が別途必要です。




ラウンドノズル®ULV5セット
バッテリー・人力用★
[コード番号]229-473197
¥3,630(税込)
※適合機種:AFP-1010



ラウンドノズル25
(人力用)
[コード番号]363-151762
¥990(税込)



ラウンドノズル25
(動力用)
[コード番号]363-151763
¥990(税込)



人力用ラウンド2頭口R型
[コード番号]363-151121
¥1,705(税込)

★ラウンドアップマックスロード専用 ★ラウンドノズル®は日産化学株式会社の登録商標です。





高圧洗浄機 (エンジンタイプ)



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※バケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

車輪付きのコンパクトタイプ。エンジンとダイレクト駆動でベルトがなく安心。防除兼用と皮ハギ兼用の2種類をご用意。

JAS
シリーズ

高圧洗浄機 (防除兼用型)

セル始動式
MiLAiスタート搭載



JAS-450MM



JAS-03CDT



型式	JAS-450MM	JAS-03CDT ※メカデコ付
質量(kg)	32	21.5
ボ 型式	RG-311VFLH1218	C-001E16SC(セラミックプランジャー)
ン 圧力 MPa	4.9	5.0
ブ 最高吸水量(ℓ/min)	21.2	13.4
エ 型式	三菱GB131LL-119(MiLAiスタート)	三菱GB101PN-112
シ 最大出力 kW(PS)	3.0(4.2)	2.2(3.0)
吐水ホース	φ10×10m(片側カプラ付)	φ8.5×10m
吸水(余水)ホース	3/4B(1/2B)×2.7m	φ19(φ13)×2.7m
標準付属品	HJG120-30VS(カプラ付)	HJG120-30VAN
希望小売価格(税込)	¥331,100	¥201,300

高圧洗浄機

90
キロの
洗浄力



JAS-390DT

150
キロの
洗浄力




JAS-6150DT4

20
リットルの
多水量



JAS-670DT2



トラクター・田植機のお手入れに

オプション

皮ハギ作業にも使用できる
回転ノズルユニット
JAS-390DT用
JAS-6150DT4用
¥27,500(税込)

型式	JAS-390DT ※メカデコ付	JAS-6150DT4 ※メカデコ付	JAS-670DT2 ※メカデコ付
質量(kg)	21.5	25.5	28
ボ 型式	C-001E13S	C-001E13C(セラミックプランジャー)	C-001E18
ン 圧力 MPa	9.0	15.0	6.9
ブ 最高吸水量(ℓ/min)	8.3	10.1	20.6
エ 型式	三菱GB101PN-112	三菱GB181PN-117	三菱GB181PN-117
シ 最大出力 kW(PS)	2.2(3.0)	4.6(6.3)	4.6(6.3)
吐水ホース	3/8×10m	1/4×10m	3/8×10m
吸水ホース	1/2×2.7m	1/2×2.7m	3/4×2.7m
標準付属品	SG120-30	SG120-30	HJG120-30VAN
希望小売価格(税込)	¥178,860	¥227,150	¥257,730

TRY
シリーズ

高圧洗浄機 (エンジンタイプ)

セルスタータだから
始動がラク!

セルスタータ(リコイル付)

TRY-6150ES



TRY-8150ES~
8200ES



型式	TRY-6150ES	TRY-8150ES	TRY-8200ES
質量(kg)	69	69	69
ボ 型式	TR-520VLH25	TR-516VLH25	TR-520VLH25
ン 最高圧力 MPa	14.7	14.7	19.6
ブ 最高吸水量(ℓ/min)	15.2	19.2	15.2
エ 型式	三菱GB290LE	GB300LE	GB300LE
シ 最大出力 kW(PS)	5.8(8.0)	7.3(10)	7.3(10)
吐水ホース	3/8B×20m	3/8B×20m	3/8B×20m
吸水(余水)ホース	3/4(1/2)×2.7m	3/4(1/2)B×2.7m	3/4(1/2)B×2.7m
標準付属品	VJG220-40B	SG200-30VSA	SG200-30VSA
希望小売価格(税込)	¥589,600	¥623,700	¥639,100



皮ハギ作業に最適

オプション

皮ハギキット
皮ハギ専用ノズル
TRY-6150ES用
¥65,890(税込)





高圧洗浄機

(モータータイプ・温水洗浄機)



専用電子カタログ

←こちらからアクセスしていただけます。

※パケット通信料など、通信にかかる費用はお客様負担となりますのでご了承ください。

モータータイプ

家庭用電源で使える軽量タイプから、パワフルな200V高圧タイプまで！



PJ-01G



TRY-01B

オプション

ホースリール(TRY01B用)
¥51,810(税込)



TRY-345-2・TRY-395-2

オプション

ホースリール(TRY245-2、345-2、395-2用)
¥59,620(税込)

モータータイプ(60Hz/50Hz)

型式	PJ-01G	TRY-01B	TRY-245-2	TRY-345-2	TRY-395-2	TRY-7200D4
質量(kg)	12	19	40	48	48	68
ポンプ吐水量(ℓ/min)	7.5/6.2	7.6/6.3	14.8/12.3	24.8/20.6	12.4/10.3	14.6/12.2
ポンプ圧力 MPa	6.0	5.0/5.5	4.5/5.5	4.0/5.0	9.0/10.0	20.0
電動機	単相 100V 1.0kW	単相 100V 0.83kW	3相 200V 1.5kW	3相 200V 2.2kW	3相 200V 2.2kW	3相 200V 5.5kW
標準付属品	ホース・ノズル付	ホース・ノズル付	ホース・ノズル付	ホース・ノズル付	ホース・ノズル付	ホース・ノズル付
希望小売価格(税込)	¥123,200	¥214,500	¥371,800	¥416,900	¥446,600	¥568,700

温水洗浄機

高圧温水噴射が、油のこびりつき・頑固な汚れを落とす。



移動式

AHC-37AHT



AHC-15HC7
AHC-22HC7
AHC-37HC7

温水洗浄機(60Hz/50Hz)

型式	AHC-37AHT	AHC-15HC7	AHC-22HC7	AHC-37HC7
質量(kg)	110	148	153	165
ポンプ吐水量(ℓ/h)	800	700	900	1000
ポンプ圧力 MPa	15	7	8	10
電動機	3相 200V 3.7kW	3相 200V 1.5kW	3相 200V 2.2kW	3相 200V 3.7kW
電気容量(A)	20	10	15	20
温水温度(℃)	30~80	30~80	30~80	30~80
希望小売価格(税込)	¥976,800	¥672,100	¥787,600	¥904,200



容器洗浄機

処理能力バツグン!オプションも豊富で、多用途に設計可能。

連続洗浄タイプ



SPC-5 III



使用前



使用后

型式	SPC-5 III	SPC-S10T IV
本体材質	本体 SUS-304 架台SUS-304	本体 SUS-304 架台SUS-304
搬送方法	ラインスルー式	ラインスルー式
ポンプ	洗浄3.7kW すすぎ0.25kW	洗浄1.5kW 高圧7.5kW すすぎ0.25kW
ノズル	Vジェット扇形ノズル	回転ノズル×2(上下) Vジェット扇形ノズル
タンク	2槽式	2槽式
最大ワーク寸法	500(幅)×700(長さ)×250(高さ)	500(幅)×600(長さ)×300(高さ)
総電気容量	4.15kW3相	9.65kW
蒸気量	120kg/h	185kg/h
給水量	20ℓ/min	20ℓ/min

※仕様外の容器寸法については別途ご相談ください。





人力散布機

お手軽散布機「人力だからとってもエコロジカル」

500gの
粉剤が投入
できます



BD

MD散布機



1キロ剤
対応



AP-10D

背当て
マット付き



A-25Z

限定

連続使用
約5時間



LM-91

型式	BD (1台)	MD散布機	AP-10D	A-25Z	LM-91
形式	ベビーダスター	胸掛ダスター	散粒機	肥料散布機	電池式散粒機
質量(kg)	0.4	2.3	1.6	2.5	1.7
タンク容量(ℓ)	0.45	5.0	10.0	25.0	9.0
希望小売価格(税込)	¥6,600	¥15,950	¥11,000	¥15,950	¥20,020

※電池は含まれておりません。



人力噴霧機

樹脂TYPE

使いやすいコンパクトサイズ。
持ち運びラクラク!



計量カップで
薬品混合が簡単!



ダイヤ
フレーム

伸縮ノズル
(48~90cm)で
幅広い作業が
できます!



AFP-1010



QS-5DX



自在噴口付で
遠近調整が
簡単!



除草剤
専用

除草剤スプレー24D



肩掛噴霧機5型



HD-17

型式	AFP-1010	QS-5DX	除草剤スプレー24D	肩掛噴霧機5型	肩掛噴霧機10型	HD-17
形式	背負半自動	肩掛半自動	背負	肩掛半自動	肩掛半自動	ダイヤフレーム
質量(kg)	3.3	1.7	1.9	1.2	2.3	5.05
タンク容量(ℓ)	10.0	5.0	20.0	5.0	10.0	17.0
希望小売価格(税込)	¥16,500	¥8,470	¥12,320	¥11,440	¥14,850	¥30,800

※タンク容量は液容量で表記します。



刈払機

新スターター・
SSスタートエンジン
搭載により、
スムーズで
安定した始動。



SS
スタート

AHA1-233



SS
スタート

AHB-263

型式	AHA1-233W	AHA1-233L	AHA1-233G	AHB-263W	AHB-263L
質量(kg)	4.3	3.8	3.7	4.6	4.3
エンジン型式	三菱 TS23PDD			三菱 TS26PDD	
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比(FC級オイル使用時)50:1)				
排気量(cc)	22.5			25.4	
ハンドル	両手ハンドル	ループハンドル	2グリップ	両手ハンドル	ループハンドル
標準付属品	刈刃プロテクタ、保護メガネ、肩掛けバンド				
希望小売価格(税込)	¥82,280	¥81,070	¥81,070	¥95,590	¥94,380



モップ式刈払機

2つの個性で
草刈り作業も
楽々!



MP-263



MP-331

限定

型式	MP-263	MP-331
質量(kg)	9.5	9.6
エンジン型式	三菱TU26PFD	三菱TB33PFD
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)	
排気量(cc)	25.4	32.6
ハンドル	モップ式	モップ式
標準付属品	チップソー(255mm)・シュレッダーブレード	ナイロンコード
希望小売価格(税込)	¥88,550	¥102,300





超小型管理機

(くわすけmini)

鍬がわりのくわすけminiで
充実の菜園ライフを。

600~
970mm

CL-26A



限定

型式	CL-26A
質量(kg)	11
エンジン型式	TU26
燃料	潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
排気量(cm ³)	25.6
ロータリー幅(mm)	240
希望小売価格(税込)	¥91,300



溝切機

動力式だから、大変な溝切作業もラクラク簡単。

歩行TYPE



NP-310RM

ステンレス
ブラクを
標準装備



限定 JM-2001



JMH-480

簡易乗用
TYPE

型式	NP-310RM	JM-2001	JM-2002	JMH-480
質量(kg)	14	19.8	20.3	25
車輪径(mm)	600	620	600	620
溝の大きさ(幅×深さ)(mm)	150~x100~	150~x100~	150~x100~	150~x100~
エンジン型式	三菱 TLE33FA (SSスタート)	ゼノアGZ40N	三菱TB-43	三菱TLE-48
排気量(cm ³)	32.6	40.1	42.7	47.1
出力(PS)	1.32	2	1.7	2.45
気化機	ダイヤフラム式	ダイヤフラム式	ダイヤフラム式	ダイヤフラム式
希望小売価格(税込)	¥129,250	¥192,500	¥201,300	¥269,500



灌水ポンプ

田畑の灌水、園芸散水、災害対策など、
用途に合わせてタイプを選ぶポンプ。



SU-50V

型式	SU-25V	SU-40V	SU-50V
質量(kg)	7.5	12.5	15.0
最大吐出量(ℓ/min)	130	370	500
吸入口径×吐出口径(mm)	25	40	50
最大揚程(m)	45	50	53
最大出力 kW(PS)	2.2(3.0)	3.7(5.0)	5.5(7.5)



細霧システム

(環境改善機器・飽差管理補助機器)



専用電子カタログ
こちらからアクセスしていただけます。
※パソコン・スマートフォンなど、通信に必要の費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。

移動式タイプ

ハウス作物にかかるストレスを軽減。



TEW-0402
TEW-0704
TEW-1508-2



ノズル個数(目安)圧力:6MPa 単位:個

	60Hz	50Hz
ノズル口径	φ0.15: φ0.2	φ0.15: φ0.2
TEW-0402	41 27 33 22	
TEW-0704	82 55 69 46	
TEW-1508-2	154 103 128 85	

※ノズル個数は配管長さ等、使用環境により変化します。

手動タイプ

型式	TEW-0402	TEW-0704	TEW-1508-2
ポンプ	C-001E16SC	RG-311VLH1228	RG-311VLH728
噴霧圧(MPa)		5.9	
噴霧量(ℓ/min)	2.1/1.7	4.1/3.4	8.2/6.9
タンク(材質)		SUS製 本体内部	
入力電源(V)		単相100	三相200
出力(合計)kW	0.4	0.75	1.5
外観寸法(L×W×H)mm		約693×453×542	
キャスター		前輪自由車φ75×2個 後輪固定車φ75×2個	
キャブタイヤ(m)		5	
給水		水道水直結タイプ	
付属品		国産ストレーナー10" (フィルター10μm内蔵)	
希望小売価格(税込)	¥618,200	¥667,700	¥766,700

※配管およびノズルチップは含まれておりません。



バッテリー式剪定ハサミ

1回の充電で
約8時間使用可能。



ペレンクC35

型式	ペレンクC35
切断能力(mm)	35(樹木により変わります)
使用時間	約8時間
充電時間	約9時間
ハサミ本体重量(g)	720
バッテリー重量(g)	1,010(ジョイントコード含む)
希望小売価格(税込)	¥308,000



スピードスプレーヤ

ハイスピードミッション搭載で
スピード防除。

果樹園の
省力防除に



3S-FS523P

	限定	限定	限定
	4WD(4輪駆動)	4WD(4輪駆動)	4WS (4輪操舵4輪駆動)
型式	3S-C523R	3S-CE643HR	3S-FS523PR
タンク容量(ℓ)	500	600	500
噴霧ポンプ吐出量(ℓ/min)	63	95	63
エンジン定格出力kW(PS)	16.1(21.9)	25.3(34.4)	16.1(21.9)
走行型式	常時4輪・4輪駆動(切替可)		4輪・4輪駆動・ 4輪操舵
変速段数	前進6・後進2	前進9・後進3	前進6・後進2
噴霧ノズル (種類/個数)	スイッチノズル/ 16個	スイッチノズル/ 18個	スイッチノズル/ 16個

※スピードスプレーヤは地域限定商品です。



アリティツは米の
消費拡大運動を
推進しています。



安全使用に関するご注意事項

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

※この仕様は予告なく変更する事があります。



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

本 社	大 阪 市 東 成 区 深 江 北 1 - 3 - 7	〒537-0001	☎06(6973)2010
北海道営業部	北海道営業所 北海道札幌市中央区北一条東12-22-45	〒060-0031	☎011(221)7295
GHC東部営業部	東 北 営 業 所 宮城県仙台市宮城野区萩野町3-2-16	〒983-0043	☎022(283)6901
	関 東 営 業 所 埼玉県さいたま市大宮区上小町1211	〒330-0855	☎048(644)2147
	長 野 営 業 所 長野県松本市里山辺1659-1	〒390-0221	☎0263(35)7780
中 部 営 業 部	名古屋営業所 愛知県名古屋市中熱田区一番3-8-10	〒456-0053	☎052(678)1120
	静岡営業所 静岡市清水区興津本町54-1	〒424-0205	☎054(369)2742
GHC西部営業部	大阪営業所 大阪市東成区深江北1-3-7	〒537-0001	☎06(6973)2010
	四国出張所 愛媛県松山市森松町749-2	〒791-1113	☎089(957)0611
九 州 営 業 部	九州営業所 福岡県大野城市御笠川5-9-16	〒816-0912	☎092(504)1566
駐 在 所	広島駐在所 広島市安佐北区落合1-19-38	〒739-1731	☎082(843)9017

物 流 部	本 社 物 流	大 阪 市 東 成 区 深 江 北 2 - 3 - 2 1	〒537-0001	☎06(6973)2035
	関 東 物 流	埼玉県さいたま市大宮区上小町1211	〒330-0855	☎048(649)7111
サ ー ビ ス 部	本社サービス	大 阪 市 東 成 区 深 江 北 2 - 3 - 2 1	〒537-0001	☎06(6973)2027
	関東サービス	埼玉県さいたま市大宮区上小町1211	〒330-0855	☎048(644)2148



<http://www.arimitsu.co.jp>

当社ホームページQRコード

※パケット通信量など通信にかかる費用は
お客様負担となりますのでご了承ください。

ISO 9001 認証取得
ISO 14001 認証取得

信 用 と 技 術 サ ー ビ ス の 窓 口

※情勢により予告なく価格変更することがありますのでご了承願います

※本カタログに掲載されている価格は税率10%です。

2023年3月改定
K・G-63A-23.03