
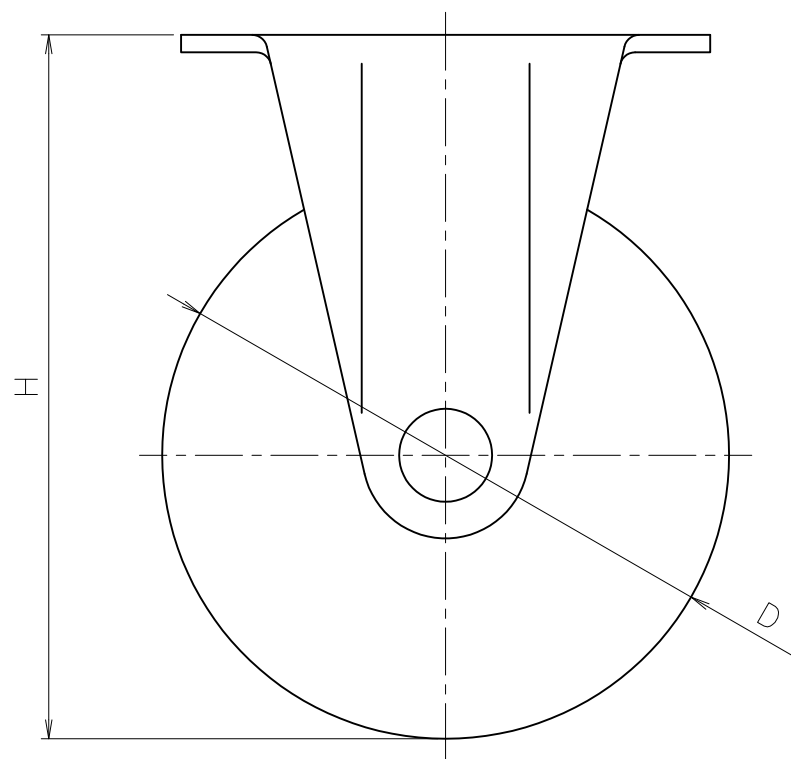


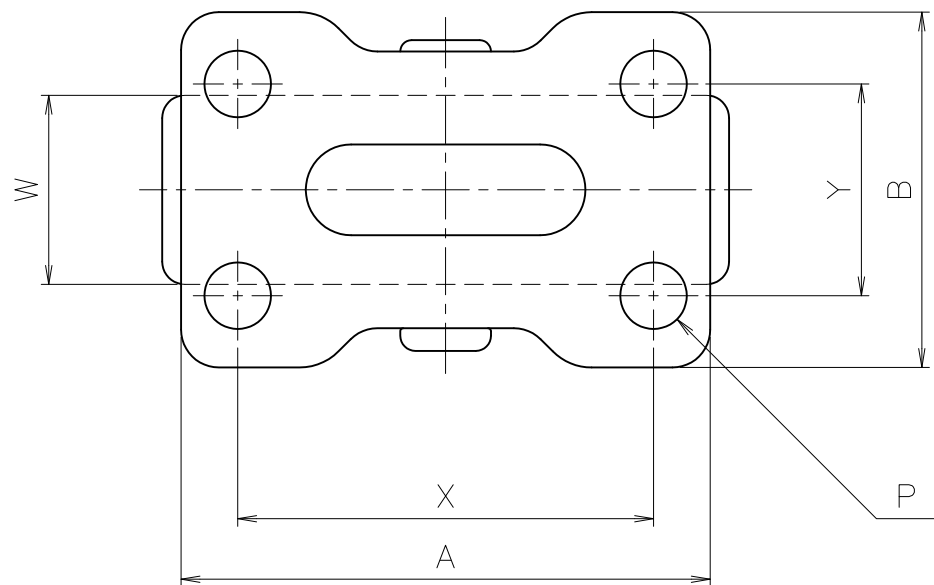

・SR-75仕様

品番		車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (mm)	穴径 P (mm)	許容荷重 (daN)(kgf)	
SR-75	RH	ゴム車	75	25	93	70×47	55×28	8.8	60	61.2
	RHE	導電性ゴム車		25					60	61.2
	NR	ナイロンホイルゴム車		27					60	61.2
	NRB	ナイロンホイルゴム(BL)車		27					60	61.2
	N	ナイロン車(ホワイト)		25					80	81.6
	BN	ナイロン車(ブラック)		25					80	81.6
	UR	ナイロンホイルウレタン車		26					70	71.4
	UHF	ナイロンホイルウレタン(BL)車		26					70	71.4
	EL	エラストマー車		27					50	51.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図歴		承認		日付	2017 2/28	図名	SR型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		SR-75								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイキヤス7						図番	H	N	0	0	1	2	—	0	2