
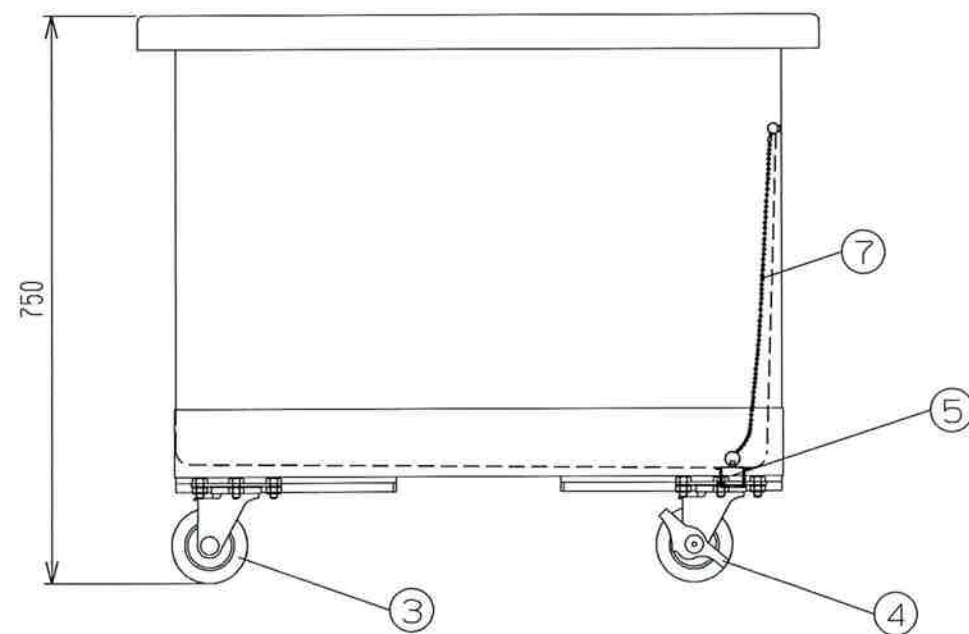


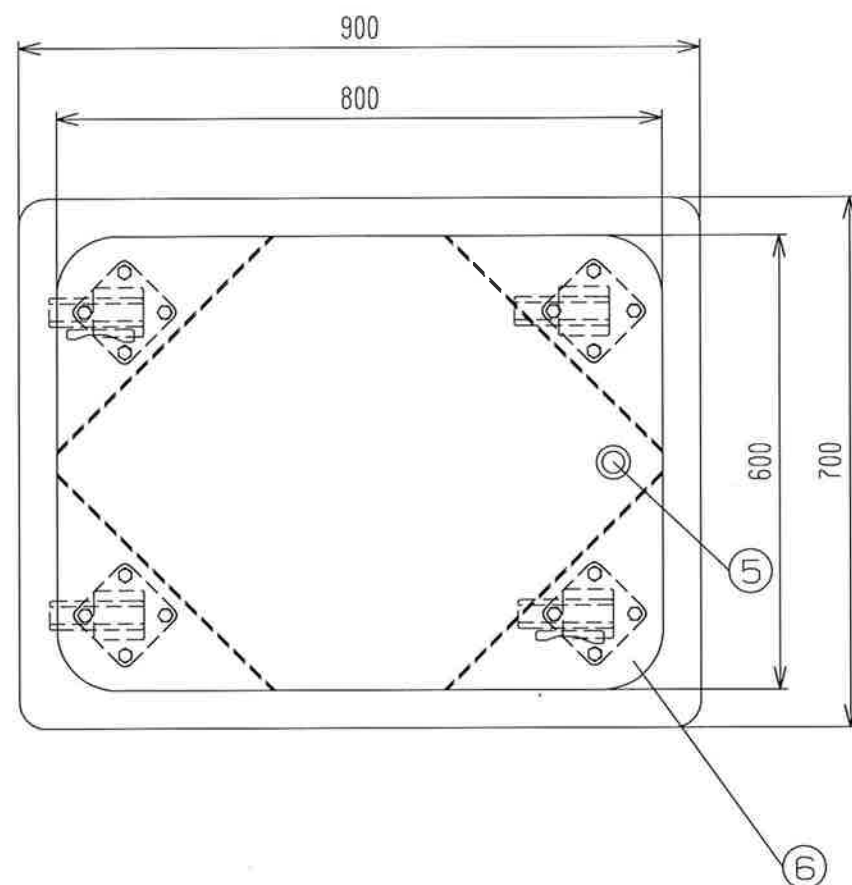


部品仕様表

No.	部 品 名	材 質	数量	備 考
①	本体	SUS304	1	0.8t
②	側板	SUS304	1	1.5t
③	自在キャスター(ストップなし)	エポキシ・ゴム車φ100	2	M10ボルト・ナット留め
④	自在キャスター(ストップ付)	エポキシ・ゴム車φ100	2	M10ボルト・ナット留め
⑤	排水栓(ゴム栓付)	真鍮・NRJム	1	TO-184G-25A(PF 25A)
⑥	キャスターベース	SUS304	4	2.5t
⑦	ホルダー	SUS304	1	ヒートシールド真鍮製

容量：約270リットル

仕様図

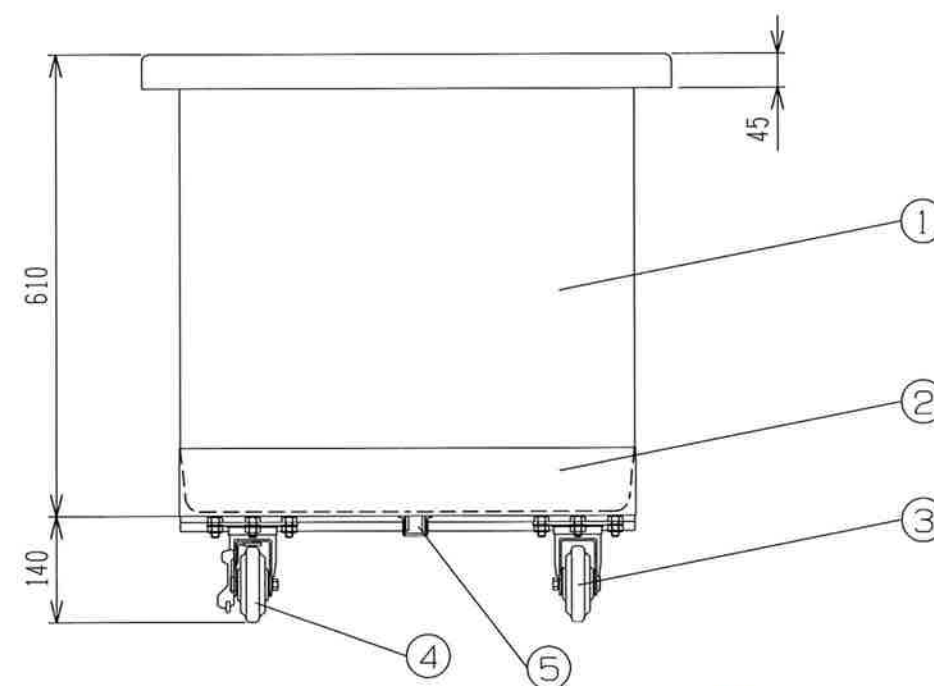

承認 APPROVED BY	相場	重量 WEIGHT	型式 TYPE
検図 CHECKED BY	相場	1/10	名称 TITLE
設計 DESIGNED BY	相場	材質 MATERIAL	TO-501N-M
製図 DRAWN BY	相場	作成日 DATE	2017/05/11
会社名 corporation name		図面番号 DRAWING No.	改訂記号 REV. MARK
杉山工業株式会社			

2017年5月11日 第一版発行