



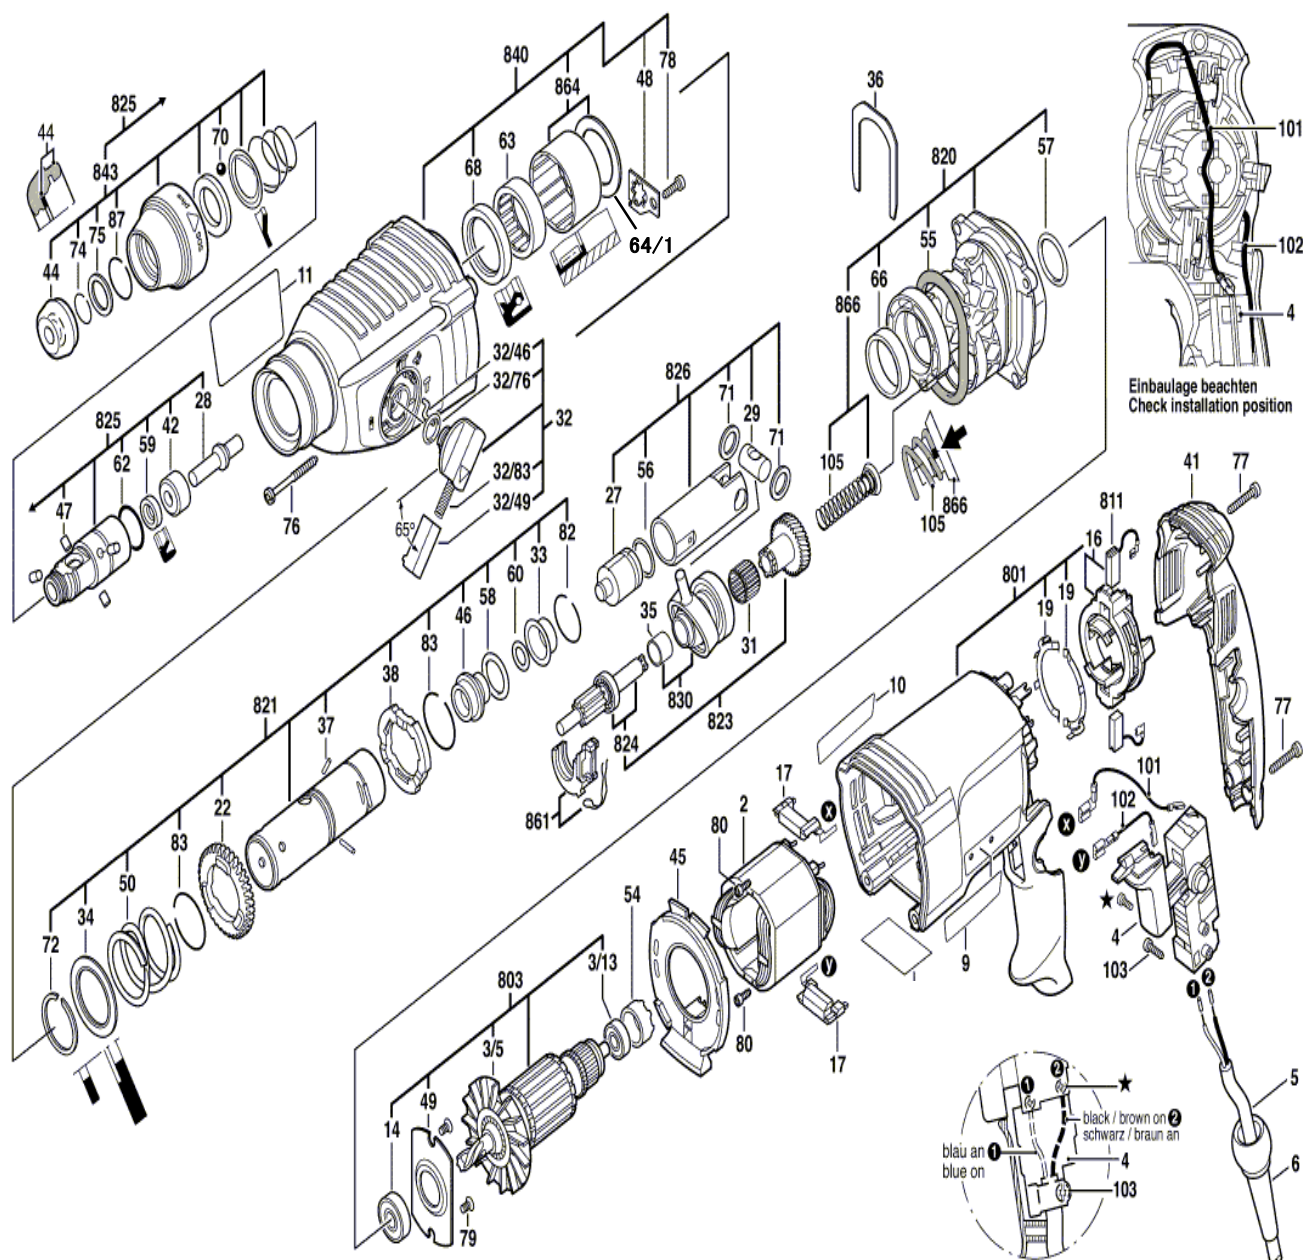

★ ロックタイト(222)でゆるみ止めしてください。

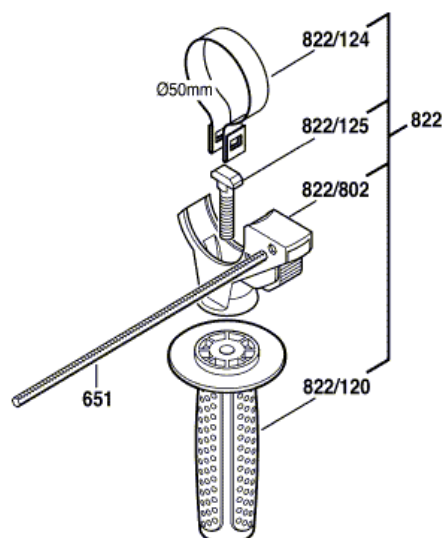

\* 無負荷試験値およびキヤパックス内潤滑剤について

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 電流値 |                            |
| 抵抗値 |                            |
| 潤滑剤 | 適量: 35g (ハンマークリース FT1 V27) |