
V-OAIZ-

アングルコネクター、インサート付フレキセット 〇: サイズ □: 寸法

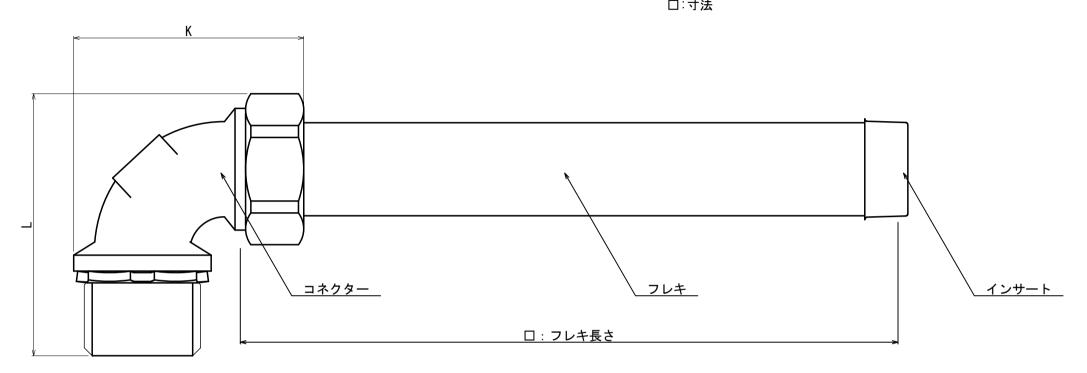

寸法表

	コネクター							フレキ	
呼称サイズ	CTGねじ(D)			最小内径	有効ねじ長さ	全長	++ 655	最小内径	長さ:口
	該当電線管ねじサイズ	PFねじサイズ	外径			L K	材質		
	CTG	インチ	mm	mm	mm	mm		mm	m
V-16-AIZ-□	G-16	1 2	20. 3	14. 2	14	49. 5	亜鉛ダイキャスト・	φ15.8	- 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25
V-28-AIZ-□	G-28	1	32. 6	24. 6	16. 5	69. 0		φ26. 4	
V-36-AIZ-□	G-36	$1\frac{1}{4}$	41.5	34. 0	16. 5	77. 5		φ35. 0	- 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20
V-54-AIZ-□	G-54	2	59. 0	49. 8	21	102. 5		φ51.3	

コネクターにはナイロンワッシャー、ロックナット、絶縁ブッシングが付属しております