

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

A-14150-2

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 水中サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL GPT2-20B

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 150 mm

揚水量
CAPACITY 3.2 m³/min

全揚程
HEAD 10 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 15 kW

相数
PHASE 3

極数
POLES 6


周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1200 min⁻¹

定格電圧
VOLTAGE 200 V

定格電流
CURRENT 60 A

始動方式 じか入始動: 絶縁階級 F
STARTING METHOD INSULATION CLASS

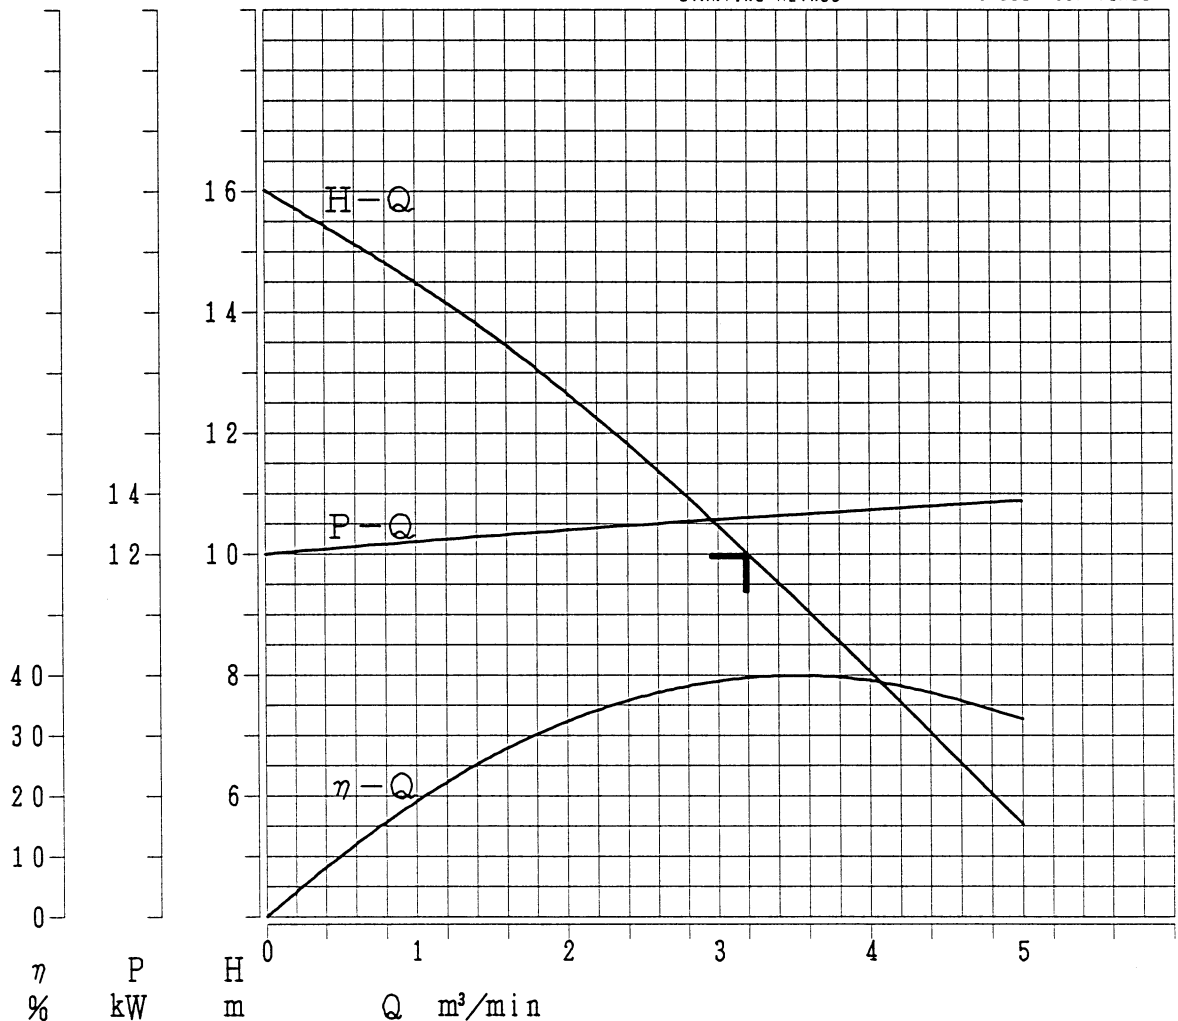

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD