

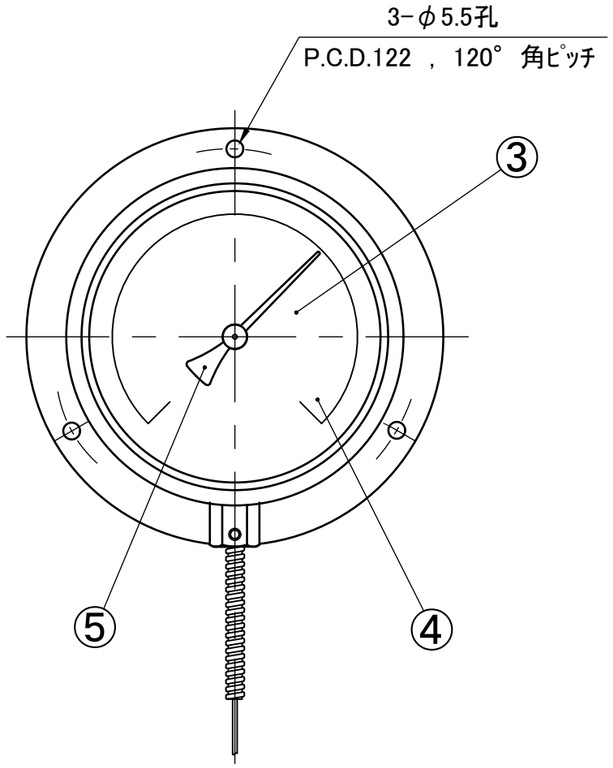


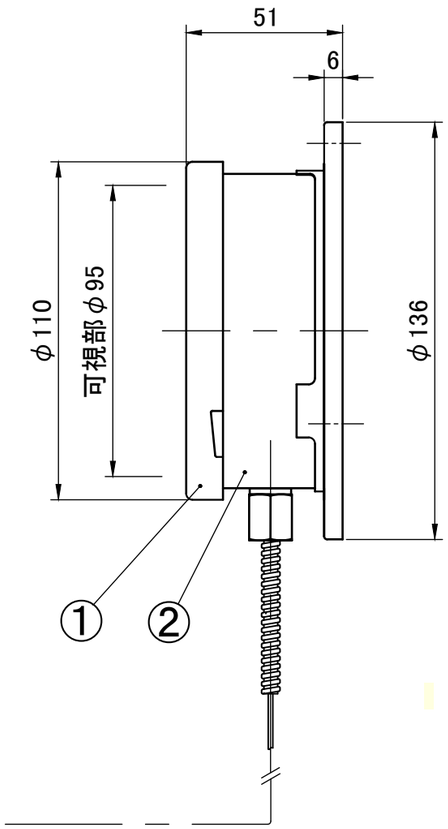

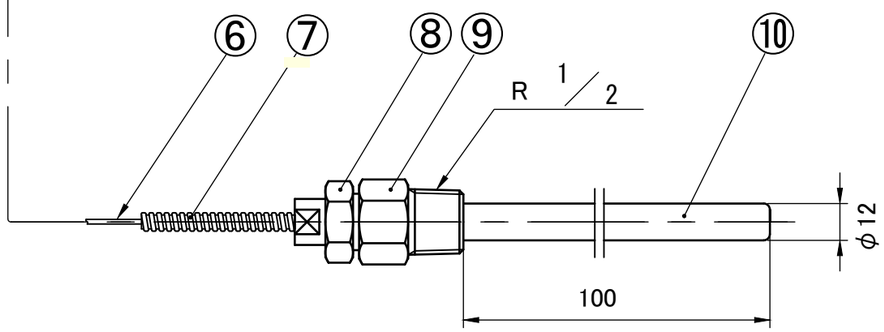

目盛範囲	0～100℃
目盛刻度	1/1

番号	品 名	材 質	個数	記 事
10	感温部	SUS304	1	
9	取付ネジ	SUS304	1	
8	締付ネジ	SUS304	1	平23六角 G1/2B
7	蛇 管	SUS304	1	φ6
6	導 管	SUS304	1	
5	指 針	A1100P	1	黒 色
4	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
3	透明板	ポリカーボネート	1	
2	ケース	SUS304	1	電解研磨
1	フ タ	SUS304	1	電解研磨

訂正事項	BY Y.Kuroiwa	SUBJECT （ユニオンR形） 壁掛型隔測式温度計（液体式）	PAGE
0 新図	APP'D		SHEET
	REVISION		DATE
	(SIZE) FREE m.m.	SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD. TOKYO SK SATO JAPAN	TYPE LB-100S
			D.No 3000-01 ポリカーボネート