
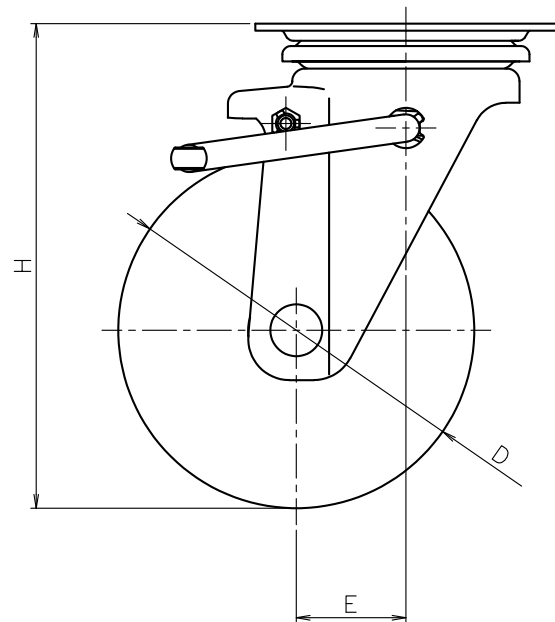


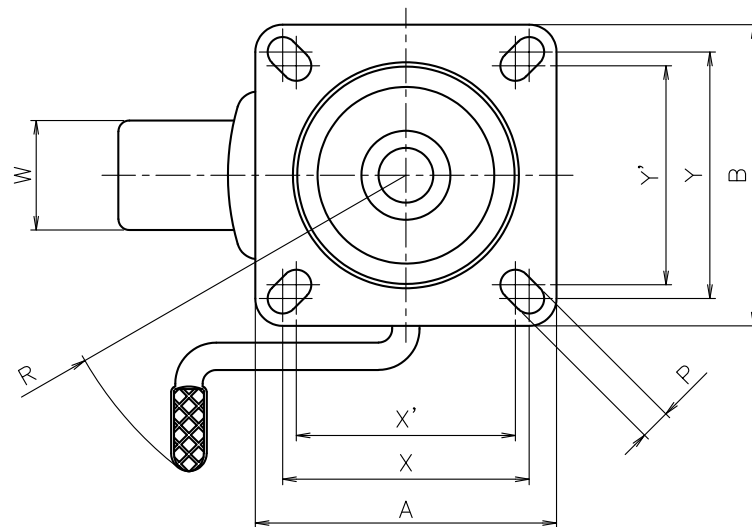

・ PMS-130LB(R)仕様

品番		車輪		車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重		
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
PMS-130	WB	LB(R)	鋼板ホイルゴム (B) 車	130	40	177	110×110	90×90 (80×80)	11	40	136	180	183.6	
	WB-G		鋼板ホイルゴム (B) 車											
	UWB		鋼板ホイルウレタン (B) 車		35							250	255.0	
	UWB/INJ		鋼板ホイルウレタン (B) 車											
	GUB		ナイロンホイルウレタン (B) 車		40							180	183.6	
	APU		アルミホイルウレタン (B) 車		35							250	255.0	

金具：三価ユニクロ仕上

品番		品名		材質	質量	個数	摘要
図 歴		確認	承認	日付	2020 2/13	図名	PMS-LB型
		確認	承認				
		確認	承認	尺度			PMS-130LB(R)
		確認	承認				
株式会社		YUEI CASTER					図番
		承認	確認	設計	製図		