

ビル・マンション用炉壇 (L806・L811)

コードが見えない浅型炉壇 (床下が充分に取れないビル・マンション向け)

L806 浅型 炉壇


L811 浅型 炉壇

※アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)



付属品：炉蓋 ラワンベニヤ 5.5%

〈炭型熱板〉

〈シーズヒーター〉

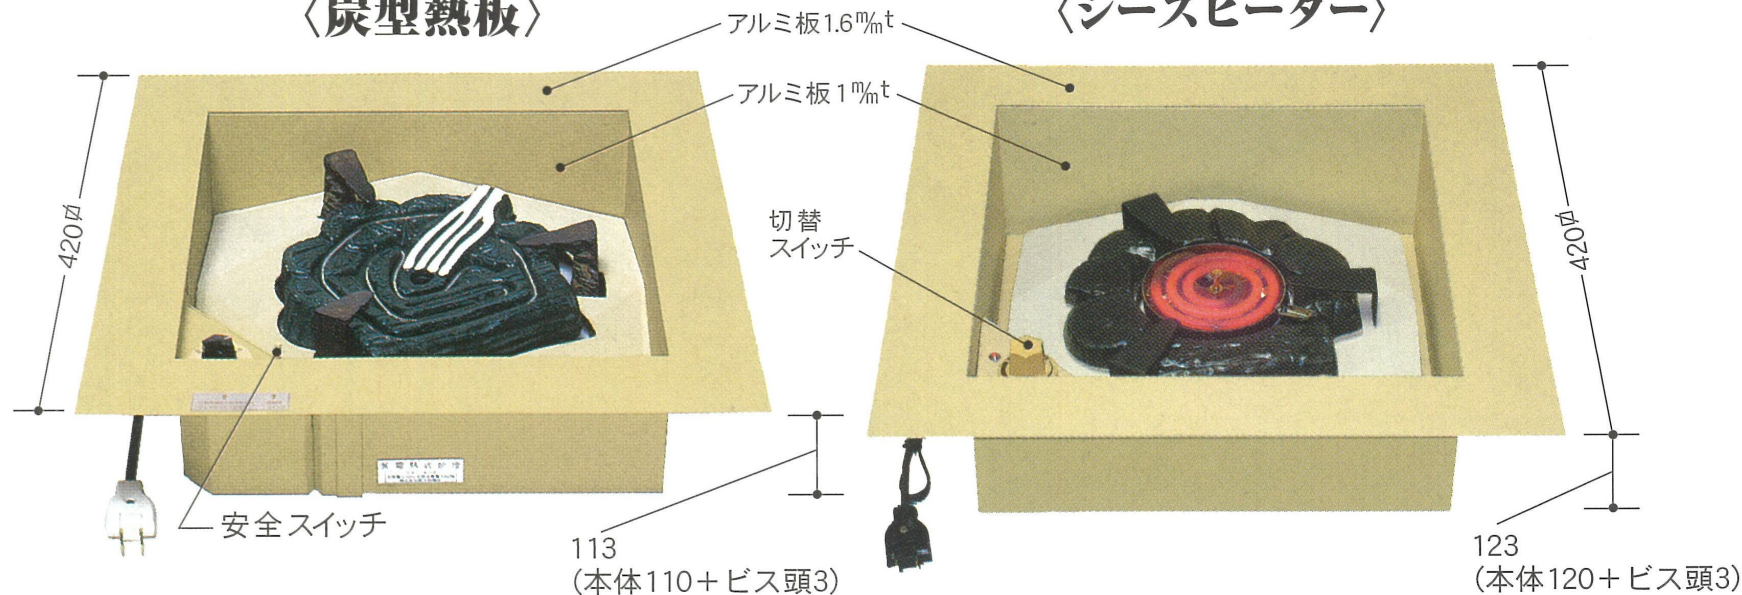

収まり図 (L806 L811)

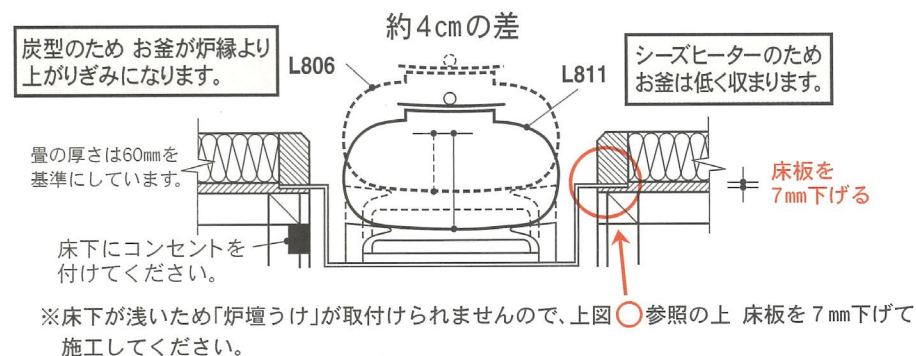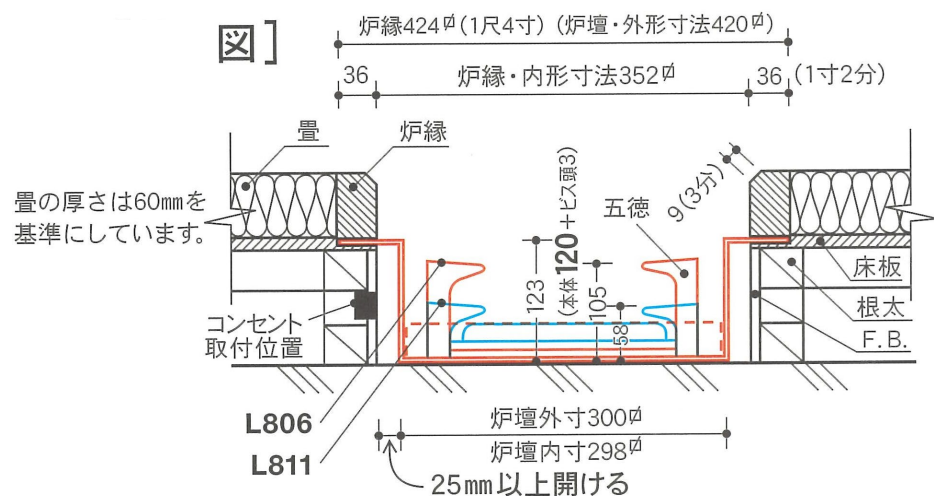

床板上ツラからスラブ天まで123mm以下の場合は、炉壇のツバの下に下地材を入れてください。

炉縁の高さが68mmですので、畳よりも上がります。

注意 : 炉壇を設置するときの注意 (L801 L806)

炉壇の上板に穴をあけてネジを止めしたり、湧いたと炉蓋の間にものはさまないでください。安全スイッチが作動しない原因になります。

八炉

八炉は、利休が三疊台目、隅炉、向切などの炉を切り、四疊半切りとともに4種あって茶式としてはそれぞれの逆勝手などを入れて、八炉と呼ばれている。（矢印がスイッチ部です。）
本勝手とは、点前座に座る主人の右側に客が着座する構えを言います。逆勝手とは、点前座に座る亭主の左側に客が着座する構えを言います。

