




POINT
1

扉下レールをなくしました！驚くほどスムーズに扉が開閉します。

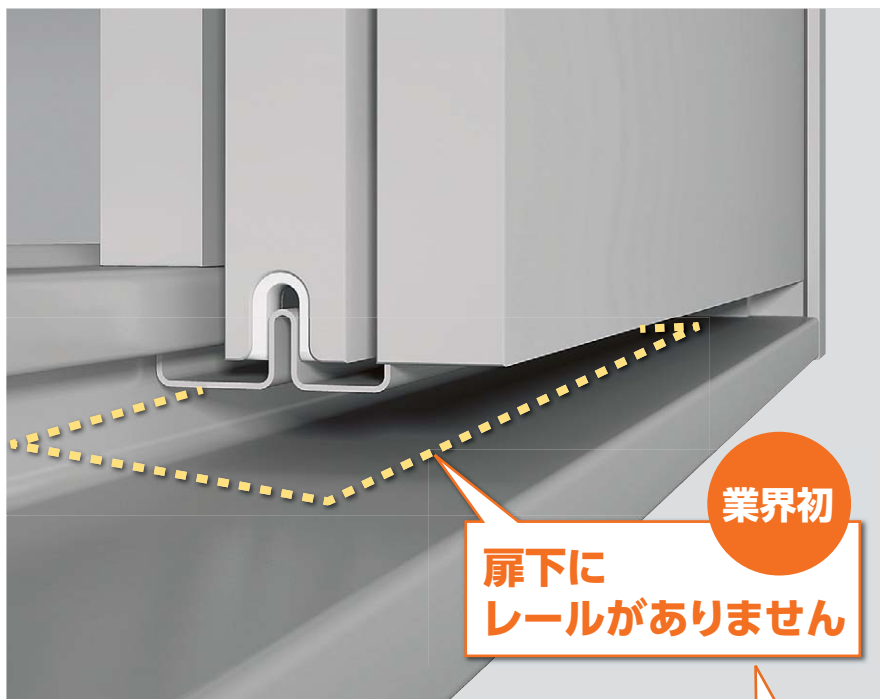

下レールがないので、ゴミ詰まり、砂詰まりの心配がありません。また、寒冷地での凍上対策としても効果抜群です。静かでスムーズな動きのベアリング新戸車と合わせ、上吊り扉の利点を更に進化させました。

扉下レールがないので積雪地域でよくみかけられる凍上にも安心。


(当社製品比)

凍上とは

地中の水分が凍って、地面が隆起する現象。建物がゆがんだり、道路にひびが入ったりするなどの被害を及ぼすことがあります。


※立地条件・地盤や積雪状況が異なることから全ての凍上現象に対する効果を保証するものではありません。

●扉下レールあり



隆起すると
戸車が動かない

●扉下レールなし



隆起しても
大丈夫



POINT
2

一時的に扉をロックできる「仮ロック機能」。

頻繁な出し入れの際に便利なワンタッチ式仮ロック。

●堅牢なシンプルロック



〈外側〉

盗難防止の本ロックキー：2本付

●庫内からも解錠可能



〈庫内側〉

蓄光素材のシールで解錠レバーの所在がはっきりとわかります。

※特許取得済

POINT
3

大きな取手「握りん棒」で開閉ラクラク。



両手がふさがっていても、肘などで開閉ができる大きな取手を採用。開けやすく閉めやすい構造です(鍵2本付)。

POINT 4 好みに応じて左開き・右開きを選べる扉。


置き場所に依りて左・右開きを選べる扉は、2枚同時に連動して広く開きます。出し入れしやすく収納も便利。扉の開閉方向は組立時に設定できます。



※屋根勾配は後方傾斜になります。
※2連片引戸タイプの場合、開口部対向の1枚は固定壁(袖壁)となります。
※間口1m52cmから2m22cmが2連片引戸タイプです。

POINT 5 屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚れんコーティング」。

汚れが付きやすい屋根まわりには「汚れんコーティング」(スーパーバリアカラー)を使用。酸性雨や雪にも傷まず、表面に汚れやホコリがついても、雨水で流れ落ちてしまうスグレモノです。

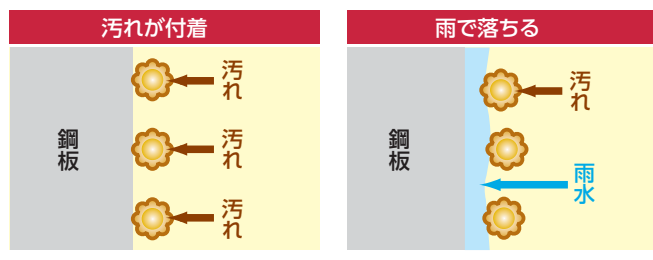

POINT 6 余裕の開口高さで出し入れラクラク。

余裕の開口高さで大きな荷物の出し入れも快適です。




POINT 7 サビに強く、丈夫な床。

耐荷重6000N/m²(約600kgf/m²)更に、断面性能30%向上
※当社従来比



重量物の収納に ※床補強セット

追加オプションとして床補強セットをご用意しました。耐荷重は標準品の2倍(12,000N/m²、約1,200kgf/m²)にアップします。全機種対応。



POINT 8 前面に棚柱がなく、取り付けや高さ調整が簡単な棚板。


壁へのワンタッチ取付け採用で、棚板の取付け配置換えが一段と簡単に。棚受けの形を小さくし、収納物の整理にも力を発揮します。※特許取得済




※高さ調整は100mmピッチで、標準タイプ11段階、背高Hタイプ15段階です。
耐荷重2000N/m²(約200kgf/m²)

耐荷重

一般型

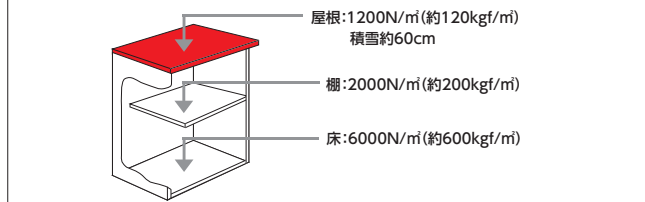

積雪型・豪雪型

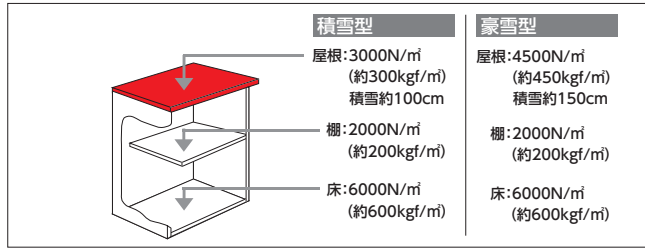

積雪荷重は、一般型では積雪1cm/m²あたり20N、積雪型以上では積雪1cm/m²あたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。