
TSURUMI PUMP

構　造　図	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	A-31358-16

TYPE 名称	汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ	MODEL 型式	TOS80BNT41.5 -61

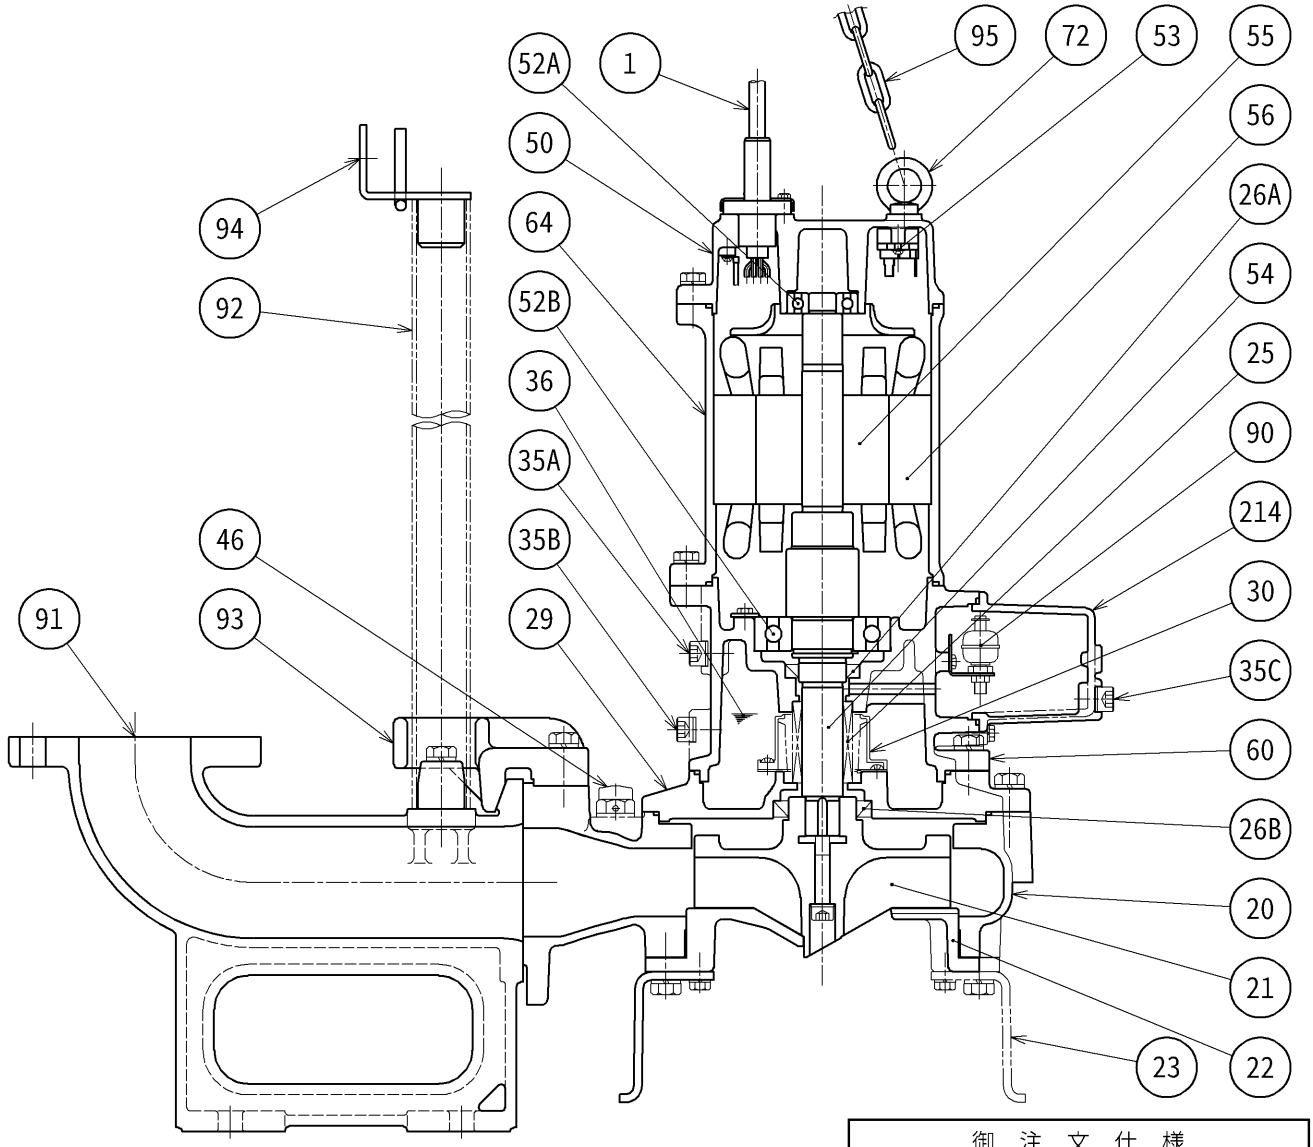

御　注　文　仕　様

※1	動　力　用	4c×1.25mm²
	制　御　用	4c×1.25mm²(2c未使用)

品番	品　　名	個数	材　質　／　備　考
1	キャブタイヤケーブル	2	2PNCT 6m ※1
20	ポンプケーシング	1	FC250
21	羽　根　車	1	FCD500
22	サクションカバー	1	FCD500
23	ス　タ　ン　ド	3	SPHC
25	メカニカルシール	1	H-30
26A	オイルシール	1	TC355511
26B	オイルシール	1	TC507212
29	オイルケーシング	1	FC250
30	オイルリフター	1	樹　脂
35A	注油プラグ	1	SUS304
35B	排油プラグ	1	SUS304
35C	ドレンプラグ	1	SUS304
36	潤　滑　油		タービン油　VG32
46	エアバルブ	1	樹　脂
50	モータブラケット	1	FC200
52A	上　部　軸　受	1	6304ZZC3

品番	品　　名	個数	材　質　／　備　考
52B	下　部　軸　受	1	6309ZZC3
53	モータ保護装置	1	
54	主　軸	1	SUS420J2
55	回　転　子	1	
56	固　定　子	1	
60	ベアリングハウジング	1	FC200
64	モータフレーム	1	FC200
72	吊りボルト	2	SUS304
90	浸水検出フロート	1	
91	着脱ベンド	1	FC200
92	ガイドパイプ	2	SUS304TP(非付属)
93	ガイドフック	1	FCD450
94	ガイドサポート	1	SUS304
95	チ　ェ　ー　ン	1	SUS304,5m
214	浸水検出フロート室カバー	1	FC200

株式会社 鶴見製作所　　TSURUMI MFG. CO., LTD.