




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMK2-1003E15-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

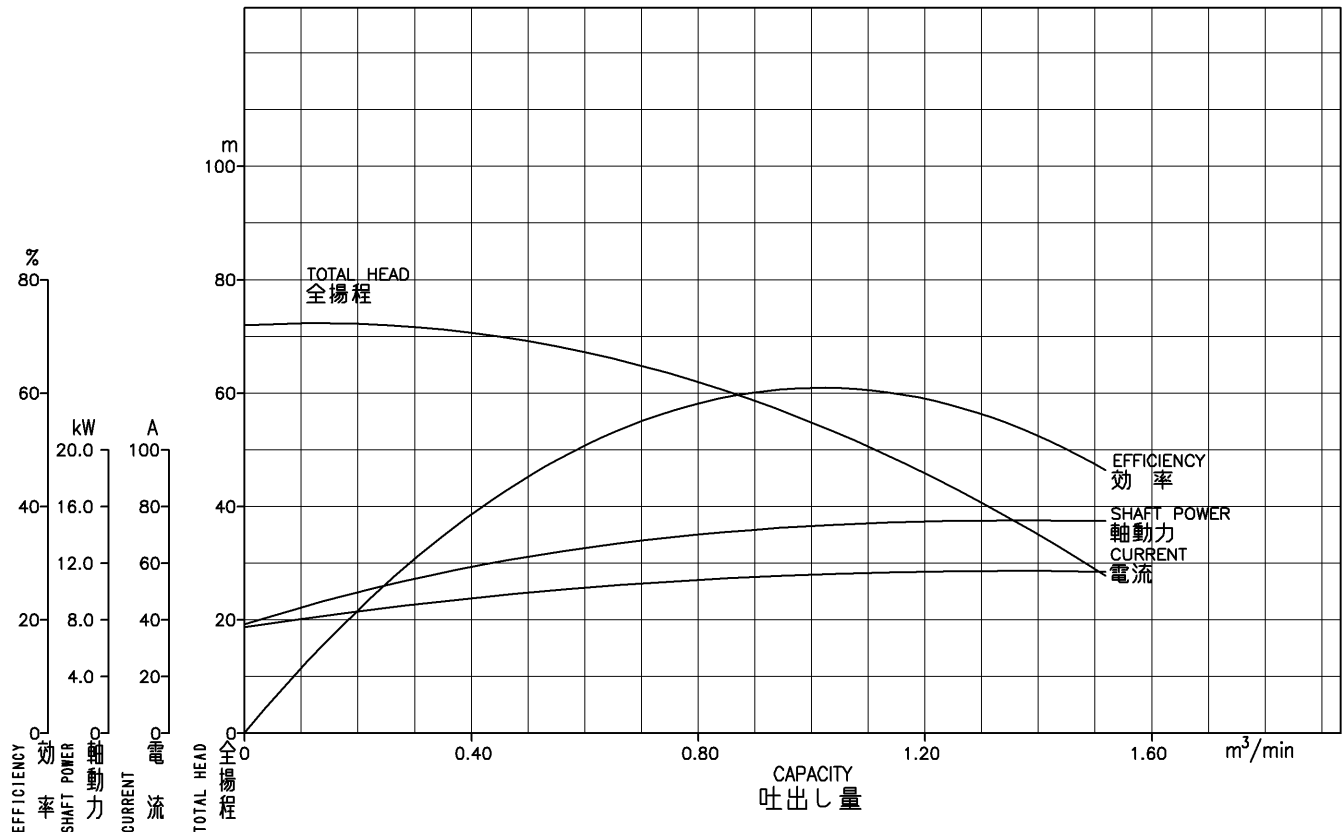

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.40	0.71	0.90	1.12	1.50	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	72.0	70.5	64.8	58.7	49.5	29.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	4.60	7.50	8.61	9.04	7.09	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	39.3	54.7	59.8	61.1	47.3	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	37.5	47.5	53.2	55.3	56.5	57.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	8.37	12.60	14.76	15.52	15.96	16.18	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	7.70	11.70	13.70	14.40	14.80	15.00	—	—	—

備考	NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
PUMP	ポンプ口径	PUMP SIZE	100 mm	羽根径	IMP. DIA.	252 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	15 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1465 min⁻¹	電流	CURRENT
	製造者	MANUFACT.					電動機 CD	MOTOR CD