




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMK2-1005E30-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

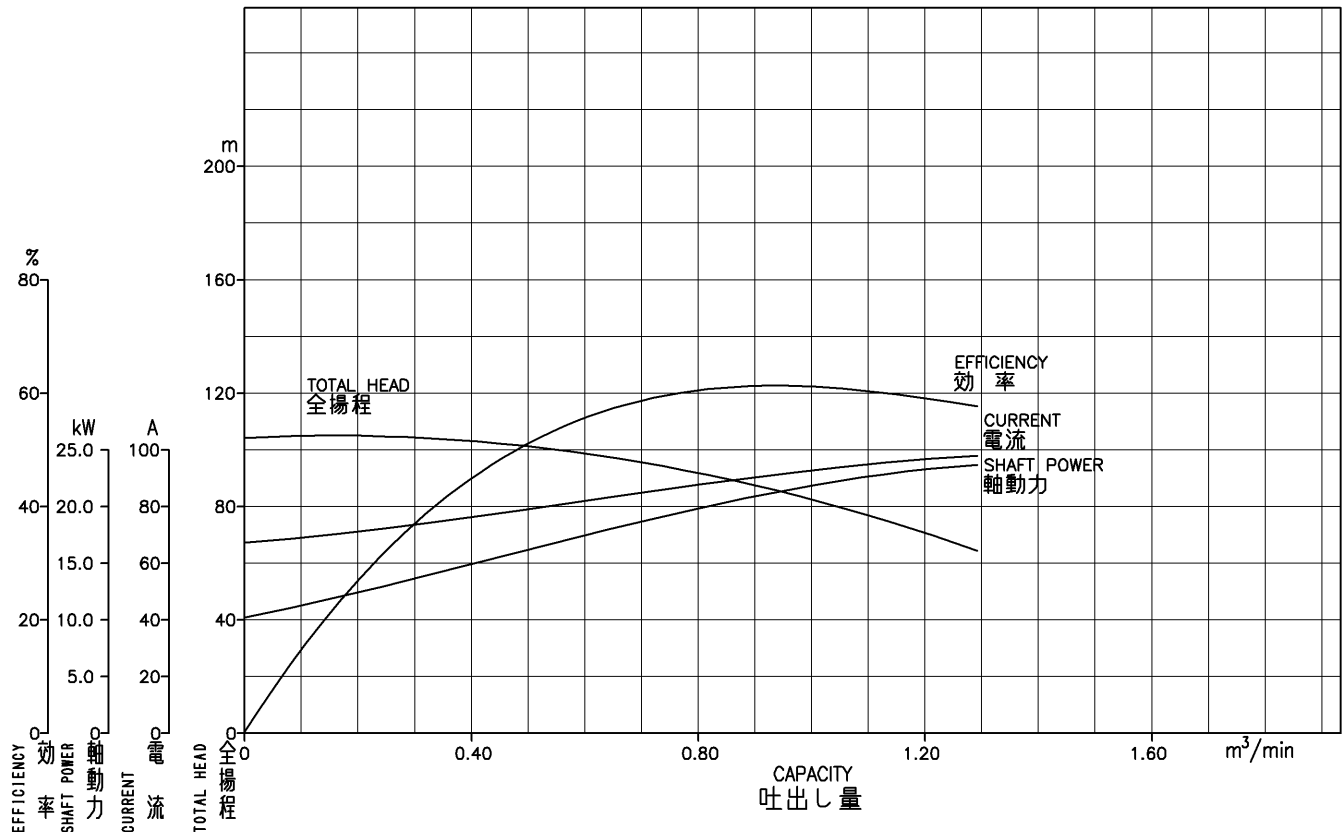

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.253	0.507	0.762	1.017	1.273	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	104.2	104.9	100.8	93.6	81.5	65.9	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	4.33	8.34	11.63	13.51	13.67	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	33.4	50.9	59.7	61.7	57.8	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	67.3	72.2	79.4	86.8	93.0	97.7	—	—	—
	入力	INPUT	kW	11.40	14.17	17.72	20.94	23.45	25.30	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	10.27	12.95	16.39	19.49	21.89	23.65	—	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD		m		
	ポンプ口径	PUMP SIZE		100mm	羽根径	IMP. DIA.	248mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形		出力	OUTPUT		30kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3φ 200V
	極数・周波数	POLE-FREQ.		4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION		1475min ⁻¹	電流 CURRENT	118A	
	製造者	MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD			