




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1252E15-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	------------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

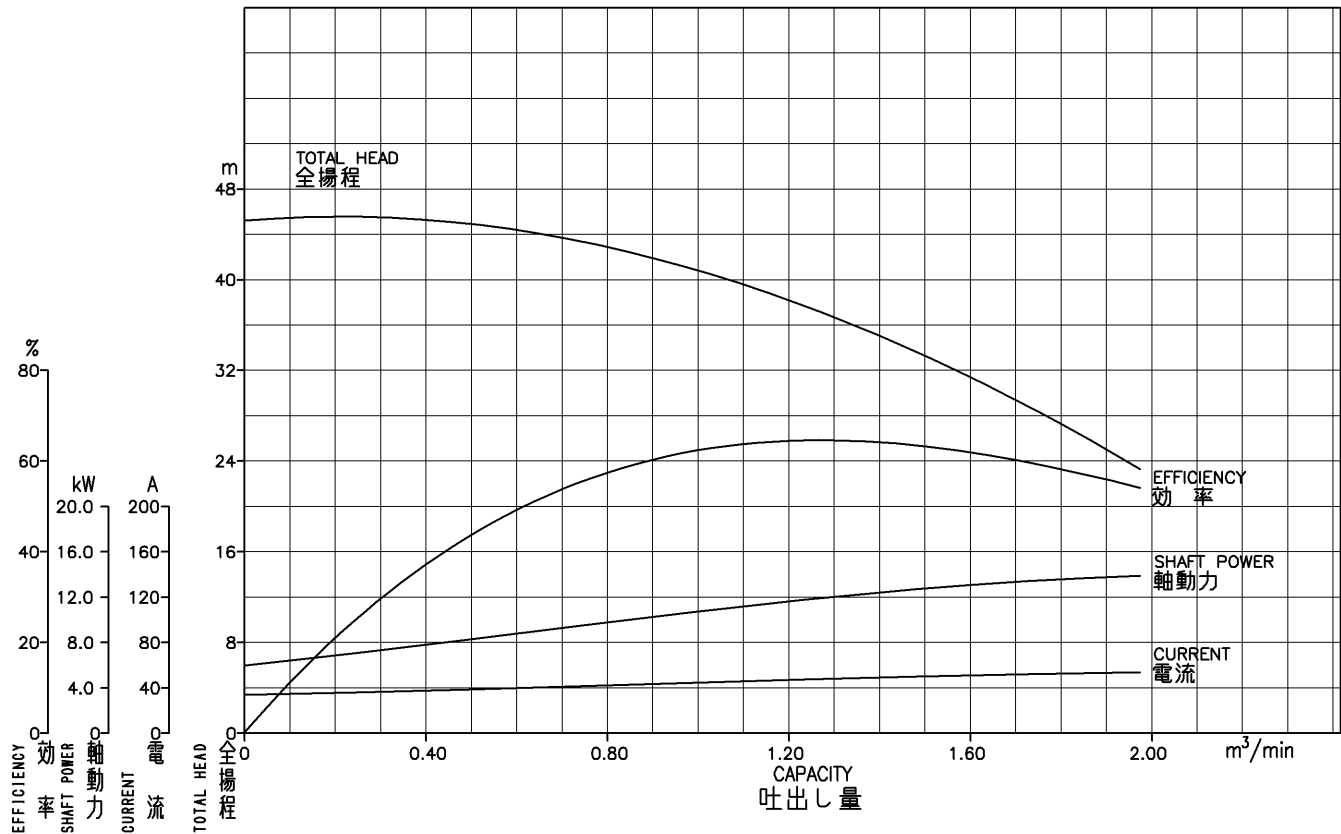

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.402	0.788	1.238	1.572	1.981	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	45.3	45.0	43.3	37.6	31.9	23.2	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	2.95	5.56	7.58	8.17	7.48	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	38.1	56.6	64.1	63.1	53.8	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	34.0	37.6	42.5	47.8	51.0	53.9	—	—	—
	入力	INPUT	kW	6.62	8.41	10.60	12.73	13.94	15.00	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	6.02	7.74	9.82	11.82	12.94	13.92	—	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD			m
	ポンプ口径	PUMP SIZE		125mm	羽根径	IMP. DIA.	258mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	15kW	相・電圧	PHASE・VOLT.	3φ 200V
	極数・周波数	POLE・FREQ.		4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1465min ⁻¹	電流	CURRENT	58A
	製造者	MANUFACT.						電動機CD	MOTOR CD	