




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1252E18.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

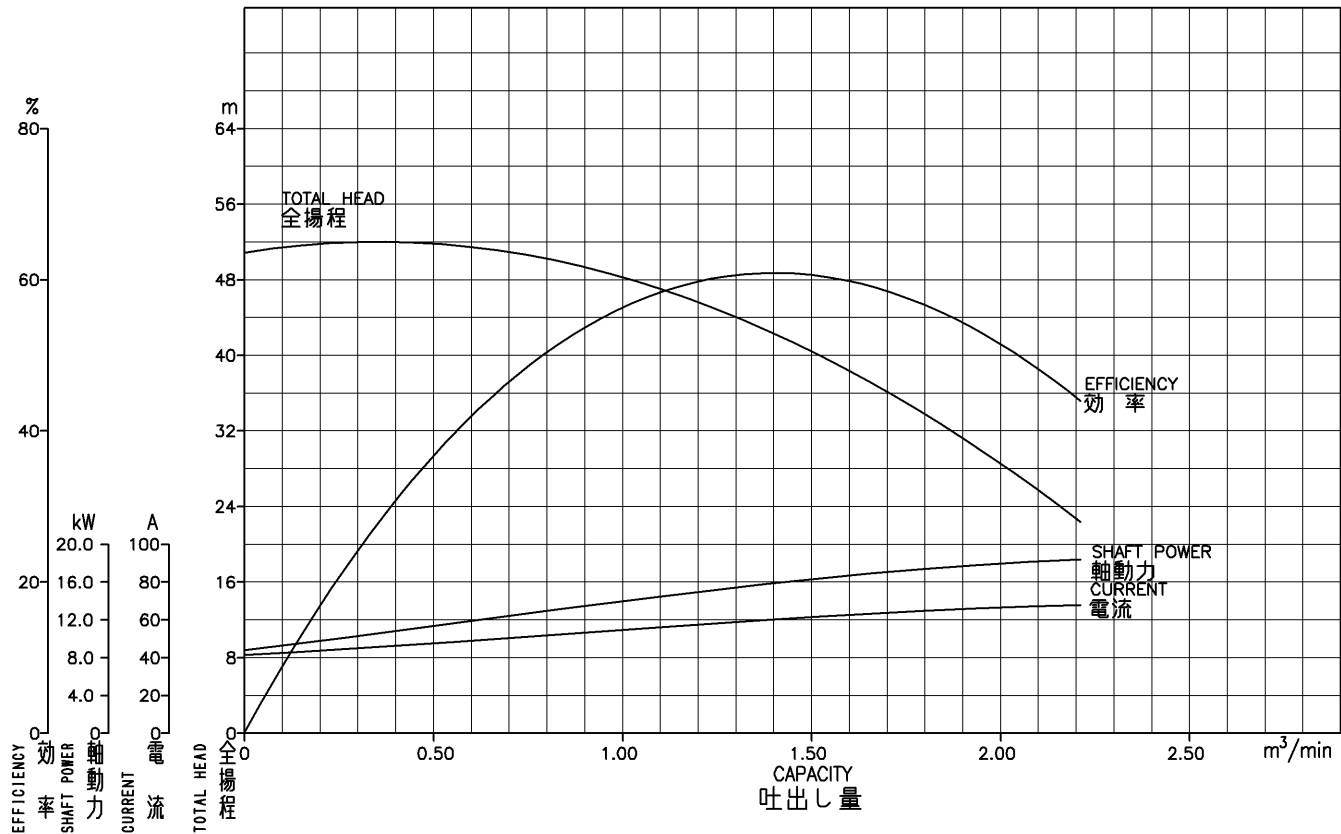

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.556	1.112	1.386	1.792	2.186	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	50.8	51.9	46.6	42.4	34.3	23.1	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	4.70	8.45	9.59	10.02	8.21	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.3	58.0	60.6	57.5	44.7	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	41.6	48.5	56.4	60.1	64.9	67.8	—	—	—
	入力	INPUT	kW	9.47	12.45	15.49	16.82	18.53	19.55	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	8.82	11.68	14.56	15.81	17.41	18.36	—	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD			m
	ポンプ口径	PUMP SIZE		125 mm	羽根径	IMP. DIA.	273 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	18.5 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V
	極数・周波数	POLE-FREQ.		4P 50 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1475 min ⁻¹	電流	CURRENT	70 A
	製造者	MANUFACT.						電動機CD	MOTOR CD	