




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1253E22-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	------------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

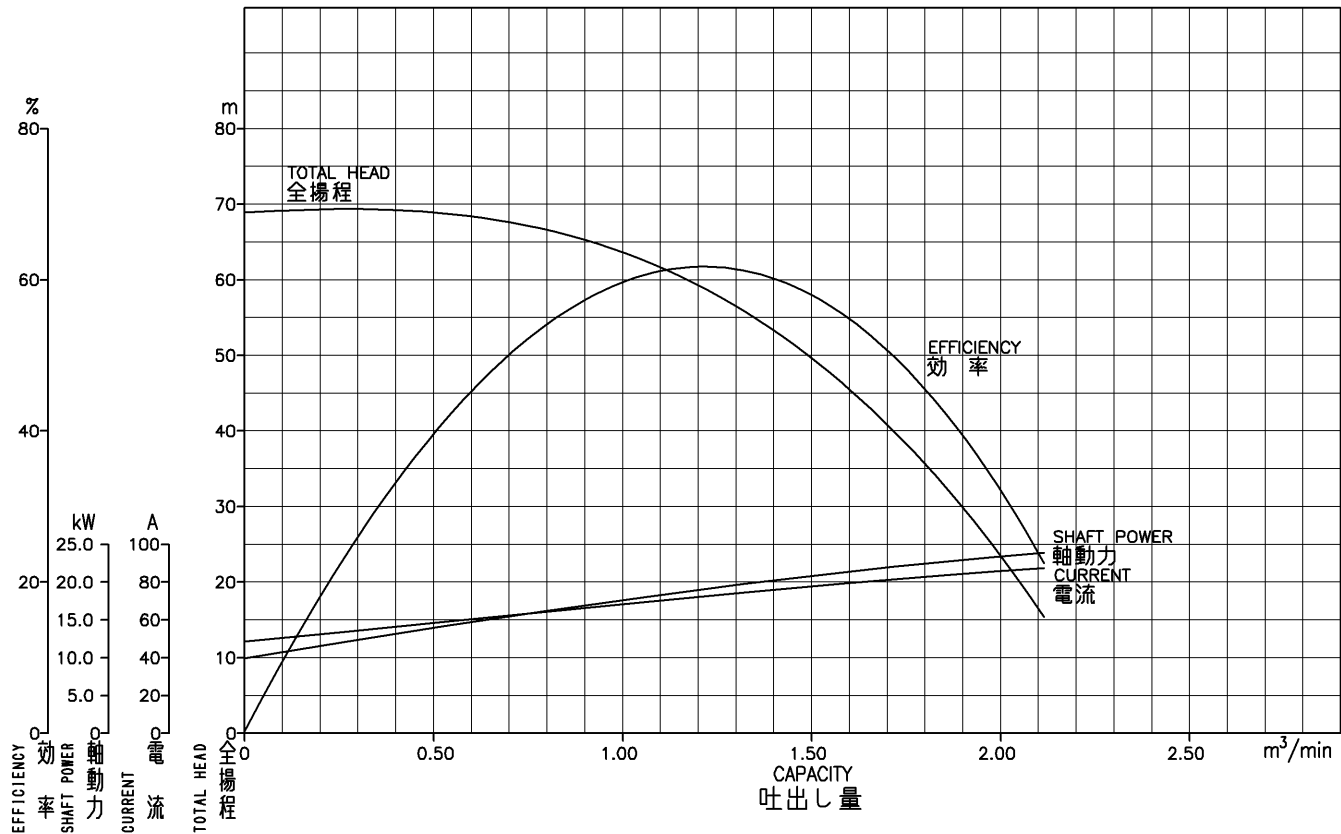

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.50	1.12	1.40	1.42	1.60	2.10	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	68.8	69.3	60.0	54.0	53.4	45.0	16.5	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	5.65	10.95	12.31	12.36	11.74	5.65	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.5	59.4	60.7	60.6	55.0	23.7	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流	CURRENT	A	48.7	58.3	70.7	76.2	76.5	79.3	87.3	—	—
	入力	INPUT	kW	10.75	14.91	19.67	21.64	21.76	22.75	25.50	—	—
	出力	OUTPUT	kW	9.94	13.94	18.44	20.29	20.40	21.32	23.86	—	—

備考	NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	125 mm	羽根径	IMP. DIA.	258 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	22 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.
	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1475 min⁻¹	電流	CURRENT
	製造者	MANUFACT.					電動機 CD	MOTOR CD