




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1252W30A-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	------------	-------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

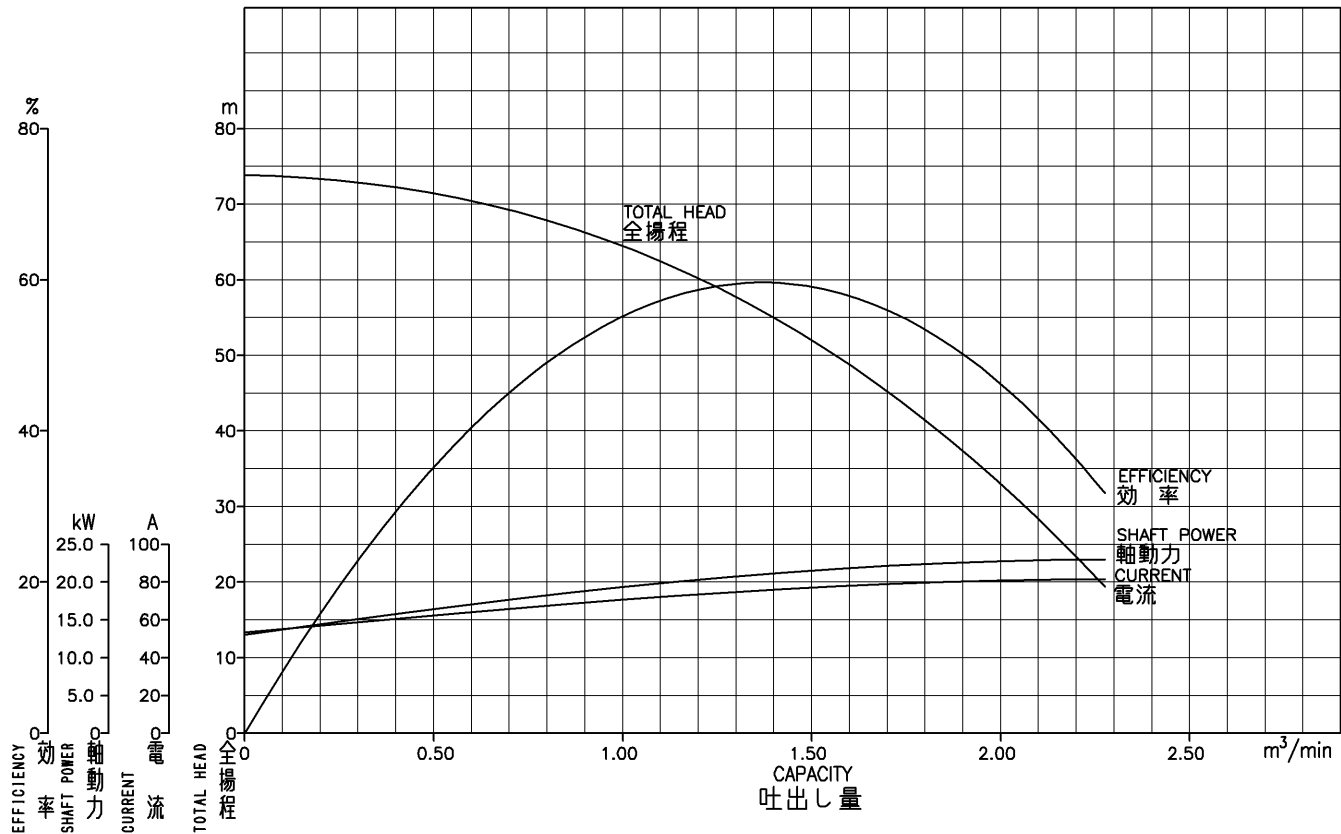

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.50	1.25	1.50	1.80	2.25	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	74.0	71.0	59.5	52.5	40.5	21.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	5.79	12.12	12.84	11.88	7.70	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	35.1	59.1	59.7	52.8	33.5	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	53.4	62.6	74.1	77.0	80.1	81.6	—	—	—
	入力	INPUT	kW	13.82	17.44	21.61	22.66	23.72	24.24	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	13.00	16.50	20.50	21.50	22.50	23.00	—	—	—

備考	NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	125 mm	羽根径	IMP. DIA.	258 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	30 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.
	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 60 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1770 min⁻¹	電流	CURRENT
	製造者	MANUFACT.					電動機 CD	MOTOR CD