




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1252W30B-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	------------	-------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

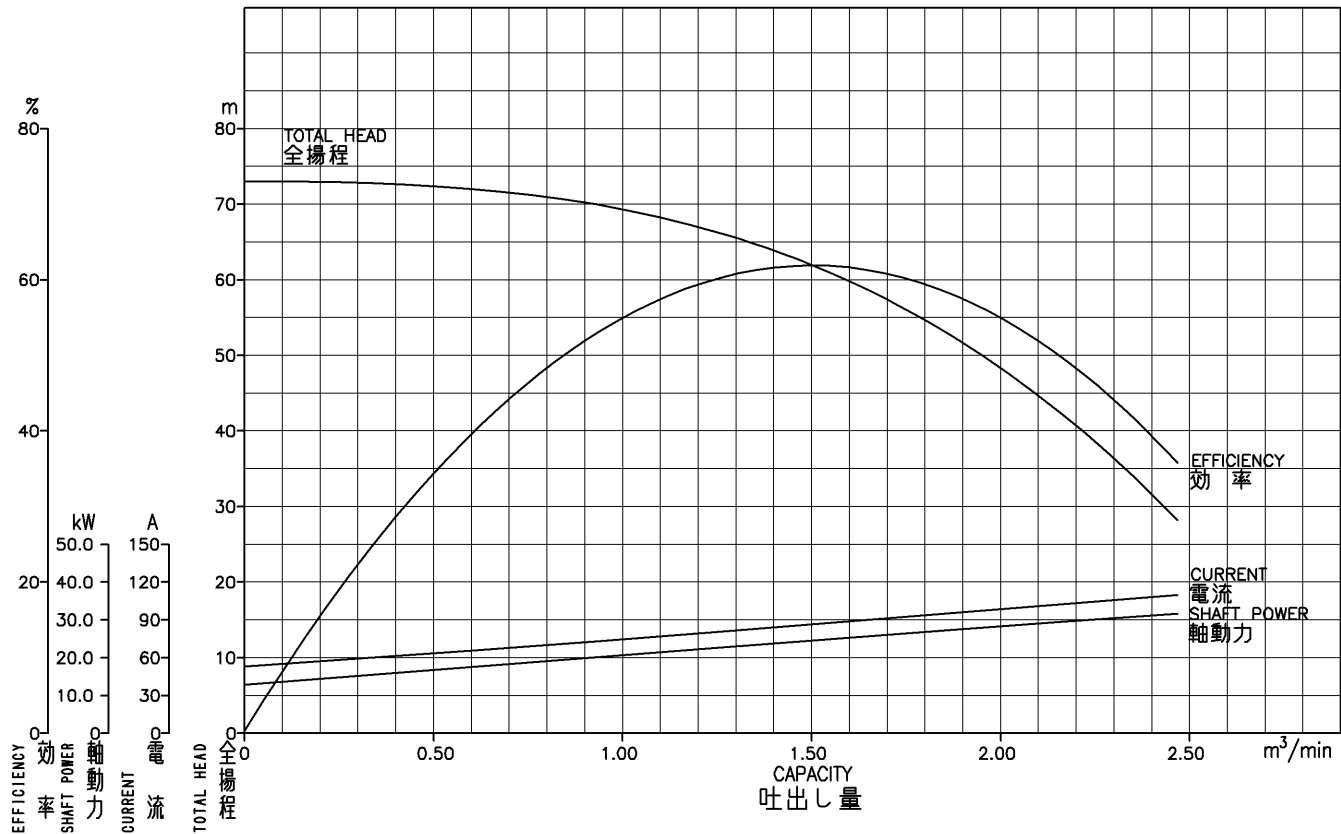

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.50	1.25	1.60	1.747	2.00	2.50	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	72.9	72.7	65.7	59.7	57.1	48.0	26.5	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	5.93	13.38	15.56	16.25	15.65	10.80	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	35.5	58.6	61.3	61.4	55.3	33.8	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流	CURRENT	A	53.3	63.2	81.0	89.0	92.4	98.4	110.5	—	—
	入力	INPUT	kW	13.78	17.66	24.05	26.77	27.91	29.89	33.86	—	—
	出力	OUTPUT	kW	12.96	16.71	22.82	25.39	26.46	28.31	31.99	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD			m
	ポンプ口径	PUMP SIZE		125mm	羽根径	IMP. DIA.	273mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	30kW	相・電圧	PHASE・VOLT.	3φ 200V
	極数・周波数	POLE・FREQ.		4P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1770min ⁻¹	電流	CURRENT	105A
	製造者	MANUFACT.						電動機CD	MOTOR CD	