




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMPK2-402E1.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

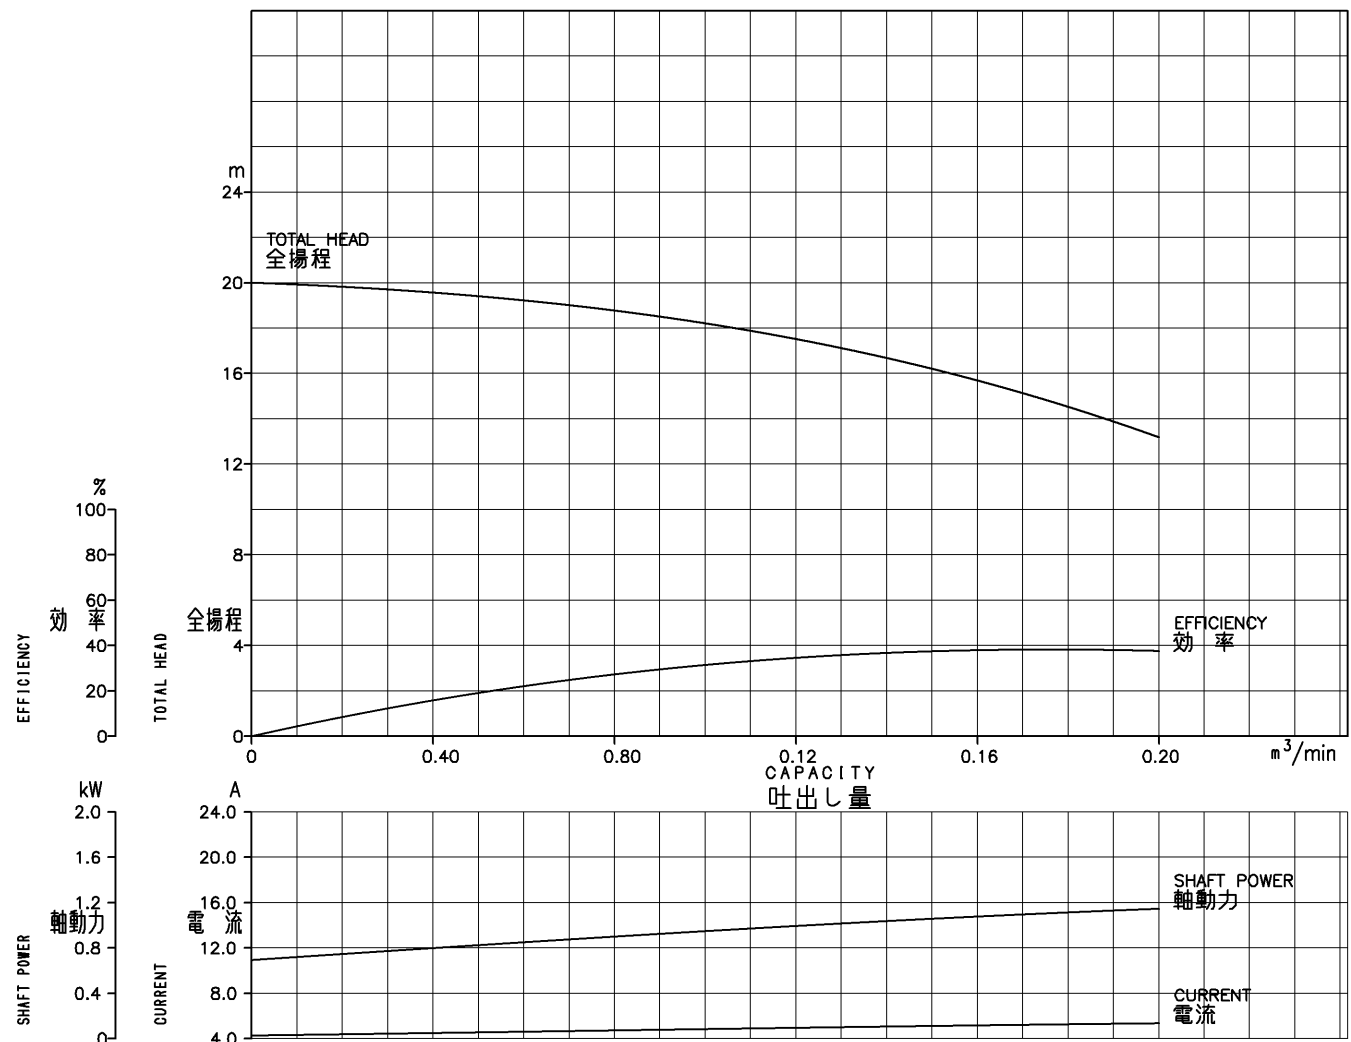

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	CAPACITY	m^3/min	0	0.05	0.09	0.14	0.18	0.20	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	20.0	19.4	18.5	16.7	14.5	13.2	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.16	0.27	0.38	0.43	0.43	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	19.2	29.4	36.8	38.2	37.6	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	4.27	4.55	4.78	5.06	5.26	5.35	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.81	0.95	1.06	1.19	1.27	1.31	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.69	0.82	0.92	1.04	1.11	1.15	—	—	—
PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量CAPACITY	m^3/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	40mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}	
	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	1.5kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3 ϕ 200V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min^{-1}		電流	CURRENT	6.6A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		