




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMPK2-407E3.7-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

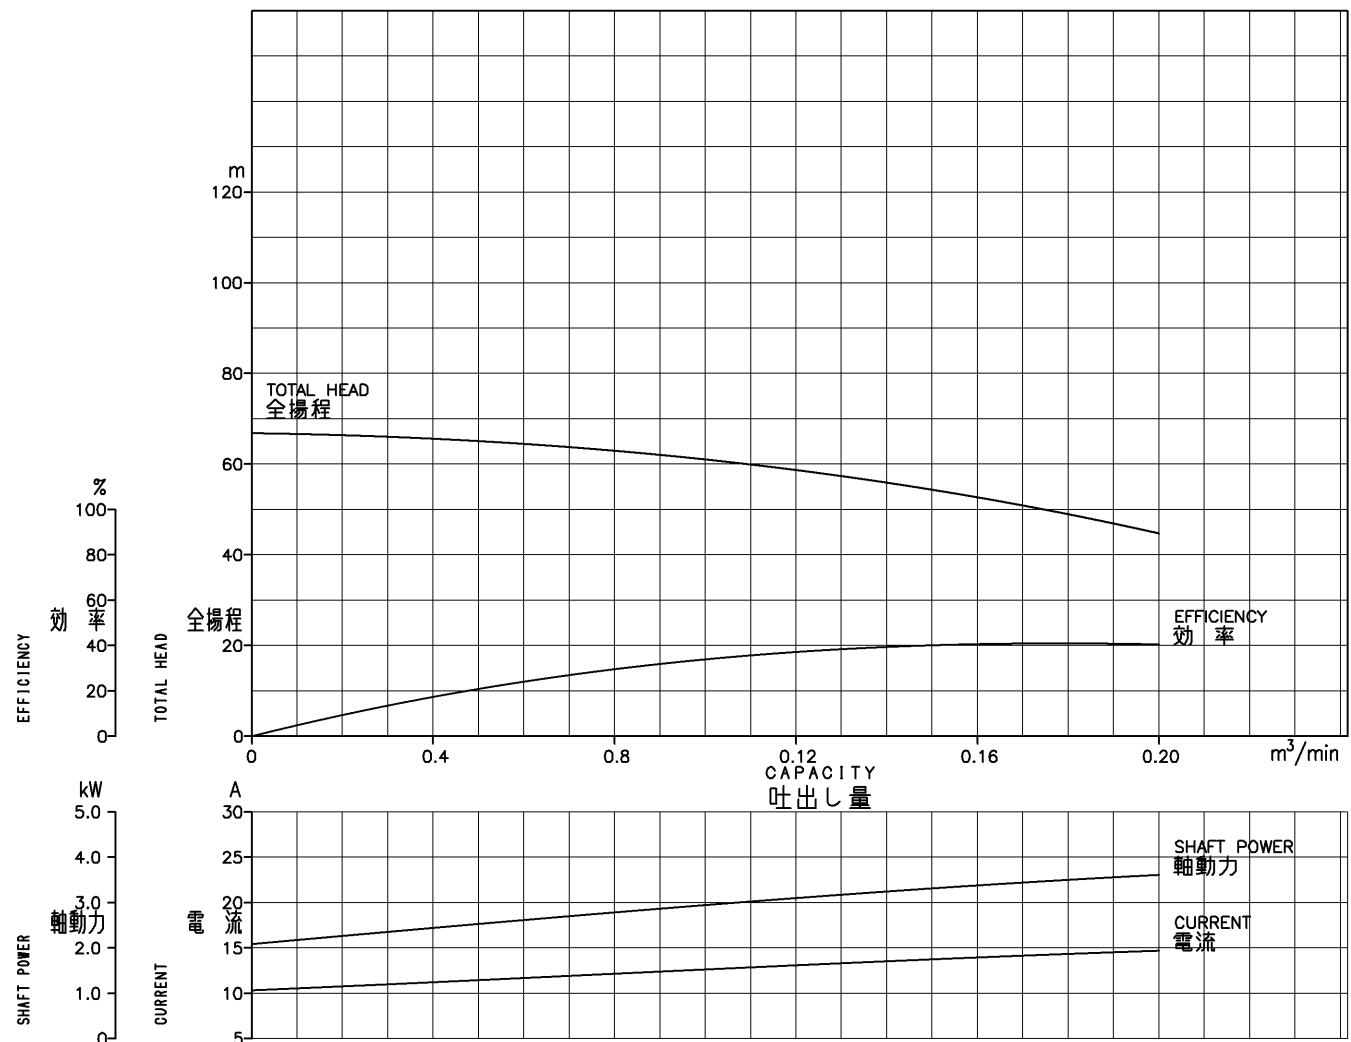

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	CAPACITY	m^3/min	0	0.05	0.09	0.14	0.18	0.20	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	66.8	65.1	62.0	55.9	49.0	44.7	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.53	0.91	1.28	1.44	1.46	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	21.0	31.8	39.3	41.1	40.4	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	10.3	11.4	12.4	13.5	14.3	14.7	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.32	2.81	3.18	3.62	3.91	4.04	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	2.08	2.53	2.86	3.24	3.50	3.61	—	—	—
PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量CAPACITY	m^3/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}	
	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	3.7 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3 ϕ 200 V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50 Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min^{-1}		電流	CURRENT	15.4 A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		