




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMPK2-504E3.7-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

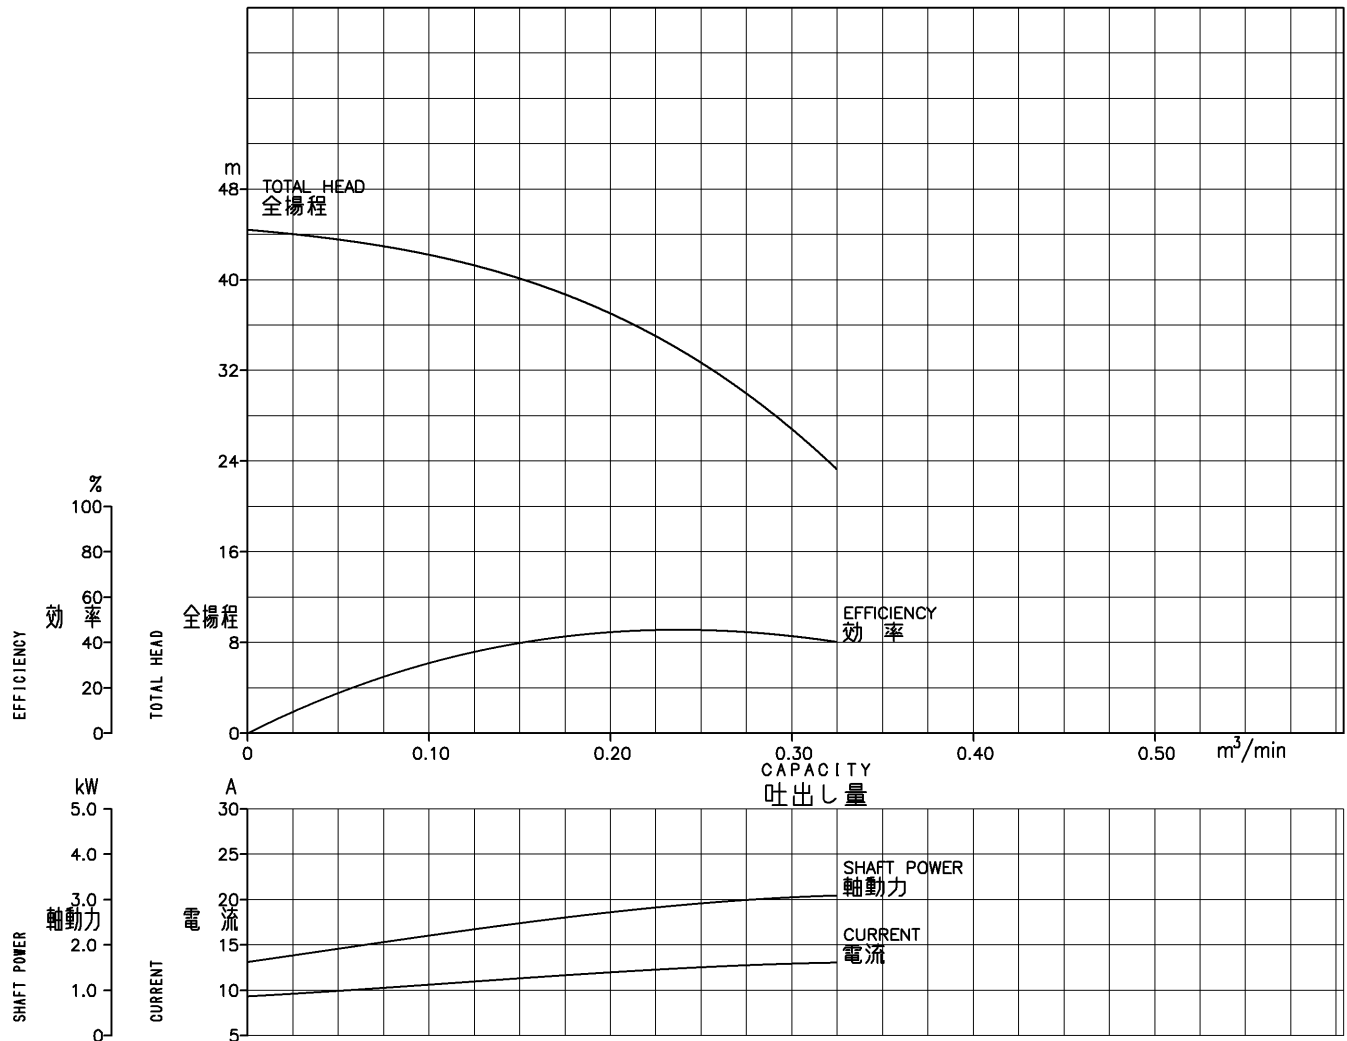

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	CAPACITY	m^3/min	0	0.10	0.18	0.225	0.28	0.32	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	44.4	42.2	38.4	35.0	29.4	24.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.69	1.13	1.28	1.34	1.25	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	31.2	42.9	45.4	44.7	40.6	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	9.3	10.6	11.7	12.3	12.8	13.0	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.82	2.45	2.92	3.14	3.34	3.43	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.62	2.21	2.63	2.83	3.00	3.08	—	—	—
PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量CAPACITY	m^3/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	50 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}	
	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	3.7 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3 ϕ 200 V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50 Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min^{-1}		電流	CURRENT	15.4 A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		