




TYPE 名称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型式	TON2-40HE0.75-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	----------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

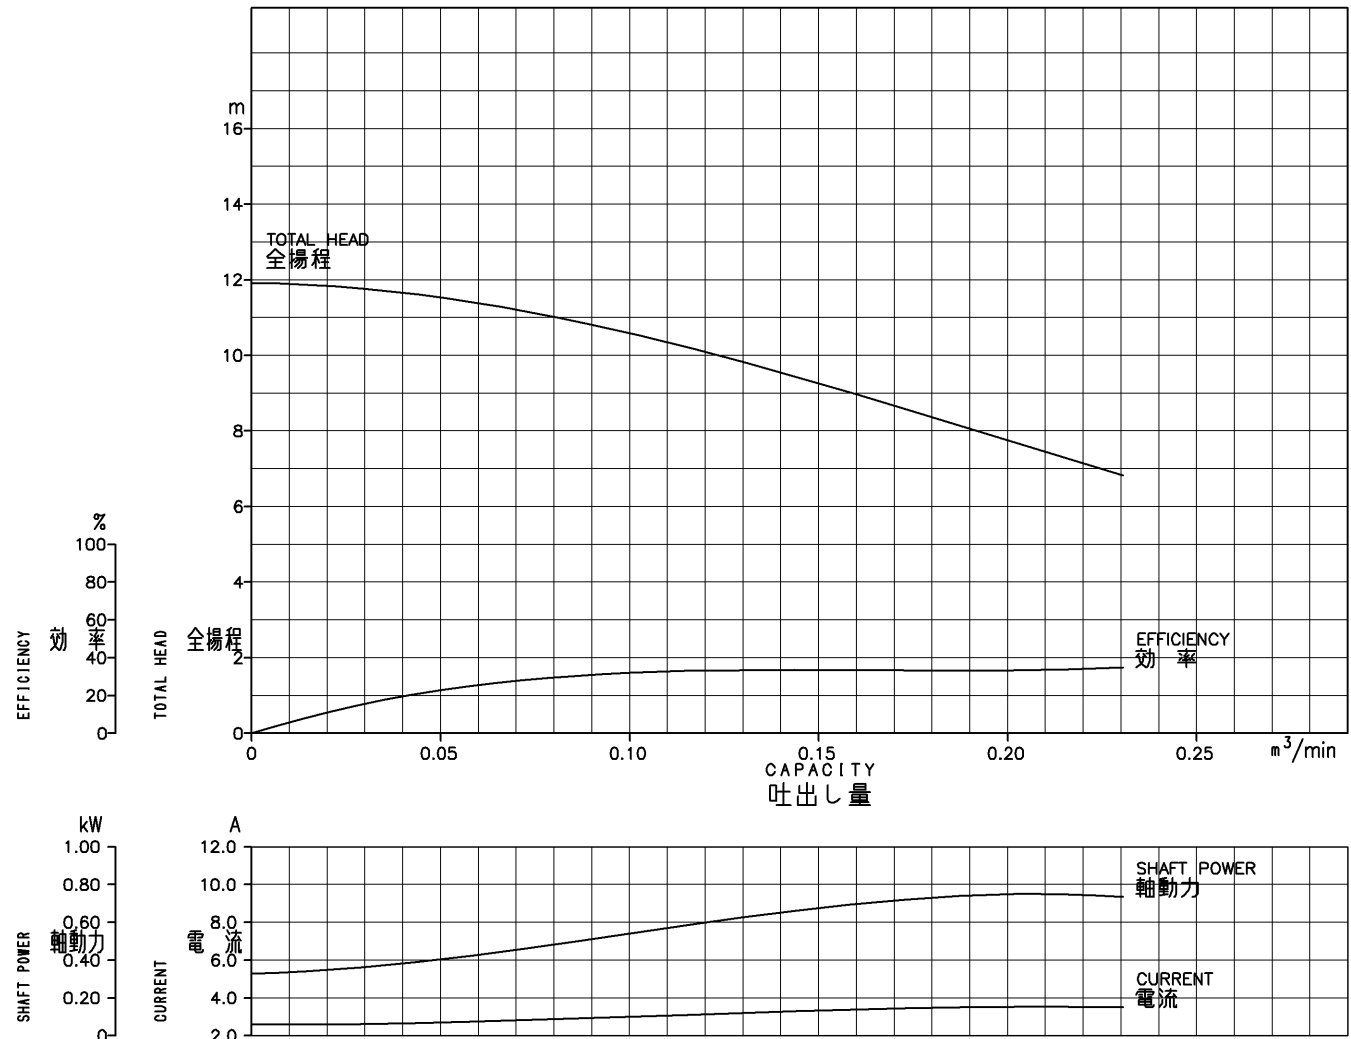

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.23	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	11.9	11.5	10.6	9.3	7.8	6.8	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.094	0.173	0.227	0.253	0.256	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	23.2	31.9	33.5	33.8	34.8	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.59	2.71	2.99	3.34	3.54	3.51	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.407	0.489	0.644	0.804	0.893	0.878	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.33	0.404	0.541	0.676	0.749	0.736	—	—	—	—
ポンプ	仕様	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m				
	ポンプ口径	PUMP SIZE	40mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500min ⁻¹		
電動機	型式	MODEL	SF-PRO		出力	OUTPUT	0.75kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V		
	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1420min ⁻¹		電流	CURRENT	3.6A		
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD			