




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TON2-50LE0.75-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

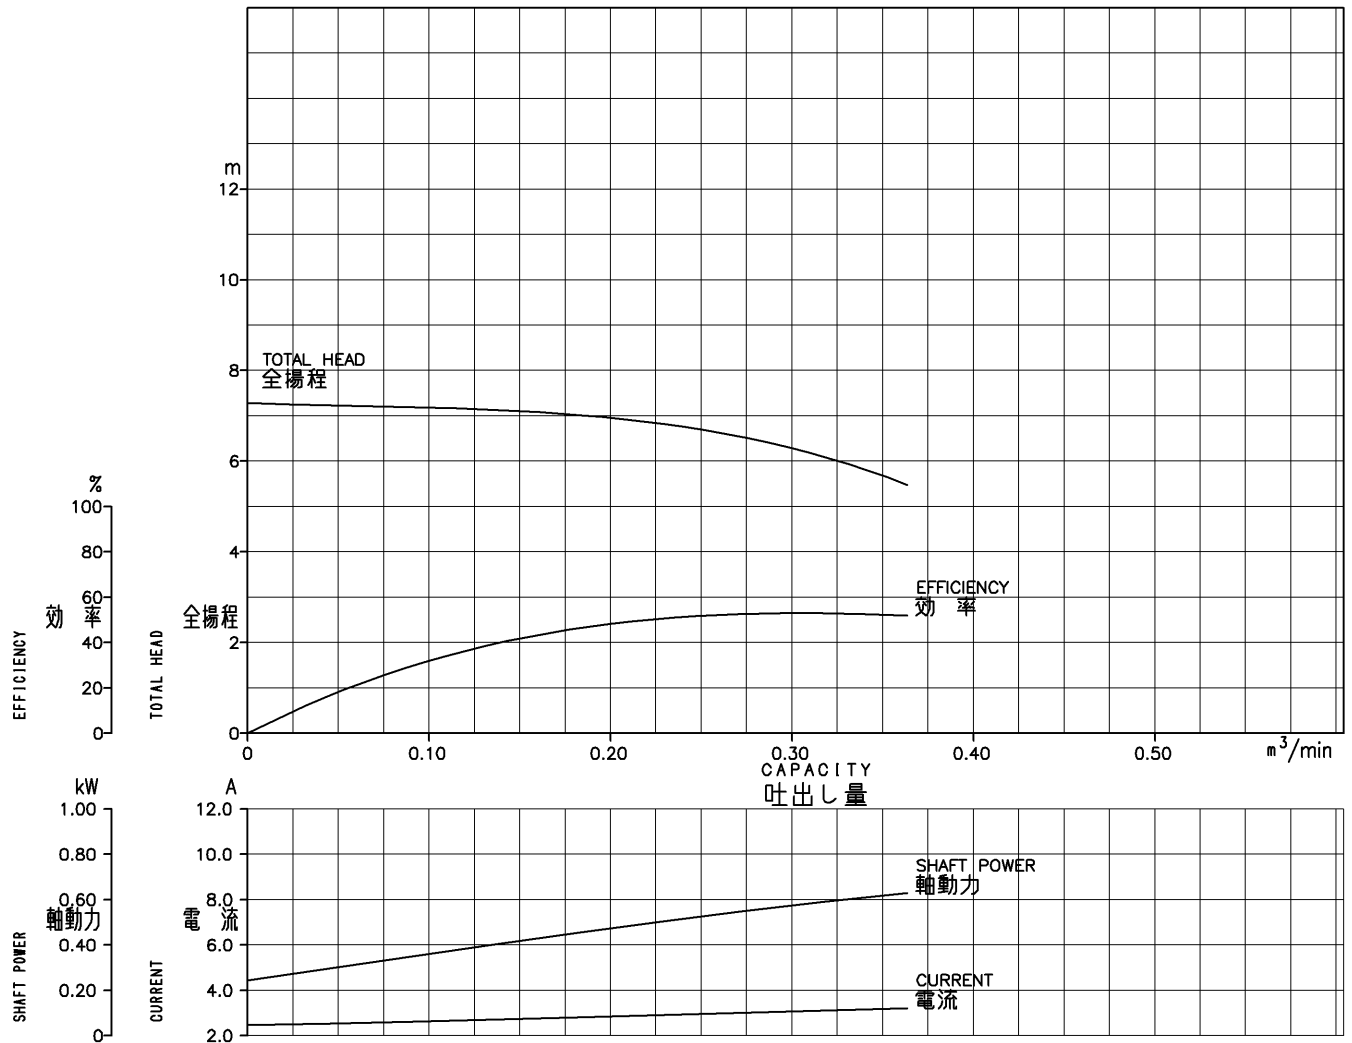

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m^3/min	0	0.10	0.16	0.24	0.32	0.36	—	—	—
PUMP	全揚程 TOTAL HEAD	m	7.29	7.18	7.08	6.76	6.07	5.54	—	—	—
PUMP	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.117	0.185	0.264	0.317	0.325	—	—	—
PUMP	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	32.5	43.0	51.3	53.4	51.9	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR	電流 CURRENT	A	2.47	2.63	2.76	2.93	3.11	3.20	—	—	—
MOTOR	入力 INPUT	kW	0.313	0.44	0.517	0.615	0.704	0.744	—	—	—
MOTOR	出力 OUTPUT	kW	0.243	0.36	0.429	0.516	0.592	0.626	—	—	—
PUMP	仕様 吐出量 CAPACITY	m^3/min				性能 吐出量 CAPACITY	m^3/min				
PUMP	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. W. 全揚程 TOTAL HEAD	m				
PUMP	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}			
MOTOR	型式 MODEL	SF-PRO		出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3 ϕ 200 V			
MOTOR	極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 50 Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	1420 min^{-1}		電流 CURRENT	3.6 A			
MOTOR	製造者 MANUFACT.	MITSUBISHI					電動機 CD MOTOR CD				