




TYPE 名称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型式	TON2-150KE30-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	----------	-------------	----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

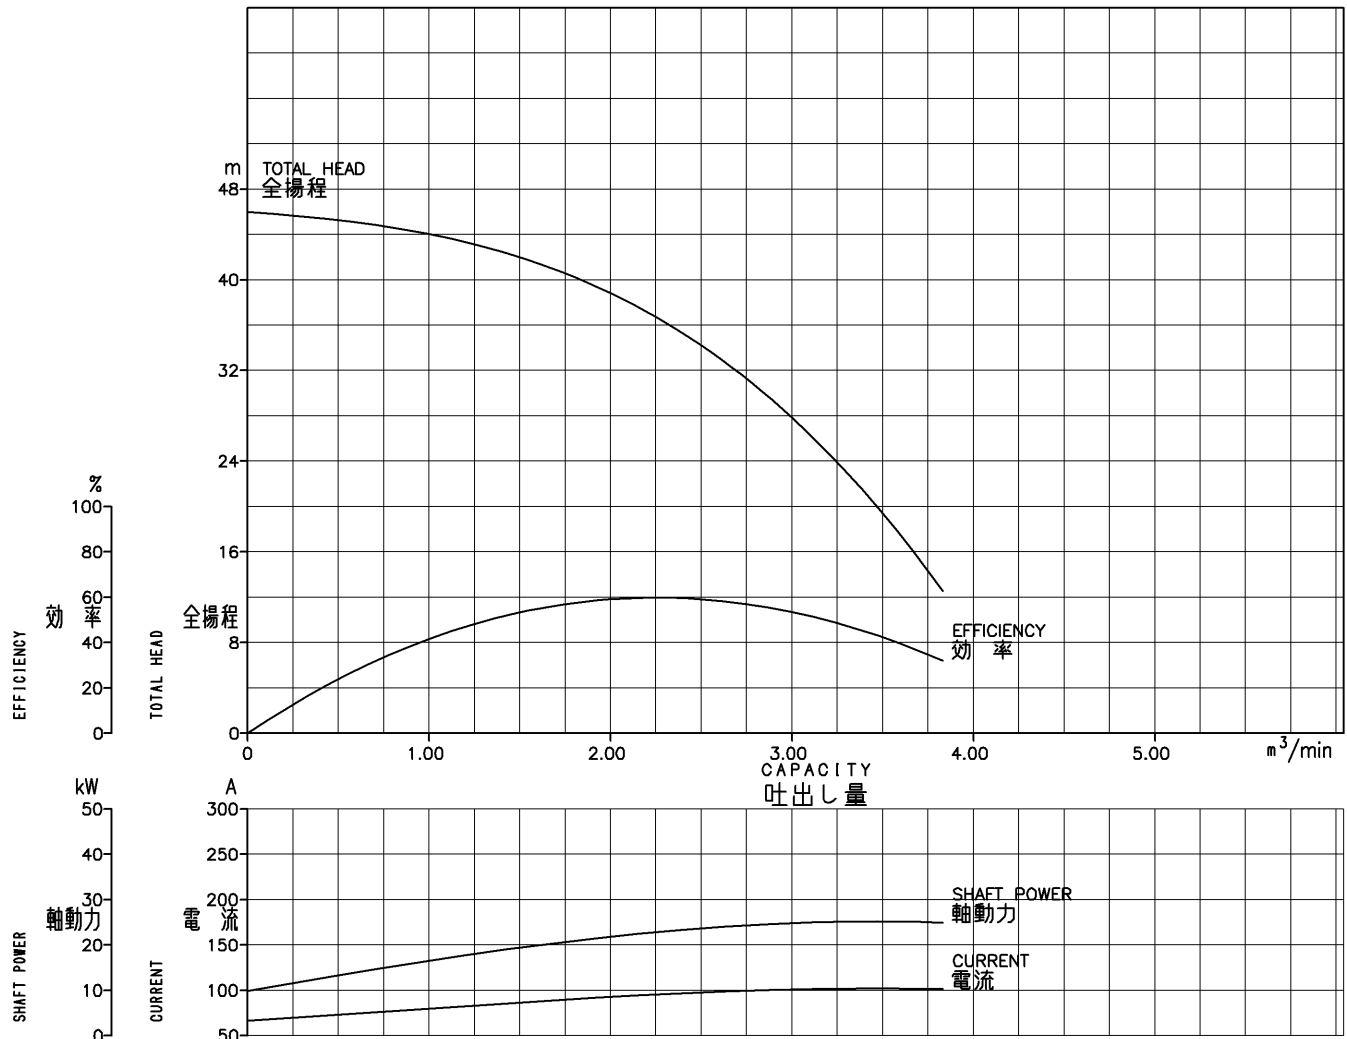

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	0	1.00	1.60	2.40	3.15	3.80	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	46.0	44.0	41.5	35.3	25.5	13.2	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.0	7.2	10.8	13.8	13.1	8.2	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	43.3	54.2	59.1	52.4	32.8	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	67	80	88	97	102	101	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	11.0	17.9	21.4	25.0	26.7	26.7	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	9.9	16.6	20.0	23.4	25.0	25.0	—	—	—	—
ポンプ	仕様	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m				
	ポンプ口径	PUMP SIZE	150mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500min ⁻¹		
電動機	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	30kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V		
	極数・周波数	POLE・FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1475min ⁻¹		電流	CURRENT	118A		
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD			