




TYPE 名称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型式	TON2-40MW0.75-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	----------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

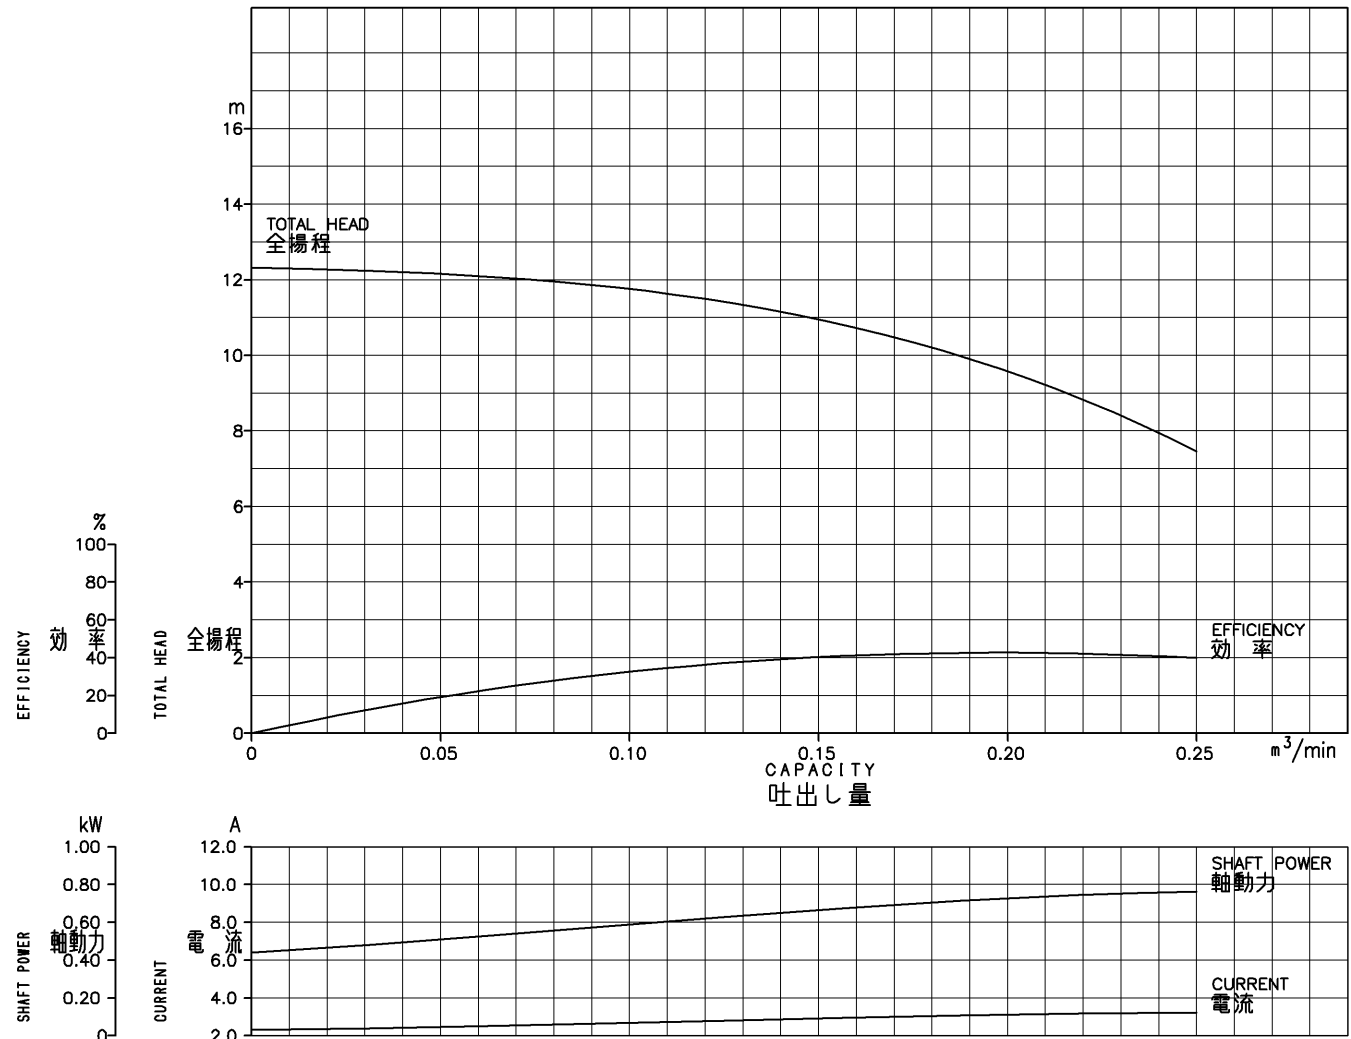

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.05	0.11	0.17	0.22	0.25	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.3	12.2	11.6	10.5	8.8	7.5	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.099	0.209	0.29	0.317	0.304	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	19.5	34.5	41.9	42.4	39.8	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.30	2.47	2.73	3.01	3.18	3.24	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.509	0.586	0.696	0.802	0.867	0.889	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.441	0.509	0.604	0.693	0.746	0.763	—	—	—
PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹	
	型式	MODEL	SF-PRO		出力	OUTPUT	0.75 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1710 min⁻¹		電流	CURRENT	3.3 A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		