




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TON2-125LW5.5-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

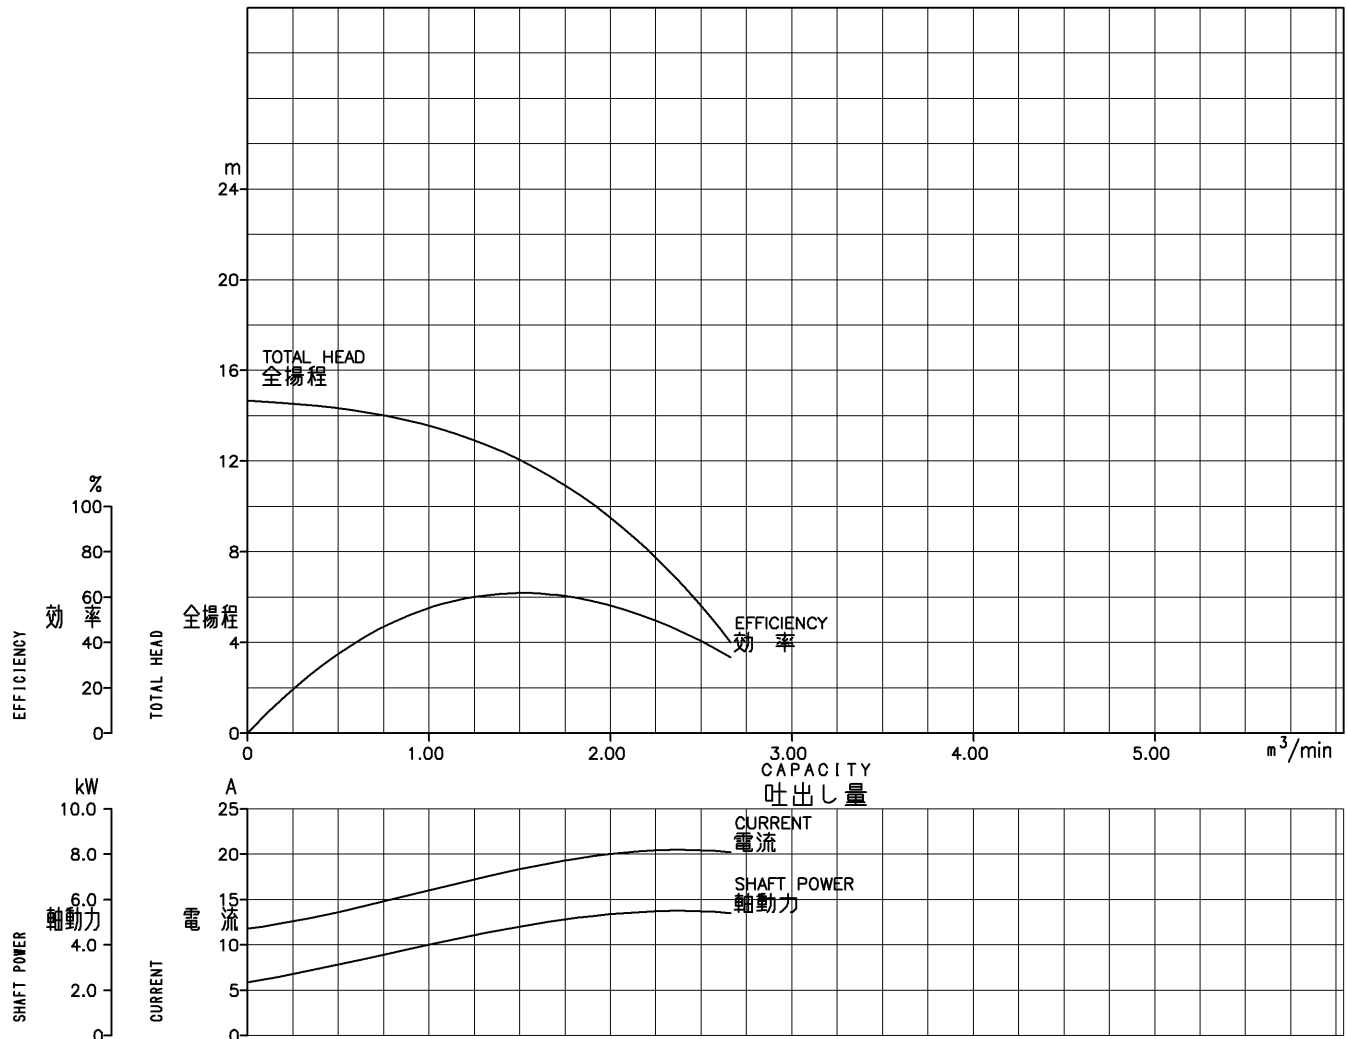

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY m^3/min	0	0.50	1.12	1.70	2.24	2.60	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD m	14.7	14.3	13.3	11.2	7.8	4.6	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER kW	0.00	1.17	2.42	3.10	2.86	1.97	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF. %	0.0	37.2	57.4	61.1	52.1	36.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT A	11.8	13.7	16.6	19.1	20.5	20.3	—	—	—	—
	入力	INPUT kW	2.57	3.40	4.56	5.50	5.96	5.91	—	—	—	—
	出力	OUTPUT kW	2.36	3.14	4.22	5.07	5.49	5.45	—	—	—	—
PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出し量CAPACITY	m^3/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	125mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min^{-1}	
	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	5.5kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1760 min^{-1}		電流	CURRENT	20.8A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		