




TYPE 名 称	水中タービンポンプ	MODEL 型 式	1100-TE/NTE2	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	-----------	--------------	--------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

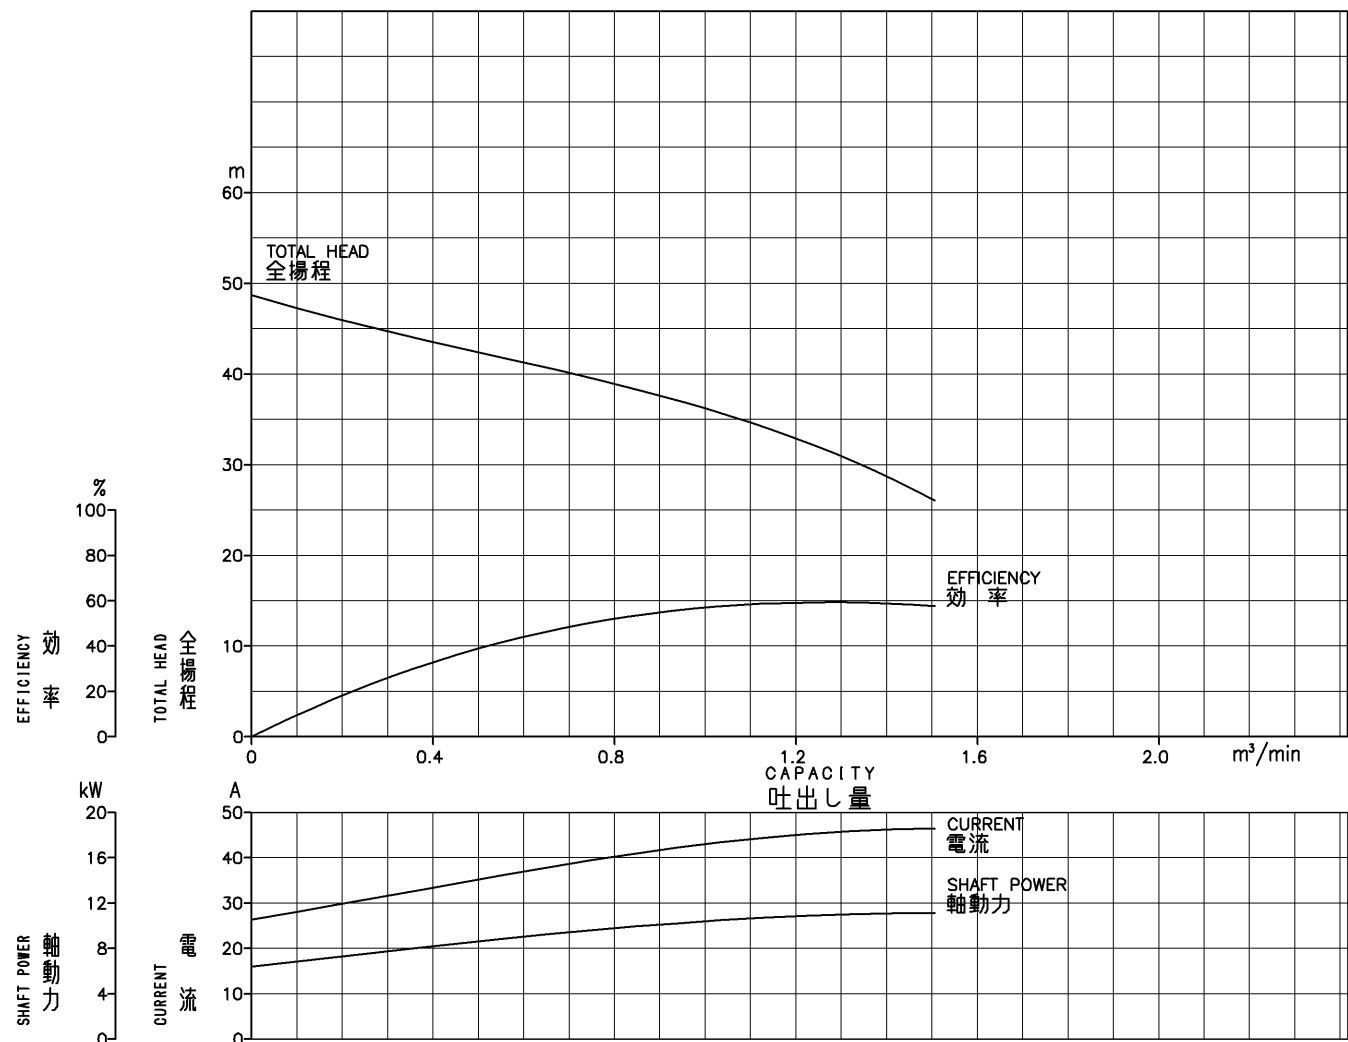

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.70	1.00	1.25	1.50	—	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	48.7	40.1	36.2	31.9	26.2	—	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.0	4.6	5.9	6.5	6.4	—	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	48.6	56.8	59.5	57.6	—	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	—	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	26.4	38.7	43.0	45.4	46.4	—	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	8.2	12.3	13.7	14.5	14.8	—	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	6.4	9.4	10.4	10.9	11.1	—	—	—	—	—
ポンプPUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m³/min				性能	吐出量CAPACITY	1.0 m³/min				
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程TOTAL HEAD	36.2 m				
	ポンプ口径	PUMP SIZE	100 mm		羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
電動機MOTOR	型式	MODEL	MT-SPF 2A		出力	OUTPUT	11 kW		相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	3390 min⁻¹		電流	CURRENT	48 A		
	製造者	MANUFACT.	TERAL						電動機CD	MOTOR CD			