

PUMP CHARACTERISTIC CURVE


ポンプ性能曲線

P U M P
ポ ン プ

BORE 口 径	80
MODEL 形 番	1500-TD-3 / 1500-NTD2-3
QUANTITY 吐 出 し 量	0.45 ~ 0.80 m ³ /min
TOTAL HEAD 全 揚 程	97.0 ~ 65.0 m
STAGES 段 数	3 S
TEST LIQUID 試 験 液	FRESH WATER 清 水

M O T O R
モ ー タ

TYPE 形 式	MT-SPF
OUTPUT 出 力	15 kW
FREQUENCY 周 波 数	60 Hz
PHASES·VOLTAGE 相 数・電 圧	3 相 200 V
CURRENT 電 流	67 A
POLES·SPEED 極数・回転速度	2 P 3380 min ⁻¹
MANUFACTURE 製 造 者 名	TERAL INC.

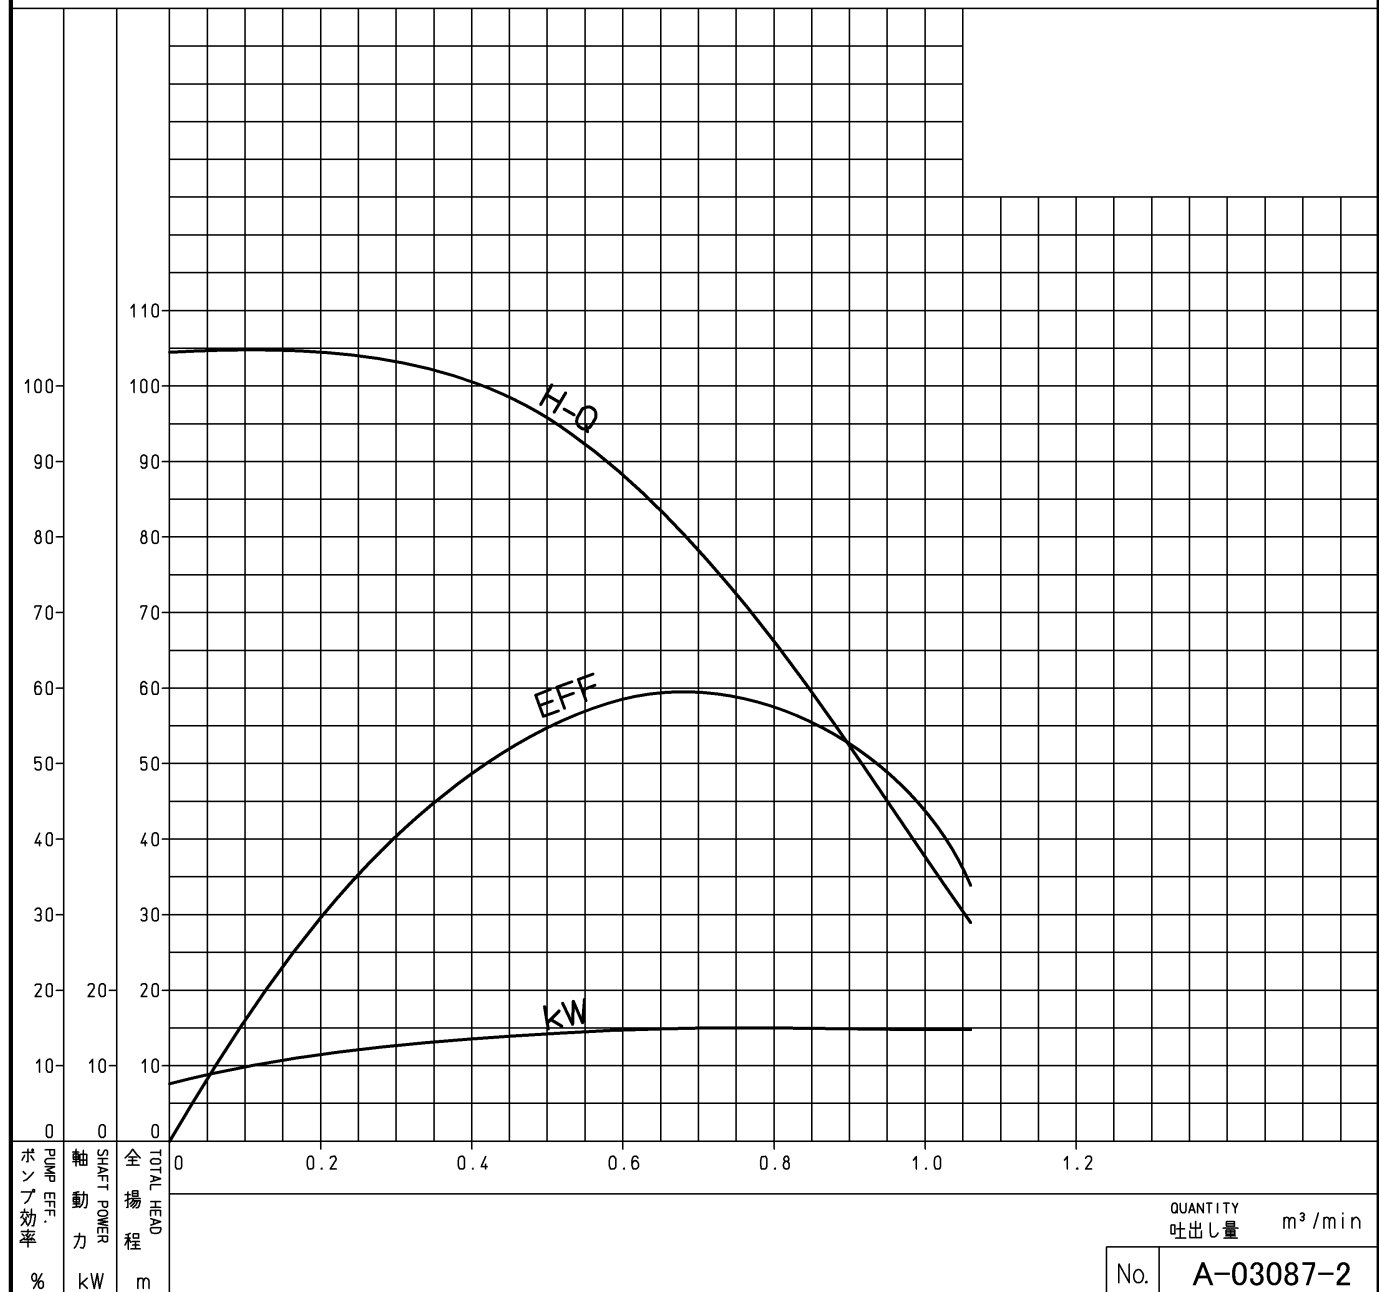

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.