

TH-TM

平型蝶番（ステンレス・サラ穴）

Indent Hinge - Countersink Hole

NEW　RoHS2 10　TSCA PBT5　鉛レス LEAD LESS　SUS

特長
用途に応じて大きさが選べます。


用途
各種産業機械

Characteristic
Choose the size from wide variety of selections.

Application
Various types of industrial machines

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			TH-TM-84SUS～91SUS	TH-TM-10SUS/12SUS	
1	ヒンジピース（A）　Hinge Piece（A）	SUS304	—	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ヒンジピース（B）　Hinge Piece（B）				1
3	シャフト　Pin				1

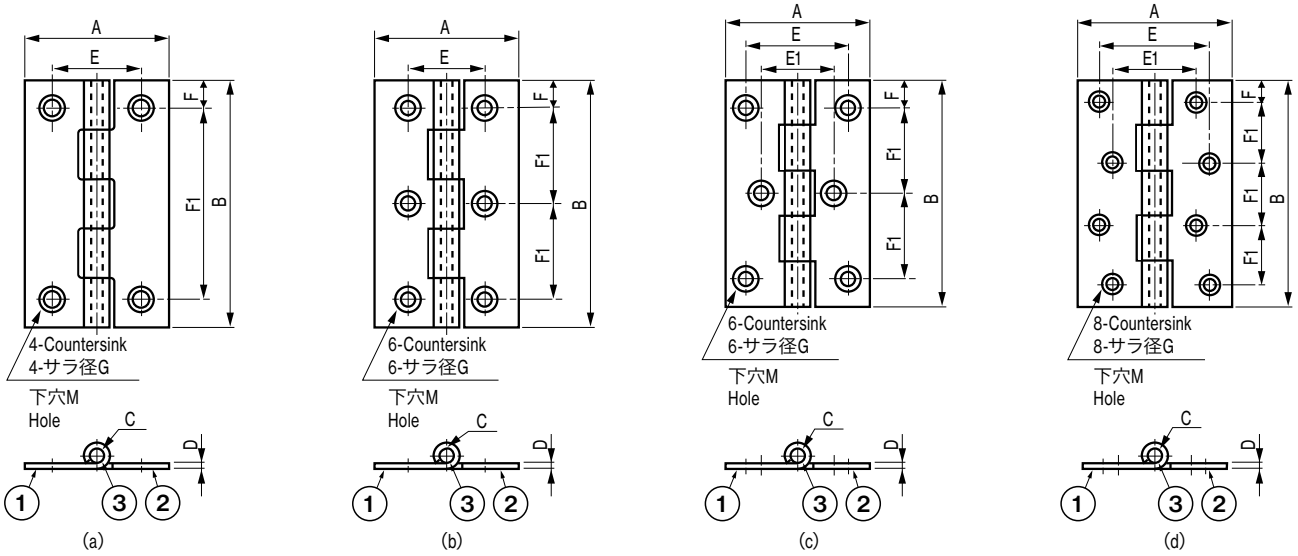

寸法・仕様表　Size List & Specification（a）

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量（kg） Door Weight（kg）	自重（g） Net Weight（g）
TH-TM-84SUS	18.5	25	ϕ2	t0.8	12	3.5	18	ϕ4.4	ϕ3.1	4	2	4.3
TH-TM-85SUS	21.5	32			14	4	24	ϕ5.6	ϕ4.3			6
TH-TM-86SUS	26	38			16	5	28					8
TH-TM-87SUS	30	51			19	6	39			5		12

寸法・仕様表　Size List & Specification（b）

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量（kg） Door Weight（kg）	自重（g） Net Weight（g）
NEW TH-TM-10SUS	35	60	ϕ3	t1.2	19	8	22	ϕ6.5	ϕ4.3	5	6	25
NEW TH-TM-12SUS	40	75		t1.5	22	9	28.5	ϕ8.6	ϕ5.8		8.6	44
TH-TM-88SUS	41.5	64		t1.2	20	6.5	25.5	ϕ6.5	ϕ4.3		6	31.8
TH-TM-89SUS	48	76	ϕ4	t1.5	24	8	30		ϕ3.7		7	56.5

寸法・仕様表　Size List & Specification（c）

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量（kg） Door Weight（kg）	自重（g） Net Weight（g）
TH-TM-90SUS	56	89	ϕ5	t1.5	41	34	10.5	34	ϕ8.6	ϕ5.8	5	12	84

寸法・仕様表　Size List & Specification（d）

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量（kg） Door Weight（kg）	自重（g） Net Weight（g）
TH-TM-91SUS	71.5	102	ϕ5	t2	50	40	9	28	ϕ8.6	ϕ4.9	5	18	153

CAD data available online　tochigiya