


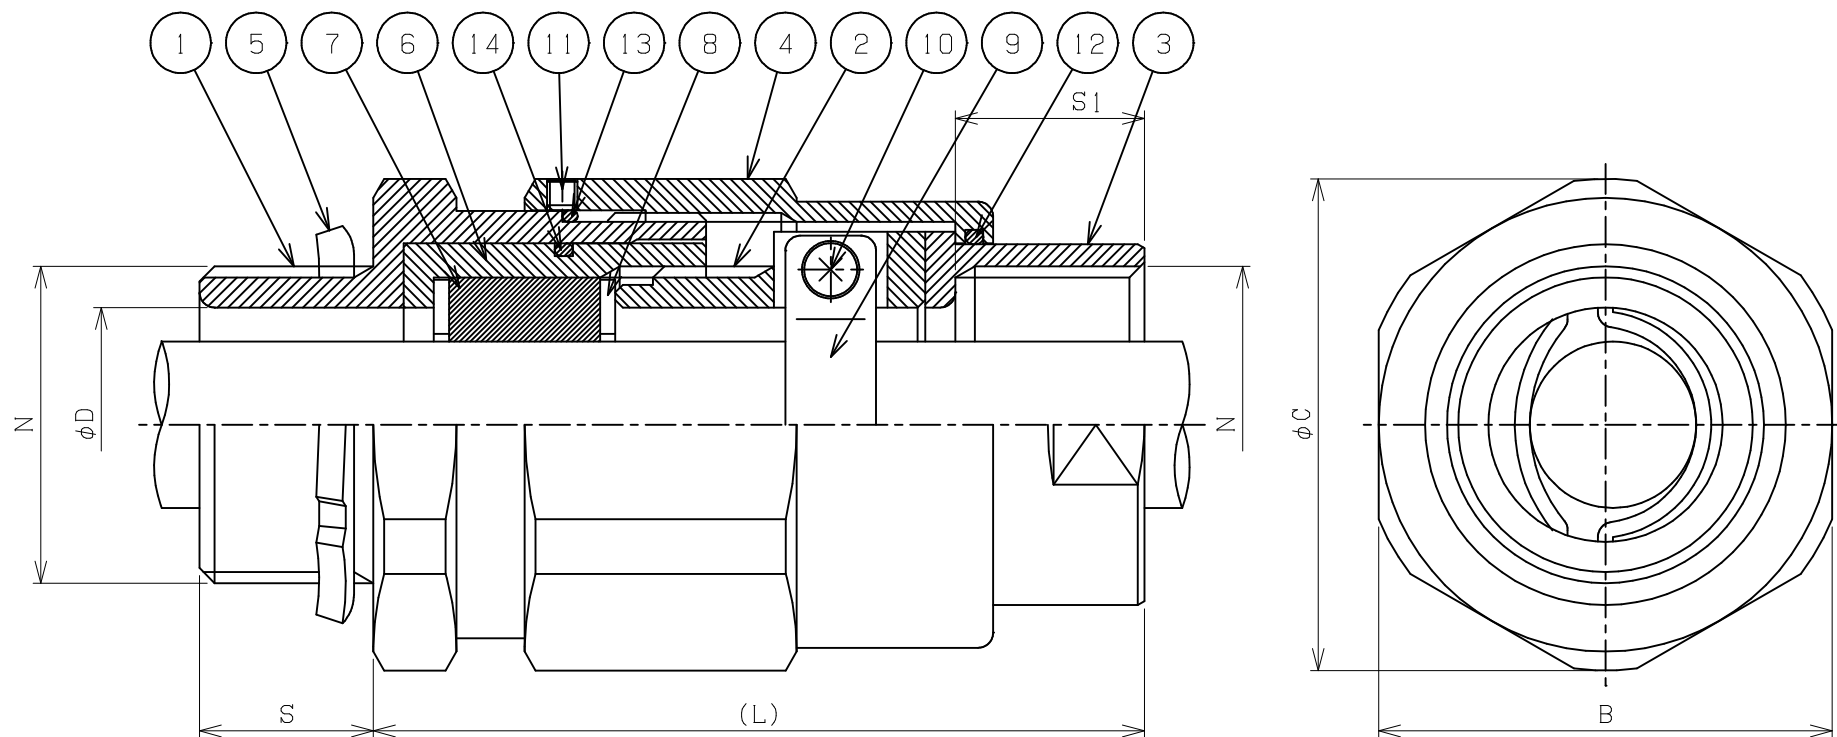


改番	来歴	担当	検閲
△			

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	φD	S	S1	B	φC	(L)	重 量 (kg)
NSTPC-36BY	PF11/4	8	17.0~17.9	31	23	25	60	65	102	1.3
		7	18.0~18.9							
		6	19.0~19.9							
		5	20.0~20.9							
		4	21.0~21.9							
		3	22.0~22.9							
		2	23.0~23.9							
		1	24.0~25.0							
NSTPC-42BY	PF11/2	9	20.0~20.9	37	23	25	71	75	109	2.0
		8	21.0~21.9							
		7	22.0~22.9							
		6	23.0~23.9							
		5	24.0~24.9							
		4	25.0~25.9							
		3	26.0~26.9							
		2	27.0~27.9							
NSTPC-54BY	PF 2	1	28.0~29.0	48	23	25	88	93	110	3.0
		9	28.0~28.9							
		8	29.0~29.9							
		7	30.0~30.9							
		6	31.0~31.9							
		5	32.0~32.9							
		4	33.0~33.9							
		3	34.0~34.9							
		2	35.0~35.9							
		1	36.0~37.0							

ExdⅡB

14	“O” リング	NBR	1	
13	“O” リング	NBR	1	
12	“O” リング	NBR	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
10	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	
9	クランプ	SUS304	2	
8	ワッシャー	SUS304	2	
7	パッキン	CR	1	
6	パッキンケース	CAC406 (BC6)	1	
5	ロックナット	C3710	1	
4	ユニオンナット	CAC406 (BC6)	1	
3	B・カップリング	CAC406 (BC6)	1	
2	グランド	CAC406 (BC6)	1	
1	M・スクリュー	CAC406 (BC6)	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認 加 藤 2021/04/12	検図 加 藤 2021/04/12	尺 度 /NT	型式 NSTPC-36BY~54BY	
表面処理 ニッケルめっき	設計 鈴 木 2021/04/12	製図 鈴 木 2021/04/12	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式ケーブルグランド		
投影法 	 島 田 電 機 株 式 会 社		図 番 CG51484		改番 